



Midea Air App nutzen

Midea Air Installation




“Midea Air” im App Store downloaden und installieren.





Midea Air Installation



Registrieren Sie sich auf der APP.

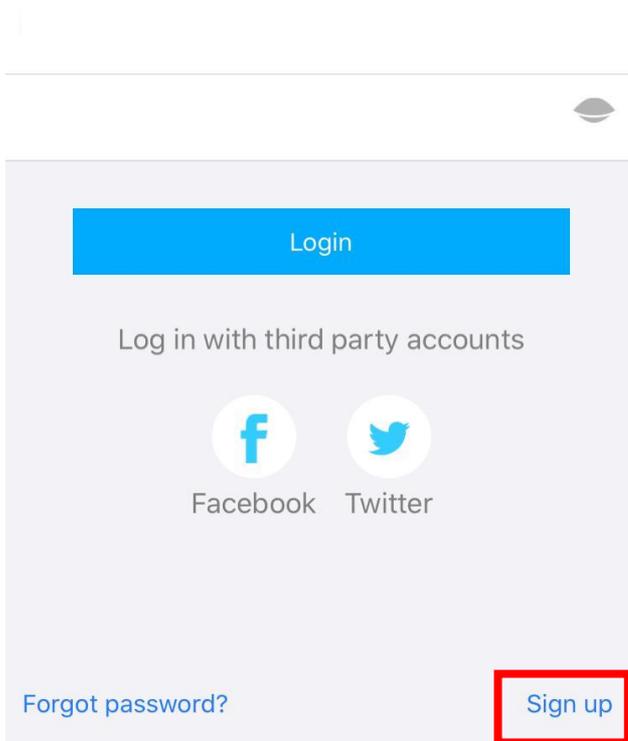


Midea Air Installation

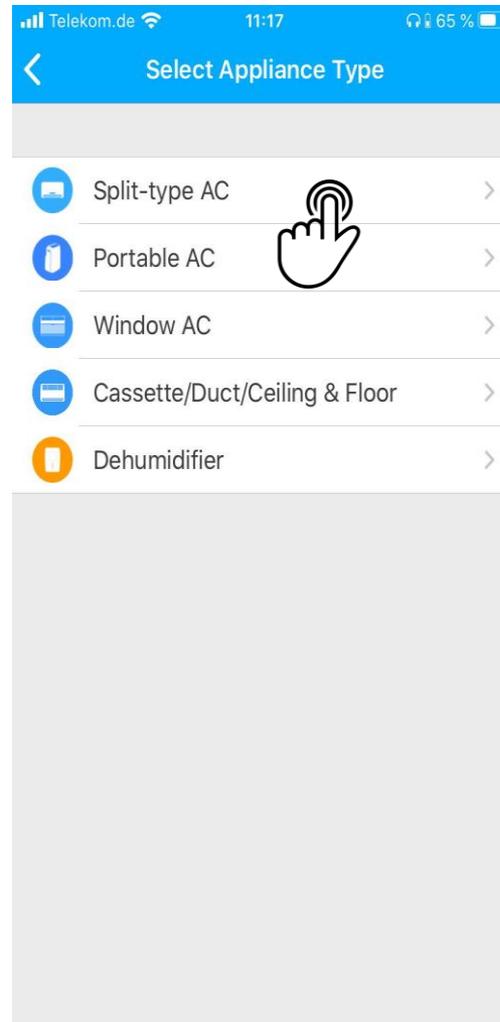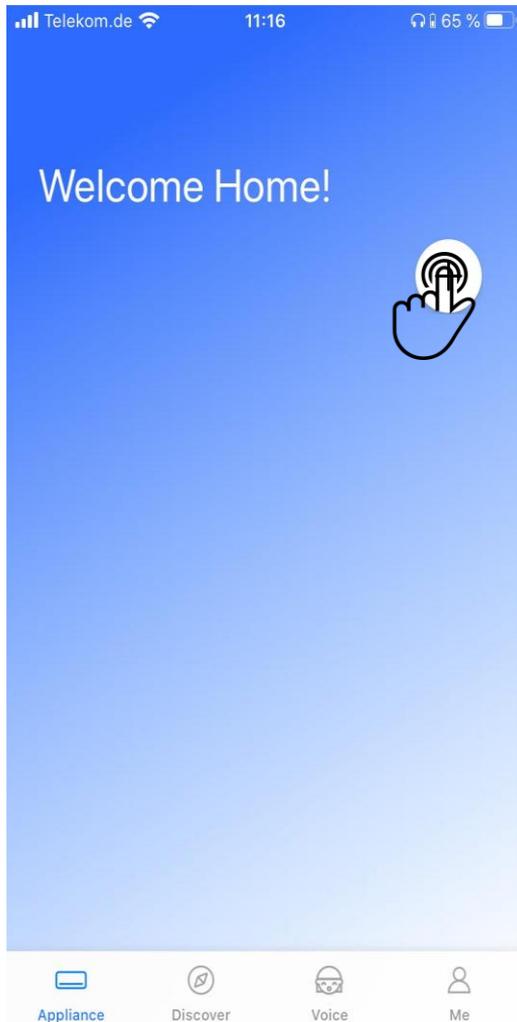

Um ein neues Gerät zu registrieren, drücken Sie das + Symbol und wählen Sie ein Produkt aus.

Midea Air Installation




- Press the LED or Do Not Disturb button on the remote 7 times until the device shows "AP" on the display

Reminder: For other models, please refer to product manual



2 / 4

Next

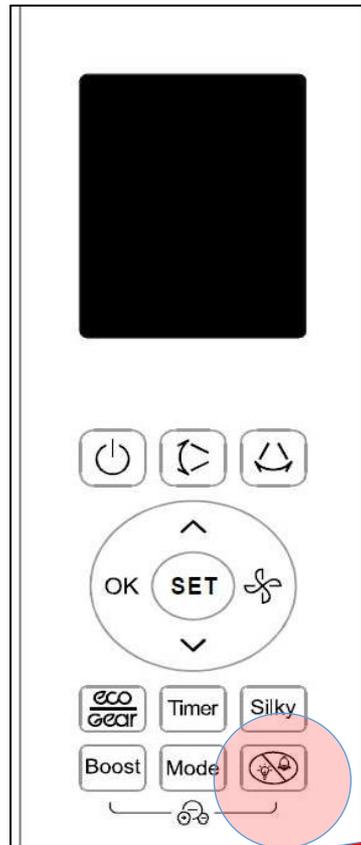

Drücken Sie die Do not Disturb Tasten 7mal um das W-LAN Signal des Produktes zu aktivieren. Auf dem Innengerät fängt das Zeichen „AP“ an zu blinken. Lässt sich eine Verbindung zum Gerät nicht herstellen, dann muss ein Power Reset von mindestens 5 Min. durchgeführt werden. Ist die Verbindung hergestellt, so hört das Symbol auf zu blinken und leuchtet konstant.

Midea Air Installation

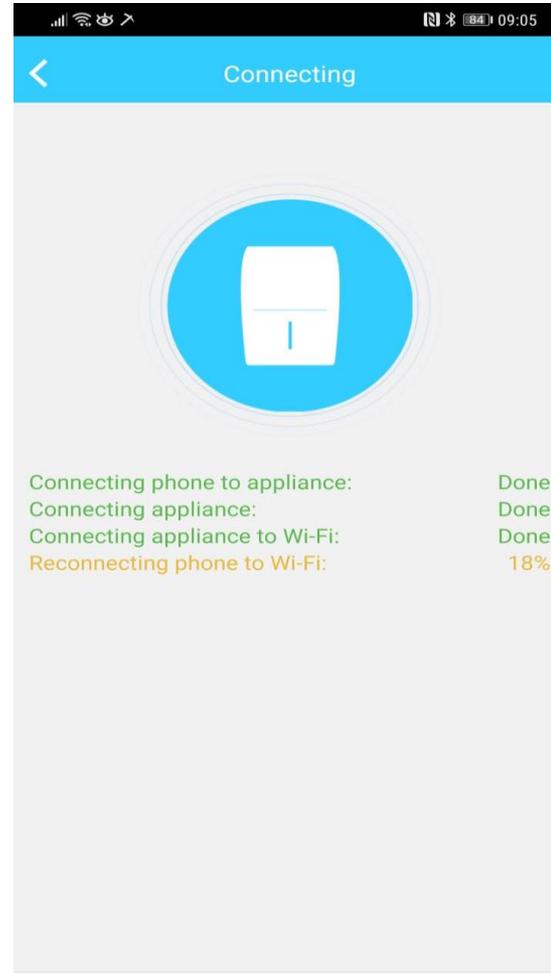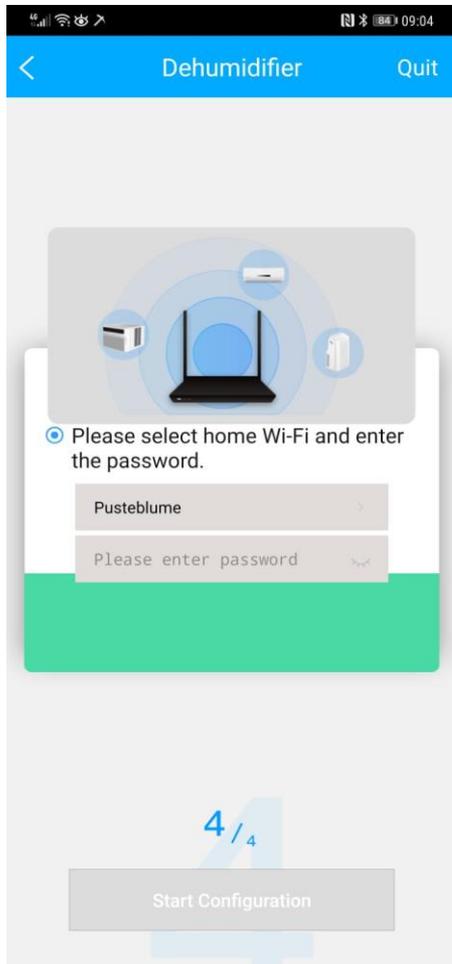

Wenn das W-LAN Signal erfolgreich aufgebaut worden ist, findet eine Kommunikation mit dem Smartphone statt. Nach erfolgreicher Kommunikation müssen Sie Ihr W-LAN Passwort eingeben. Hierbei ist zu beachten, dass die Klimageräte nur auf dem 2,4 GHz Netz arbeiten können. Deshalb sollten Sie das 5GHz Netz abschalten, oder geben sie den 2,4 GHz und 5 GHz Netzen einen unterschiedlichen Namen. (Siehe Abb.1 und 2).

Midea Air Installation



Wenn Sie dem W-LAN Funknetz einen neuen Namen geben, achten Sie bitte darauf das keine Sonderzeichen (!*?%&) verwendet werden. Dies könnte zu Problemen bei der W-LAN Verbindung führen.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7590 web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, the device name 'FRITZ!Box 7590', and links for 'FRITZ!NAS' and 'MyFRITZ!'. The main content area is titled 'WLAN > Funknetz' and contains the following settings:

- Funknetz-Name:** A section with the instruction 'Geben Sie zur besseren Unterscheidung von anderen WLAN-Funknetzen Ihrem WLAN-Funknetz einen Namen (SSID)'. It includes two input fields: 'Name des WLAN-Funknetzes auf 2,4 GHz (SSID)' with the value 'Pusteblume' and 'Name des WLAN-Funknetzes auf 5 GHz (SSID)' with the value 'Pusteblume5'. There are two checked checkboxes: 'Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz' and 'Name des WLAN-Funknetzes sichtbar'.
- Aktive Frequenzbänder:** A section with the instruction 'Wählen Sie hier aus, auf welchen Frequenzbändern Ihr WLAN-Funknetz aktiv sein soll.' It includes one checked checkbox: '2,4-GHz-Frequenzband aktiv'.
- Summary:** A table showing 'Name des WLAN-Funknetzes' as 'Pusteblume' and 'MAC-Adresse' as '98:9B:CB:25:71:B4'.

At the bottom right, there are three buttons: 'Info-Blatt drucken', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'. On the left side, a navigation menu is visible with options: 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN' (expanded to show 'Funknetz', 'Funkkanal', 'Sicherheit', 'Zeitschaltung', 'Gastzugang', 'Mesh Repeater'), 'DECT', and 'Diagnose'.

Midea Air Installation

Diese Seite drucken

Fenster schließen

Abb. 2

WLAN-Zugang

WLAN Zugangsdaten FRITZ!Box 7590

Für den Zugang ins Internet per WLAN wird zur Anmeldung der Name des Funknetzes (SSID) und der WLAN-Netzwerkschlüssel benötigt. Mehr Informationen unter <http://fritz.box>

Name des Funknetzes (SSID)	Pustebblume
WLAN-Standard	11n+11g
WLAN-Netzwerkschlüssel	
Verschlüsselungsart	WPA2 (CCMP)


Dieser QR-Code vereinfacht die Einrichtung des WLAN-Zugangs in Smartphones. Für eine besonders komfortable Nutzung des QR-Codes wird die "[FRITZ!App WLAN](#)" (Android) empfohlen.



WLAN Zugangsdaten FRITZ!Box 7590

Für den Zugang ins Internet per WLAN wird zur Anmeldung der Name des Funknetzes (SSID) und der WLAN-Netzwerkschlüssel benötigt. Mehr Informationen unter <http://fritz.box>

Midea Air Installation

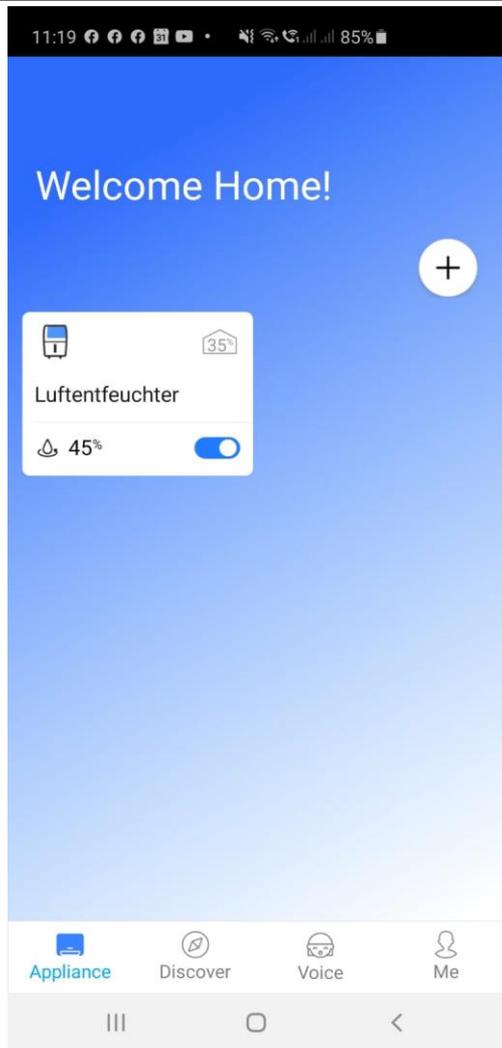

Nach erfolgreicher Initialisierung taucht Ihr Gerät auf der Startseite auf. Die Gerät können über mehrere Smartphones (IOS & Android) gleichzeitig genutzt werden.

Midea Air Installation



Smart Geräte tauchen im Router unter der Bezeichnung net-a1-4AB5 auf.
Bei mehreren Geräten ist es empfehlenswert die Geräte umzubenennen z.B. Klima1.

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

WLAN > Funknetz

Band	Device Name	IP-Adresse	Frequenz	Datenrate	Eigenschaften	Actions
2,4	ESP-CD761D	192.168.178.55	2,4 GHz	↓72 ↑48	n/ 20 MHz, WPA2, 1 x 1	[Info] [Edit] [Delete]
5	iPhoneMidea	192.168.178.59	5 GHz	↓216 ↑240	n/ 40 MHz, WPA2, 2 x 2, 11k, 11v	[Info] [Edit] [Delete]
5	LAPTOP-KI	192.168.178.58	5 GHz	↓300 ↑300	n/ 40 MHz, WPA2, 2 x 2, 11k, 11v	[Info] [Edit] [Delete]
Gastzugang						
2,4	net-a1-4AB5	192.168.179.42	2,4 GHz	↓58 ↑52	n/ 20 MHz, WPA2, 1 x 1	[Info]
5	HUAWEI-Mate-20-Pr...	192.168.179.35	5 GHz	↓180 ↑81	n/ 40 MHz, WPA2, 2 x 2, 11k, 11v	[Info]

FRITZ!Box 3490 FRITZ!NAS MyFRITZ!

WLAN > Funknetz

Bekannte WLAN-Geräte
Die Liste zeigt WLAN-Geräte, die aktuell mit der FRITZ!Box verbunden oder aus früheren Verbindungen bekannt sind.

Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Datenrate (Mbit/s)	Eigenschaften	Actions
DG-SO10-NC1000M	192.168.178.61	AC:FD:CE:36:C4:BE	143 / 144	2,4 GHz / n / 20 MHz WPA2, 2 x 2	[Info] [Edit] [Delete]
Klima1	192.168.178.28	A0:6F:AA:A8:70:09	72 / 72	2,4 GHz / n / 20 MHz WPA2, 1 x 1	[Info] [Edit] [Delete]
Klima2	192.168.178.29	A0:6F:AA:B3:54:00	72 / 72	2,4 GHz / n / 20 MHz WPA2, 1 x 1	[Info] [Edit] [Delete]
LGEKnauth	192.168.178.58	88:36:5F:F4:4C:3A	32 / 2	2,4 GHz / n / 20 MHz WPA2, 1 x 1	[Info] [Edit] [Delete]
Klima3	192.168.178.27	A0:6F:AA:AE:28:4E	72 / 72	2,4 GHz / n / 20 MHz WPA2, 1 x 1	[Info] [Edit] [Delete]

TODAY FOR
TOMORROW,
STARTING NOW!