



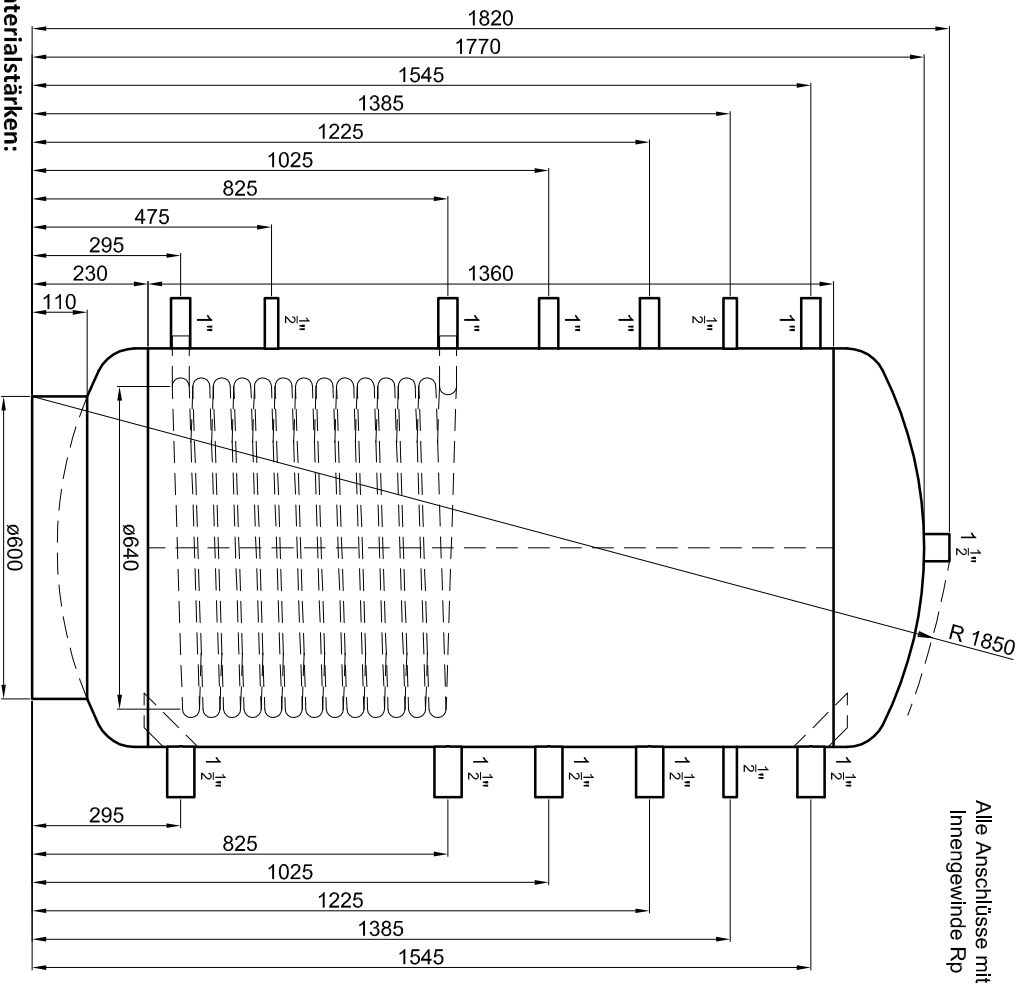

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp

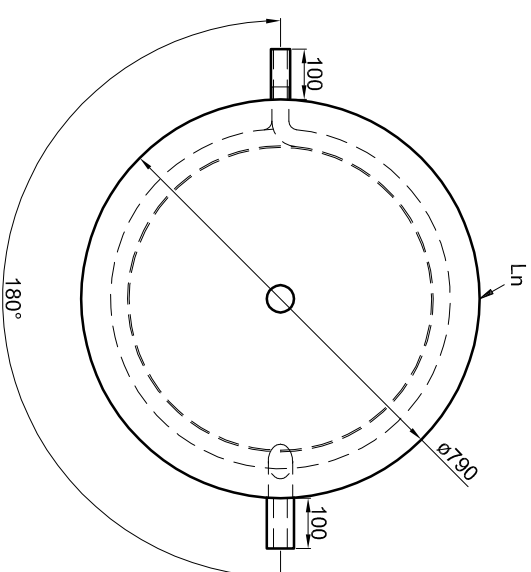

Betriebsangaben:

Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher unten:
Nennvolumen:	756 l
zulässiger Druck (rs):	4,5 bar
Prüfdruck (pT):	6,0 bar
zulässige Temperatur (rs):	0 - 95 °C
zulässiges Medium:	Wasser
Gewicht:	156 kg
Werkstoff:	S235JRG2
Korrosionsschutz:	außen beschichtet

Materialstärken:
Mantelblech: 2,5 mm
Körperböden: 3,0 mm

Materialstärken nicht berücksichtigt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.07.2016	M 1:15
Pufferspeicher Typ PR 800		
Art-Nr. PR.0800		