


KAMINEINSATZ OPTIM 8

NACH EN 13 229 - W

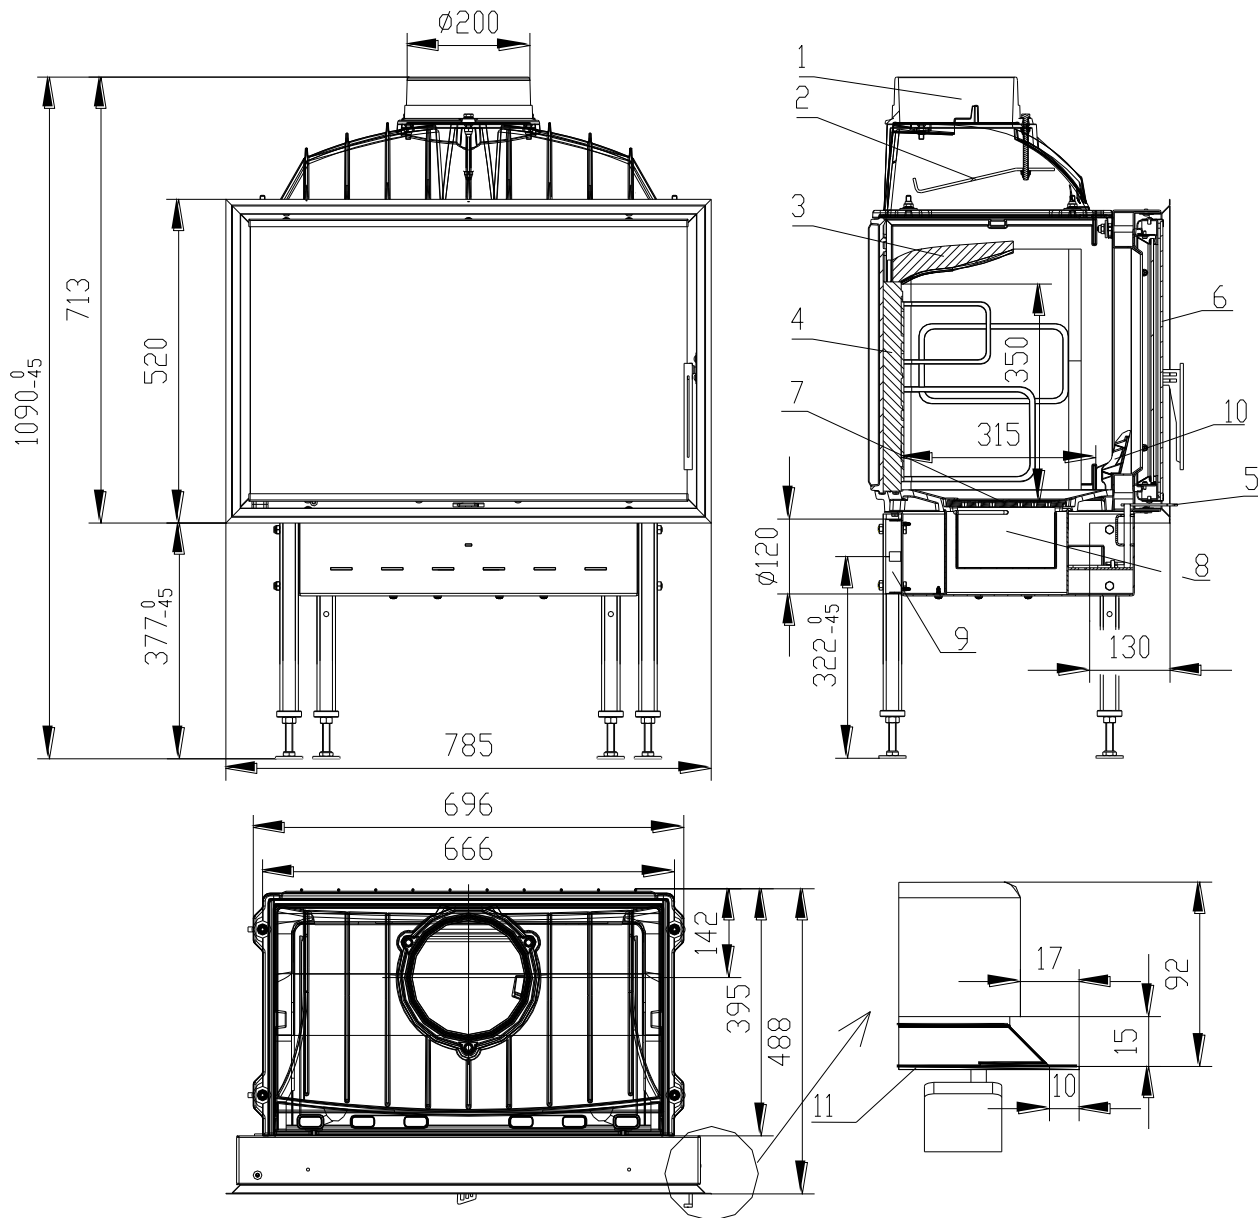


- 1. Abgasstutzen
- 2. Deflektor
- 3. Deflektor Carcon
- 4. Carcon
- 5. Verbrennungsluftregel

- 6. Glasscheibe
- 7. Feuerrost
- 8. Aschenkasten
- 9. Außenluftanschluss
- 10. Sperre
- 11. Blendrahmen

Technische Daten:

		Geschlossener Betrieb
Nennwärmeleistung	kW	10
Wirkungsgrad	%	78
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	°C	377
Notwendiger Förderdruck	Pa	10
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	3
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13% O2)	%	0,06
Rauchrohrdurchschnitt	mm	200
Gewicht	kg	180

Carcon

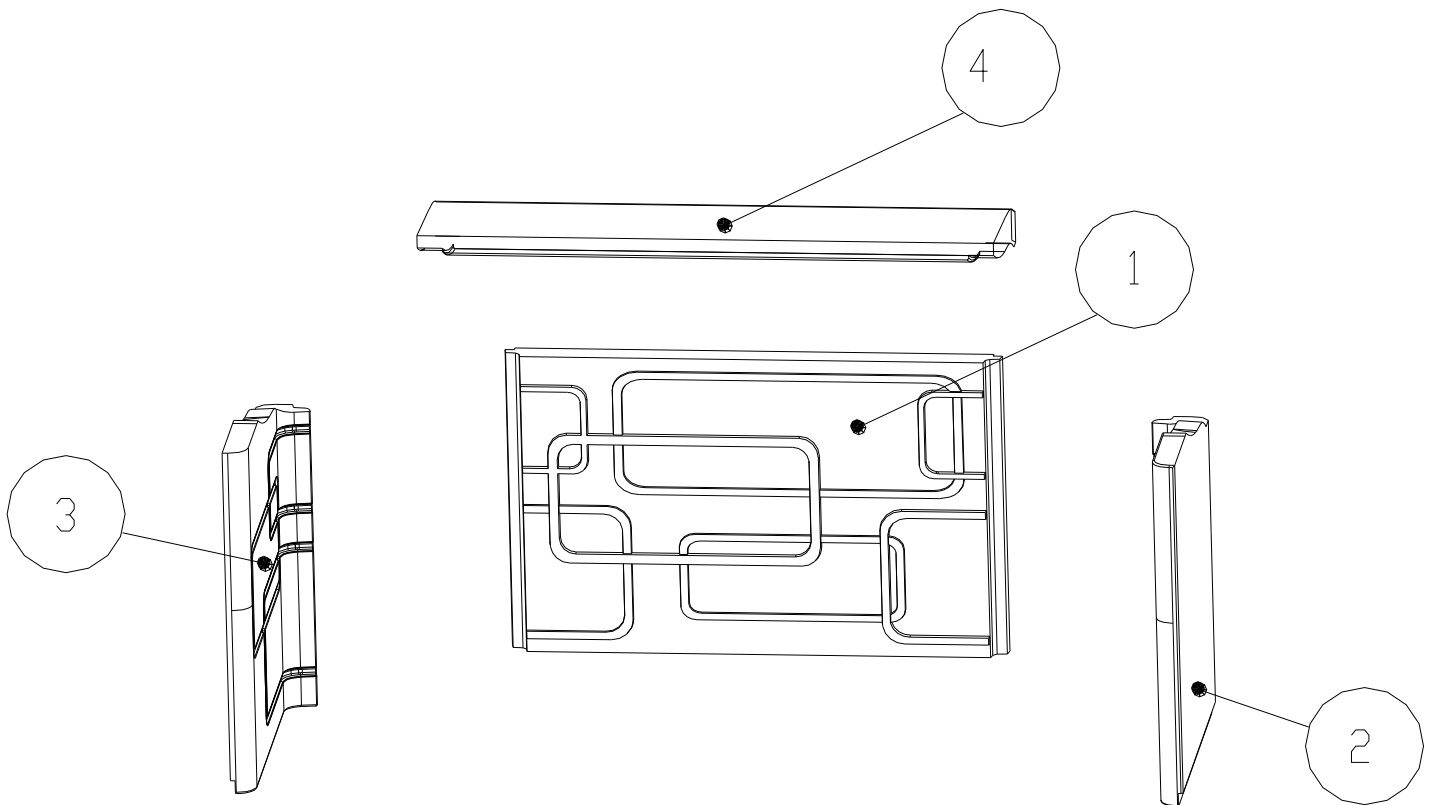

- 1 - Rückwand**
- 2 - rechte Seitenwand**
- 3 - linke Seitenwand**
- 4 - Deflektor**

BeF Home, s.r.o., CZ - 679 07 Kotrčovice 277 IČO: 25524682	BÊF home	CE	10
Kamineinsatz Typ: OPTIM 8			
Ausführungen: 8, V8, V8CL, V8CP, V8C, 8CP, 8CL, 8C			
Prüf.-Nr.: 30-10696/30-10283/1			
Prüfstelle: 1015 EN 13229			
Nennwärmeleistung: 10 kW			
Wirkungsgrad: 78 %			
CO-Konzentration bei 13% O ₂ : 0,06 %			
Abgastemperatur: 377 °C			
Abstand zu brennbaren Bauteilen: 8cm + 10cm Wärmedämmung			
zulässiger Brennstoff -- Scheitholz			
Zeitbrandfeuerstätte!			
Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig.			
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!			