

STELLANTRIEB SERIE ALG400

Die thermoelektrischen Stellantriebe der Serie ALG400 werden zusammen mit den linearen ESBE Ventilen der Serie VLG100 zur Versorgung von Gebläsekonvektoren eingesetzt. Sie sind in folgenden Ausführungen erhältlich: 24V AC/DC 2-Punkt, 24V AC proportional und 230V AC 2-Punkt.



ALG434, ALG436

ALG438

ANWENDUNG



Die thermoelektrischen Stellantriebe der Serie ALG400 werden in Kombination mit den linearen ESBE Ventilen der Serie VLG100 in wasserbasierten Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt - zum Beispiel bei Gebläsekonvektoren. Sie verfügen über eine Stellkraft von 140 Newton und einen Hub von 2,5 mm. Die Serie ALG400 lässt sich dank der Gewindering-Verbindung sehr leicht auf ein Ventil der Serie VLG100 montieren.

AUSFÜHRUNGEN


Folgende Ausführungen sind verfügbar:

- ALG434 - Spannungsversorgung 110-230V AC, 2-Punkt Ansteuerung sowie 2 Meter Kabel
- ALG436 - Spannungsversorgung 24V AC/DC, 2-Punkt Ansteuerung sowie 2 Meter Kabel
- ALG438 - Spannungsversorgung 24V AC, 0-10V proportional Ansteuerung sowie 2 Meter Kabel

Mittels Gewindering M30x1,5 wird der Stellantrieb schnell und einfach montiert bzw. demontiert. Die gelbe Hubanzeige lässt die Ventilstellung erkennen. In Kombination mit einem ESBE Ventil der Serie VLG100 handelt es sich um den Typ "Normal geschlossen" (Typ NC / Motor stromlos).

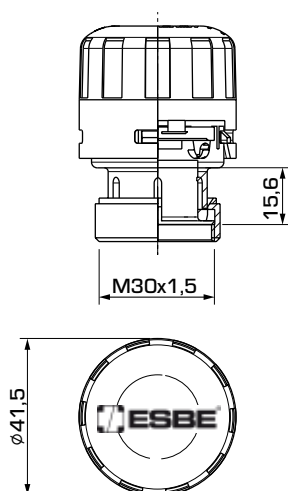

ALG434 / ALG436



ALG438

PASSENDE VENTILE

Stellantriebe der Serie ALG400 werden in Kombination mit den linearen ESBE Ventilen der Serie VLG100 eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur: _____ max. 50°C
 _____ min. 2°C
 Schutzart: _____ IP 44 (vertikale Montage)
 Schutzklasse: _____ II
 Spannungsversorgung, ALG434: _____ 110-230 V AC, 50/60 Hz
 ALG436: _____ 24 V AC 50/60 Hz: 24 V DC
 ALG438: _____ 24 V AC, 50/60 Hz
 Stromaufnahme - Beginn, ALG434: _____ 50 W (230 V)
 ALG434: _____ 12 W (110 V)
 ALG436: _____ 4 W
 ALG438: _____ 5 W
 Stromaufnahme - Betrieb: _____ 1,8 W
 Steuersignal, ALG434/ALG436: _____ 2-Punkt
 ALG438: _____ 0-10 V DC
 Hub: _____ 2,5 mm
 Kraft: _____ 140 N
 Gewicht, ALG434/ALG436: _____ 0,15 kg
 ALG438: _____ 0,17 kg

Material: _____ selbstlöschendes Technopolymergehäuse VO

CE LVD 2014/35/EU
 EMV 2014/30/EU
 RoHS3 2015/863/EU



VERKABELUNG

Siehe die Montageanweisung


SERIE ALG400

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannungsversorgung	Ansteuerung	Kraft [N]	Hub [mm]	Laufzeit [s]	Hinweis
22500100	ALG434	110-230 V AC	2-Punkt	140	2,5	siehe Tabelle	
22500200	ALG436	24 V AC/DC					
22500300	ALG438	24 V AC	Proportional	140	2,5	siehe Tabelle	

LINEARE MOTORVENTILE

STELLANTRIEB

SERIE ALG400


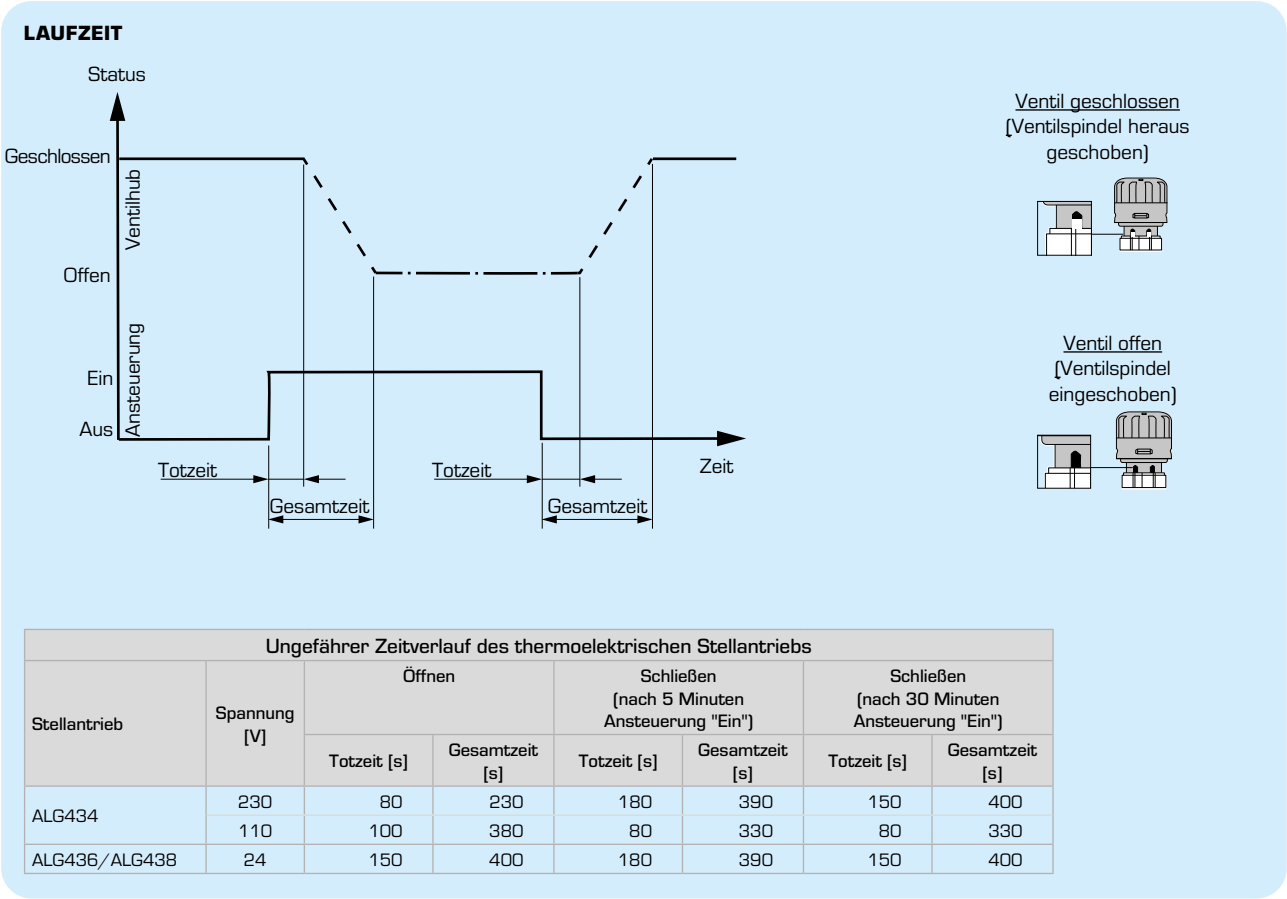


LINEARE MOTORVENTILE

STELLANTRIEB SERIE ALG400

VERDRAHTUNG

ALG434 / ALG436 2-Punkt



ALG438 Proportional

