

Horizontal Thermo



BAUREIHE OF/T 80

Unsere wandhängenden Warmwasserbereiter sind die Basisprodukte und entsprechen allerlei Marktanforderungen.




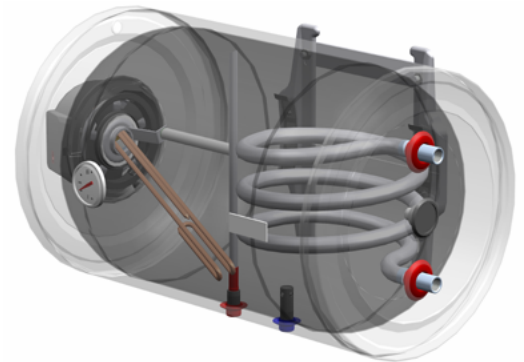
- Emaillierter Stahlkessel „Blue Glass 4753“ flow coating (850 °C), WRAS (BS6920-1) und KTW-BWGL zertifiziert, gemäß UBA (Umweltbundesamt) Vorgaben
- Inspektionsflansch Ø 88 mm
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Auf Flansch eingebautes und mit Kupferhülse verstärktem Heizelement
- Regulierung und Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum(PU)
- IPX4 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile
- Epoxypulver lackierter Blechaussenmantel
- Kontrollanzeiger
- Temperatursanzeiger

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE



TECHNISCHE DATEN	Baureihe		OF/T	
	Modell	80 DX	80 SX	
	Artikel Nr.	171907	171908	
Inhalt	l	80	80	
Leistung	kW	1,2	1,2	
Spannung	V~	230	230	
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	245	245	
ErP Energetische Klasse		C	C	
ErP Ladungsprofil	-	M	M	
Betriebstemperatur	°C	75	75	
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,8	0,8	
Netto Gewicht	kg	26,5	26,5	
Hydraulische Anschlüsse (KW-WW)	G	½"	½"	
WT-Anschlüsse (PV-PR)	RP	½"	½"	
Masswerte: A/B/C/D	mm	807/370,5/316,5/220		807/370,5/316,5/220



Hinweis: Die Ausführung rechts oder links zeigt die Seite für die Thermoanschlüsse.

