


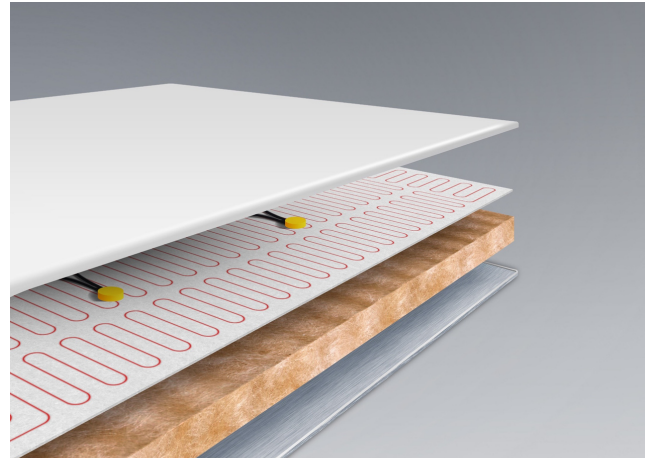

Technische Daten

Oberfläche:	1 mm Stahlblech pulverb., matt strukturiert
Farbe:	RAL 9016, Verkehrsweiß
Rückseite:	verzinktes Stahlblech
Oberflächentemperatur:	max. 105°C
Spannung:	230 V, 50 Hz
Nennstrom:	16 A
Schutzart:	IP 44
Schutzklasse:	1
Temperaturschutz:	Je nach Dimension der Heizung 1-3 Stück
Aufbauhöhe:	49 mm inkl. Halterung (im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbereich:	Direktheizung, Wand- und Deckenmontage
Anschlusskabel:	1,70 m mit Schuko-Stecker
Zertifizierung:	TÜV, CE

Modell	Art.-Nr.	Leistung	Größe	Gewicht
White 200	W20360	200 Watt	60 cm x 30 cm	ca. 4 kg
White 400	W40660	400 Watt	60 cm x 60 cm	ca. 7 kg
White 500	W50412	500 Watt	40 cm x 120 cm	ca. 9 kg
White 600	W60690	600 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg
White 700	W75418	750 Watt	40 cm x 180 cm	ca. 14 kg
White 800	W80612	800 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg
White 1000	W10615	1000 Watt	60 cm x 150 cm	ca. 16 kg
White 1200	W12618	1200 Watt	60 cm x 180 cm	ca. 20 kg
White 1300	W13815	1250 Watt	80 cm x 150 cm	ca. 21 kg
White 1500	W15818	1550 Watt	80 cm x 180 cm	ca. 25 kg

*+/- 8%, Nennleistung bei 230 Volt