



Heavy Duty 6 & 10

KONDENSATPUMPE

Mit ihrem beeindruckenden Durchsatz eignen sich diese robusten und zuverlässigen Heavy Duty-Pumpen ideal für das rasche Entfernen großer Kondensatmengen.



HD6 : Max. Förderleistung 900 l/h
HD10 : Max. Förderleistung 1070 l/h




HD6 : Max. Förderhöhe 7 m
(Förderleistung 180 l/h)
HD10 : Max. Förderhöhe 9 m
(Förderleistung 100 l/h)

Hauptmerkmale

- Hohe Förderleistung
- Rückschlagventil
- Einfache Installation
- Behälterfassungsvermögen 4 Liter


Eignung

- HD6 : Bis 1 200 kW (4 000 000 Btu/h)
- HD10 : Bis 1 460 kW (4 900 000 Btu/h)
- Kühlregale, Befeuchter, Lüftungsgeräte
- **ideal für...** Entfernen großer Kondensatmengen

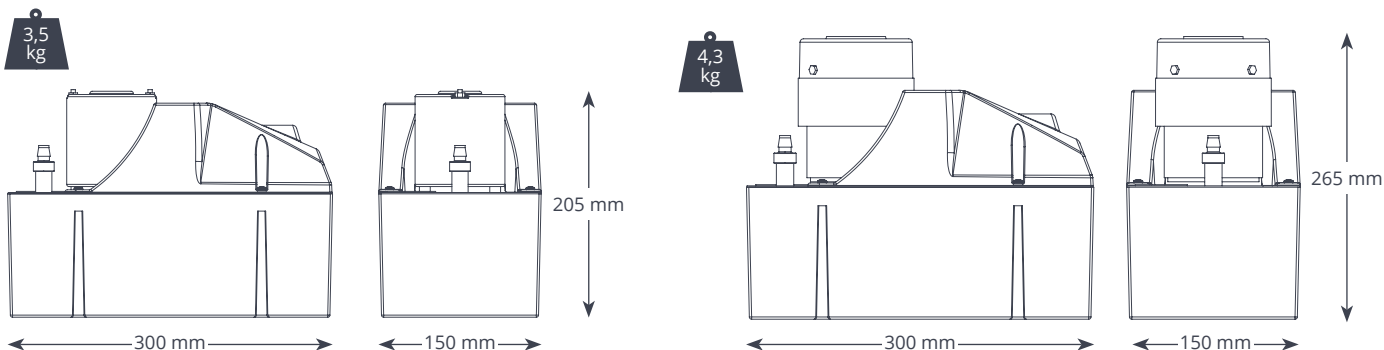

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	HD6 : 900 l/h, HD10 : 1 070 l/h
Max. Förderhöherec.	HD6 : 7 m, HD10 : 9 m
ww	4 l
Geräuschpegel @ 1 m	HD6 : 60 dB(A), HD10 : 64 dB(A)
Versorgungsspannung	HD6 : 230 VCA, 50 Hz, 1,5 A HD10 : 230 VCA, 50 Hz, 0,38 A
Auslegung	HD6 : Getaktet HD10 : Dauerbetrieb
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	HD6 : 1 200 kW (4 000 000 Btu/h) HD10 : 1 460 kW (4 900 000 Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Zulauf / Ablauf	2x Zulauf 40 mm, Ablauf 10 mm
IP-Schutz	IP20
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A

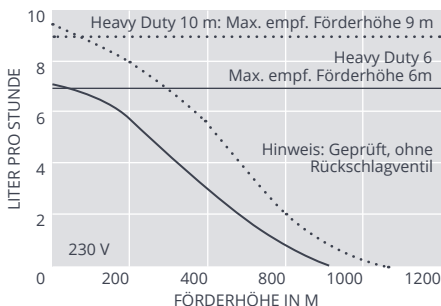

BESTELLDATEN

Heavy Duty 6	FP2074/2
Heavy Duty 10	FP2066/2

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Behälterpumpen Adapter 16 mm–21 mm	FP2018
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

LIEFERUMFANG

Heavy Duty 6 m oder 10 m Pumpe
• 2 m Netzkabel • Installationshandbuch



Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com