



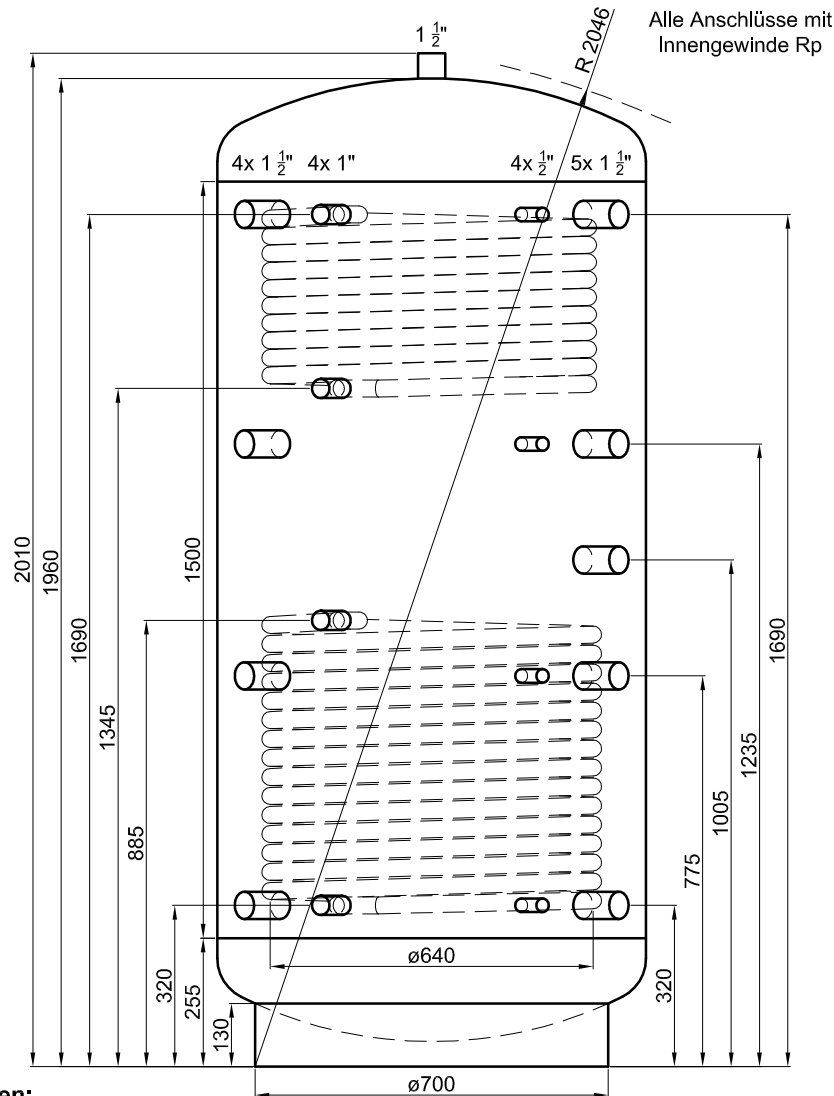

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Klöpferböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

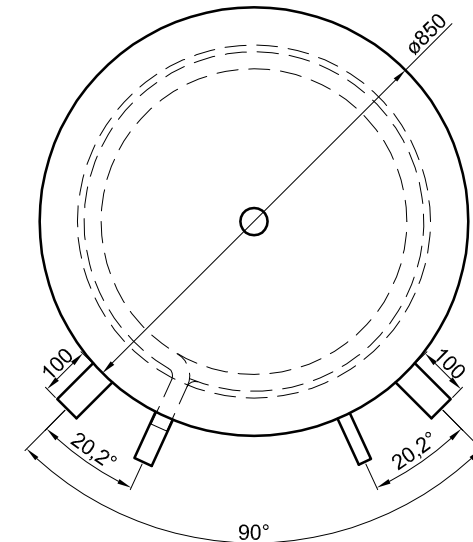

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen: 993 l
zulässiger Druck (PS): 4,5 bar
Prüfdruck (PT): 6,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Wasser
Gewicht: 224 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: innen roh, außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche: 3,2 m²
Inhalt: 20,2 l
zulässiger Druck (PS): 16,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Werkstoff: S235JR+AR

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche: 2,1 m²
Inhalt: 13,5 l
zulässiger Druck (PS): 16,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Werkstoff: S235JR+AR

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:
Julian Klier

Datum:
01.10.2018

Maßstab:
M 1:15

Pufferspeicher Typ PR-2 1085_90°

Art-Nr. PR2.1085-90