
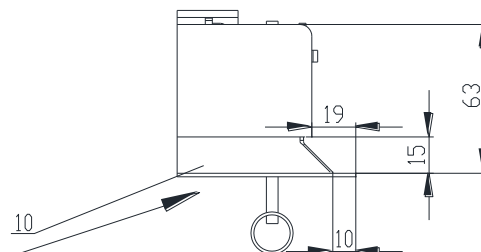
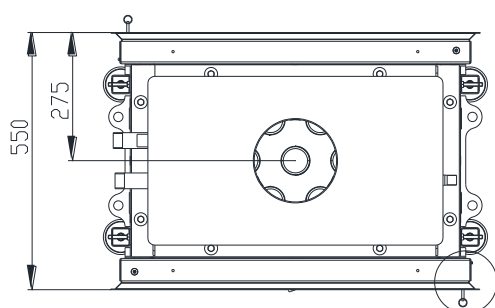
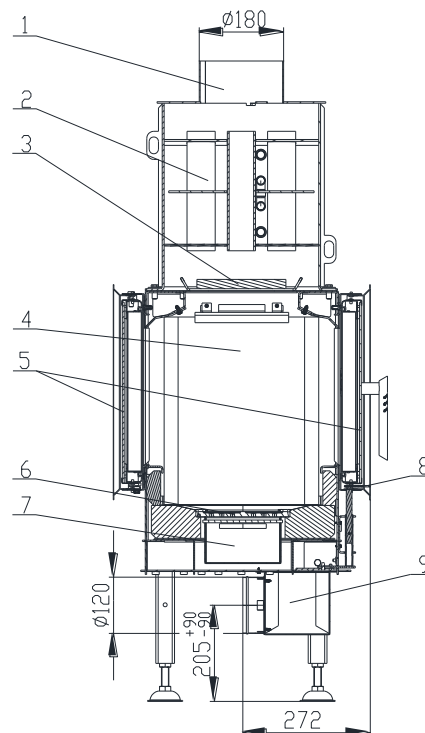


WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ TWIN 8 AQUATIC


nach EN 13 229

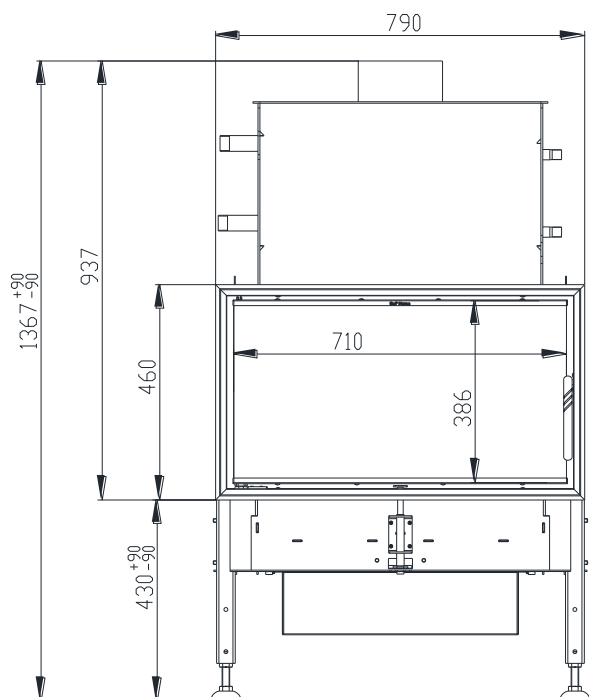


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Abgasstutzen | 6. Feuerrost |
| 2. Austauscher | 7. Aschenkasten |
| 3. Deflektor | 8. Steuerung der Verbrennungsluft |
| 4. Hitzbeständige Speicherplatte Carcon | 9. Externe Luftzufuhr |
| 5. Glasscheibe | 10. Blendrahmen |

Technische Daten:

Nennwärmeleistung	kW	14,5
Wirkungsgrad	%	84,15
Leistung ins Wasser	kW	7,91
Abgasmassenstrom	g/s	12,4
Abgastemperatur	°C	213
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff	Scheitholz (Buche)	
Stündlicher Abbrand	kg/h	4
CO-Emission (bez. auf 13% O ₂)	%	0,0624
Rauchrohrdurchschnitt	mm	180
Gewicht	kg	223

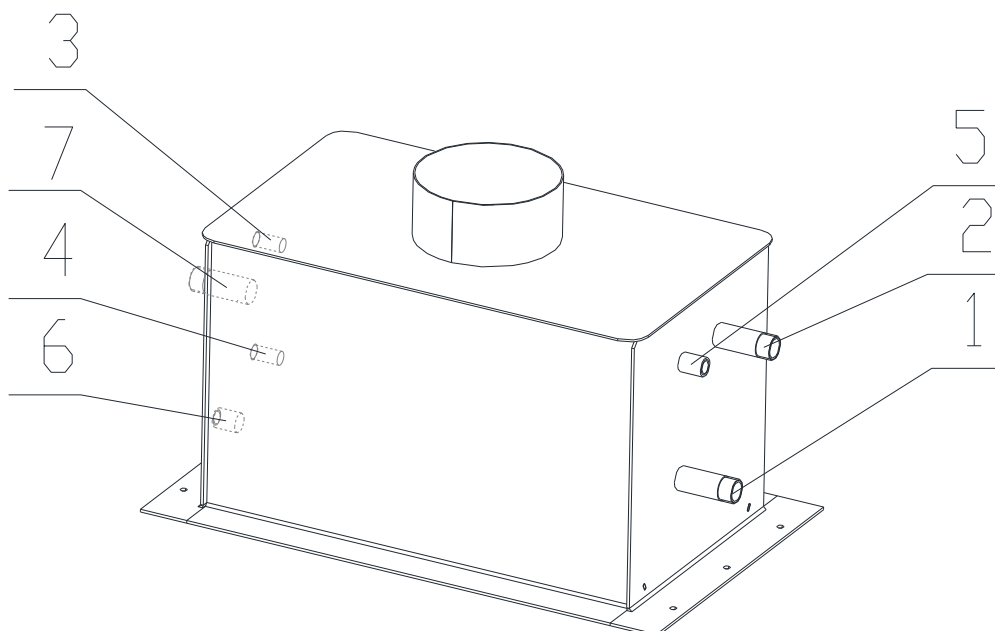

- 1 – Kaltwassereintritt (Rücklauf), Aussengewinde 1“
- 2 – Warmwasseraustritt (Vorlauf), Aussengewinde 1“
- 3 – TAS- Austritt, Aussengewinde 1/2“
- 4 – TAS- Eintritt, Aussengewinde 1/2“
- 5 – Entlüftungsventil, Innengewinde 1/2“
- 6 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde 1/2“
- 7 – TAS-Fühler, Außengewinde 1“

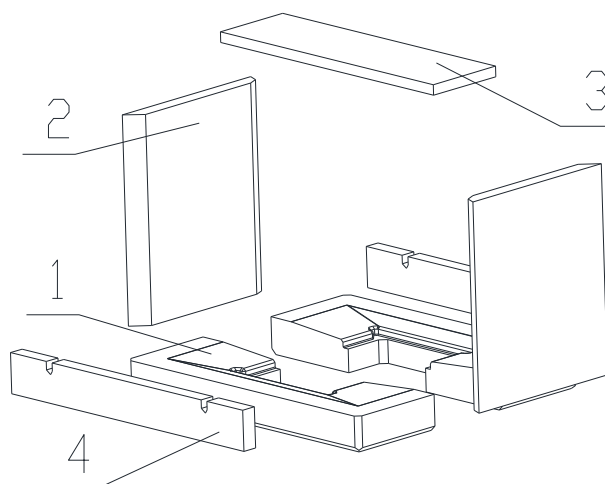

- 1 – FEUERRAUM
- 2 – SEITENWAND
- 3 – DEFLEKTOR
- 4 – FRONTWAND

BeF Home, s.r.o.

Kotvrdovice 277

679 07 Kotvrdovice

IČO: 25524682

BêF
home



12

Kamineinsatz Typ: **TWIN 8AQUATIC**

Ausführungen: **TWIN 8AQUATIC, TWIN V8 AQUATIC, TWIN VV8 AQUATIC**

Prüf.-Nr.: **30-11624**

Prüfstelle: **1015** EN 13229

Gesamtleistung: **14,5 kW**

Wirkungsgrad: **84,15 %**

CO-Konzentration bei 13% O₂): **0,0624%**

Abgastemperatur: **213°C**

Abstand zu brennbaren Bauteilen: **8cm + 10cm**

Wärmedämmung

Brennstoff: **Scheitholz (Buche)**

Kamineinsatz für feste Brennstoffe zur Raumheizung

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!

Gerät mit kurzfristigem Verbrennungsprozess!