


WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ TWIN V9

AQUATIC nach EN 13 229

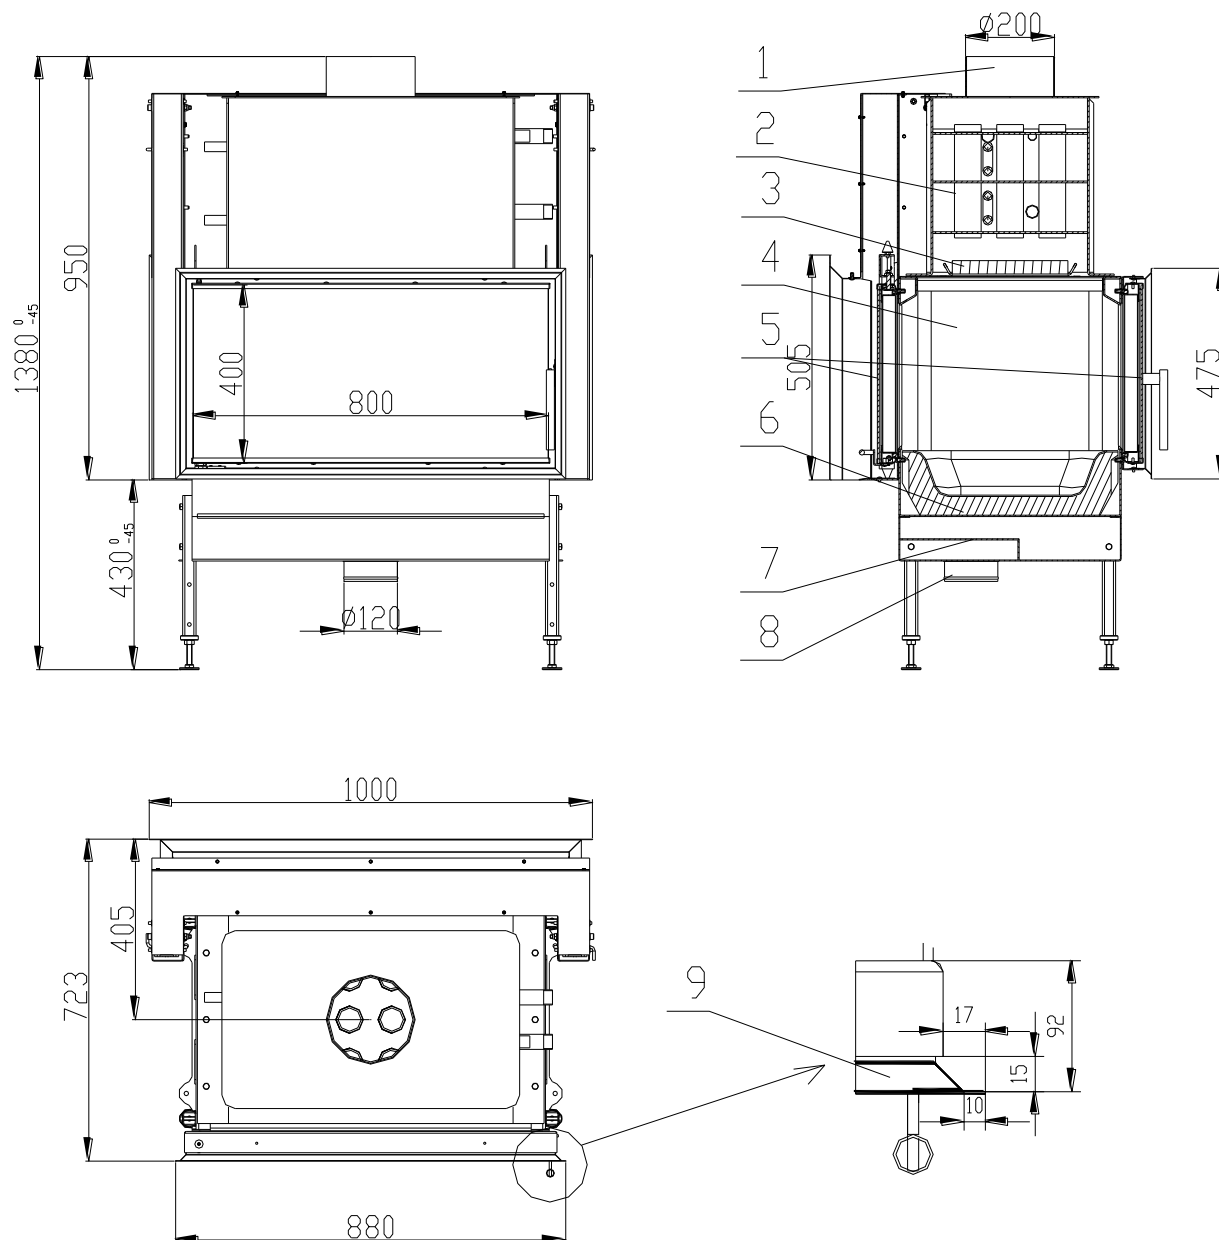

1. Abgasstutzen

2. Austauscher

3. Deflektor

4. Hitzbeständige Speicherplatte Carcon

5. Glasscheibe

6. Feuerraum - Speicherplatte Carcon


7. Steuerung der Verbrennungsluft

8. Externe Luftzufuhr

9. Blendrahmen


Technische Daten:

Nennwärmeleistung	kW	22
Wirkungsgrad	%	85,3
Leistung ins Wasser	kW	10,15
Abgasmassenstrom	g/s	16,9
Abgastemperatur	°C	204
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff	Scheitholz (Buche)	
Stündlicher Abbrand	kg/h	6
CO-Emission (bez. auf 13% O ₂)	%	0,065
Rauchrohrdurchschnitt	mm	200
Gewicht	kg	275

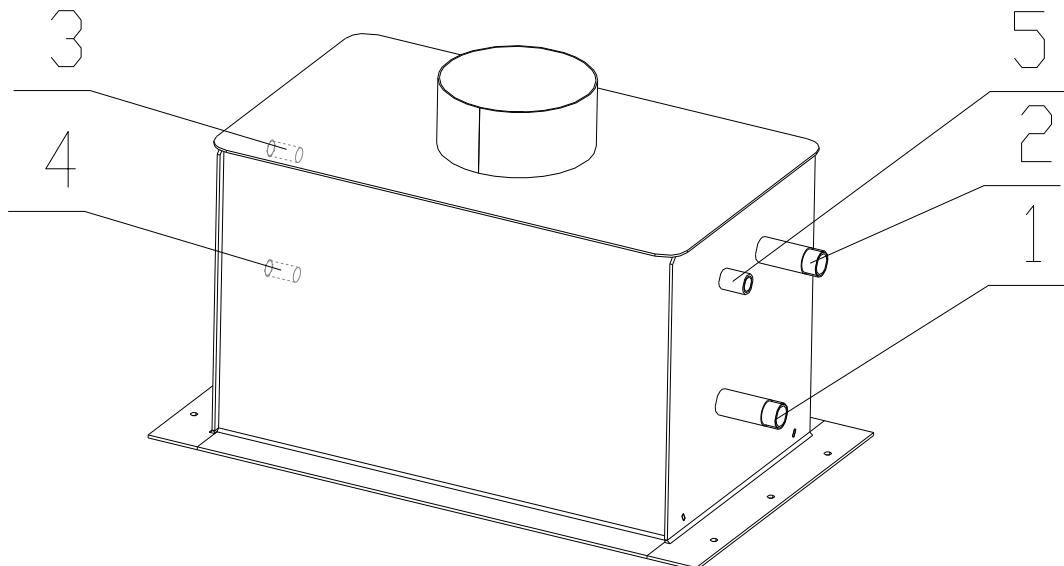

- 1 – Kaltwassereintritt (Rücklauf), Aussengewinde 1“
- 2 – Warmwasseraustritt (Vorlauf), Aussengewinde 1“
- 3 – TAS-Austritt, Aussengewinde 1/2“
- 4 – TAS-Eintritt, Aussengewinde 1/2“
- 5 – Entlüftungsventil, Innengewinde 1/2“

BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice 277 679 07 Kotvrdovice IČO: 25524682	 	11
Kamineinsatz Typ: TWIN AQUATIC Ausführungen: TWIN AQUATIC, TWIN V AQUATIC, TWIN VV AQUATIC Prüf.-Nr.: 30-11402 Prüfstelle: 1015 EN 13229 Gesamtleistung: 22 kW Wirkungsgrad: 85,3 % CO-Konzentration bei 13% O ₂): 0,065% Abgastemperatur: 204 °C Abstand zu brennbaren Bauteilen: 8cm + 10cm Wärmedämmung Brennstoff: Scheitholz (Buche) Kamineinsatz für feste Brennstoffe zur Raumheizung		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung! Gerät mit kurzfristigem Verbrennungsprozess!		

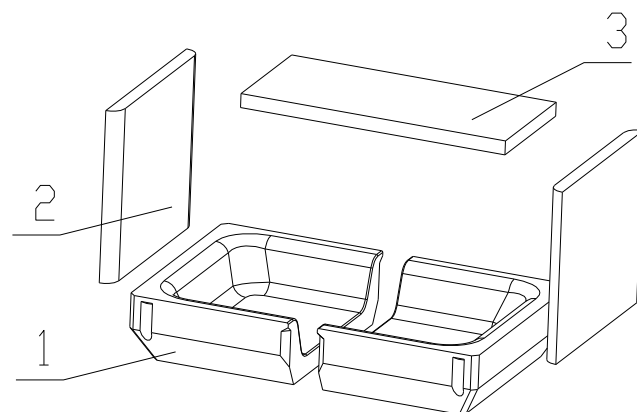

- 1 – FEUERRAUM
- 2 – SEITENWAND
- 3 – DEFLEKTOR

Für Details siehe Installations- und Bedienungsanleitung