
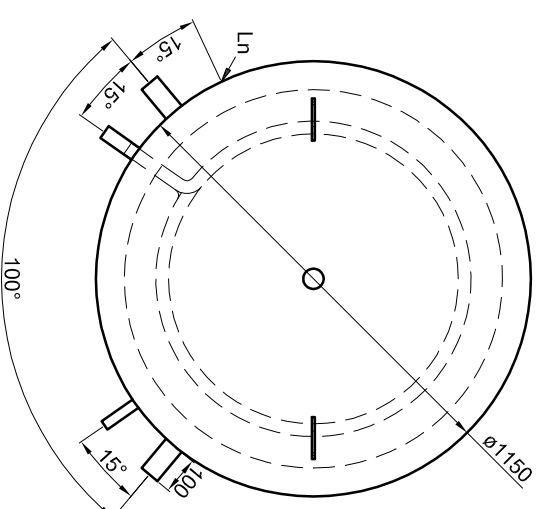


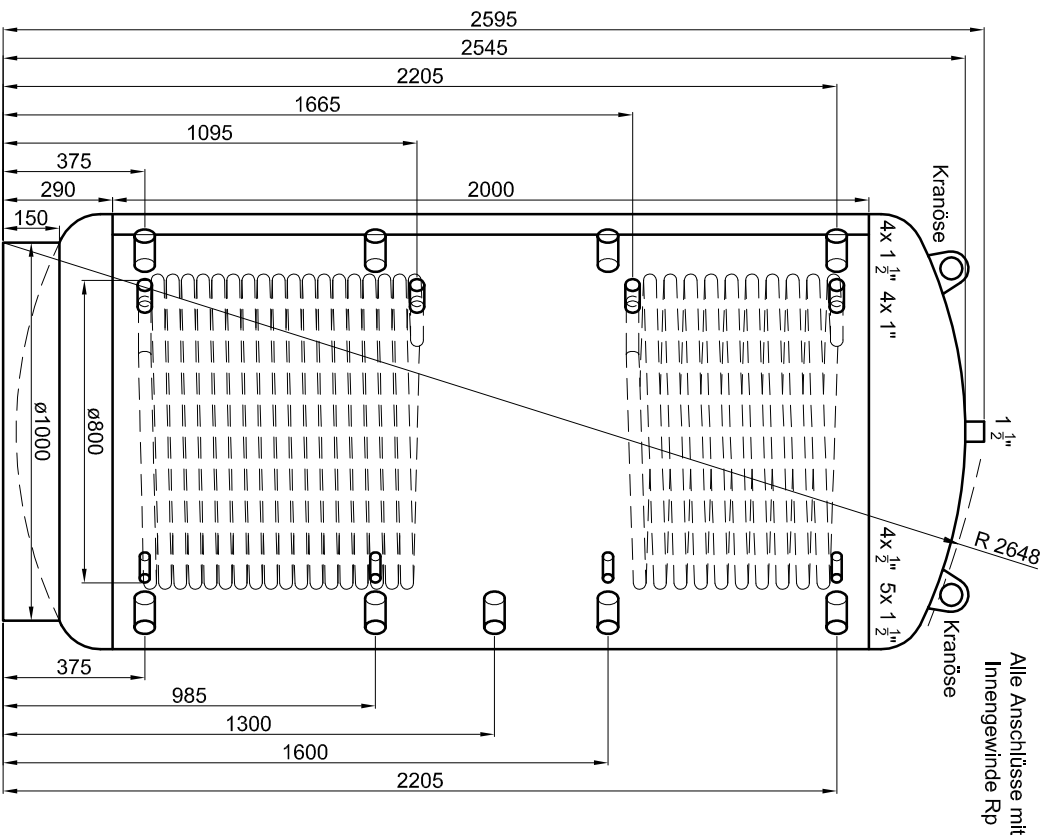

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:
zulässiger Druck (p_s):
Prüddruck (p_T):
zulässige Temperatur (T_s):
zulässiges Medium:
Gewicht:
Werkstoff:
Korrosionsschutz:

außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher	unten:
Übertragungsfläche:	4,8 m ²
Inhalt:	30,2 l
zulässiger Druck (p _s):	16,0 bar
zulässige Temperatur (t _s):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	S235JR+AR

2.352 l	Übertragungsfläche:	2,7 m²
3,0 bar	Inhalt:	16,9 l
4,5 bar	zulässiger Druck (p _{st}):	16,0 bar
0 - 95 °C	zulässige Temperatur (t _{st}):	0 - 110 °C
Wasser	Wasser/Glykol	
408 kg	Werkstoff:	S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech:	3,0 mm
Klöpferböden:	4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR2 2500

Pufferspeicher Typ PR-2 2500

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:20
-----------------------------	----------------------	--------------------