
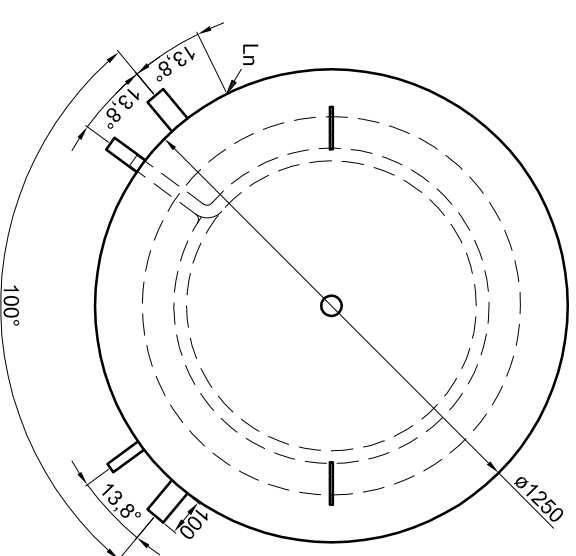


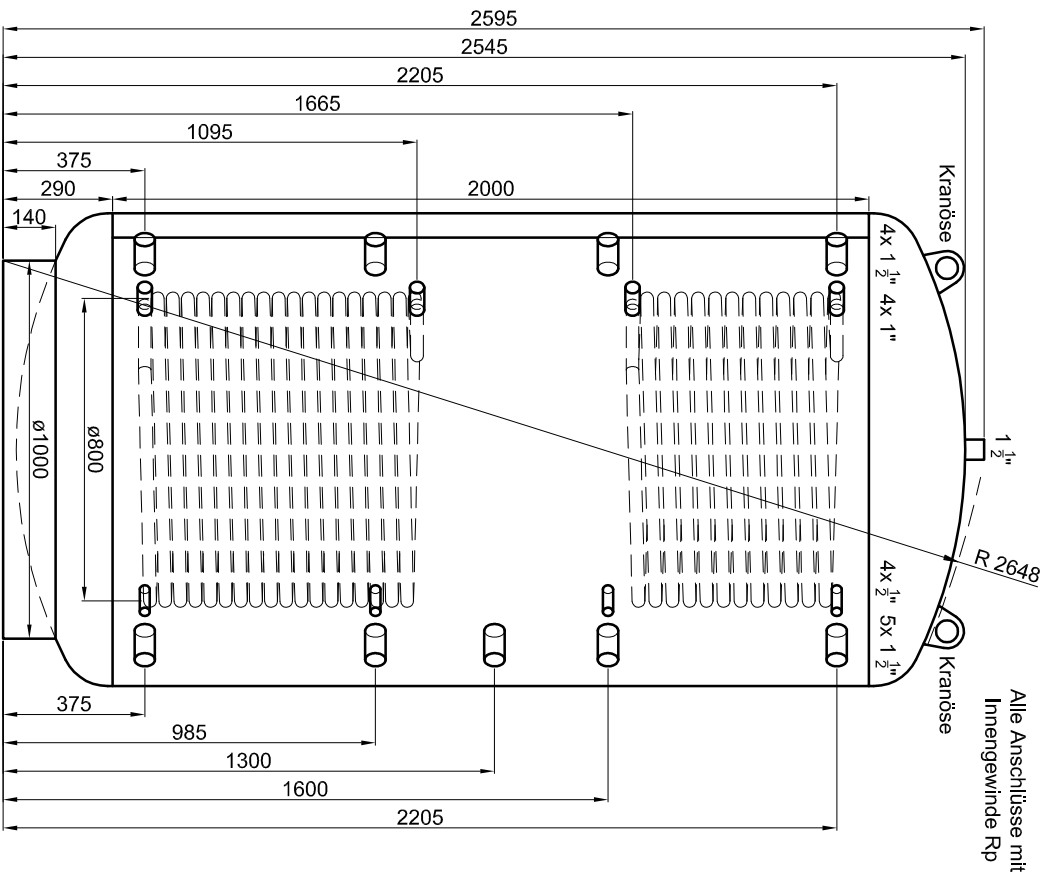

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:
zulässiger Druck (p_s):
Prüfdruck (p_T):
zulässige Temperatur (T_s):
zulässiges Medium:
Gewicht:
Werkstoff:
Korrosionsschutz:

außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher	unten:
Übertragungsfläche:	4,8 m ²
Inhalt:	30,3 l
zulässiger Druck (p _s):	16,0 bar
zulässige Temperatur (t _s):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	S235JR+AR

Glattrrohr-Wärmetauscher oben:

2.772 l	Übertragungsfläche:	3,2 m²
3,0 bar	Inhalt:	20,3 l
4,5 bar	zulässiger Druck (PSI):	16,0 bar
0 - 95 °C	zulässige Temperatur (°F):	0 - 110 °C
Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
503 kg	Werkstoff:	S235JR+AR

35JR+AR
innen roh,
geschichtet

Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
Klöpferböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR2 3000

Pufferspeicher Typ PR-2 3000

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:20
-----------------------------	----------------------	--------------------