
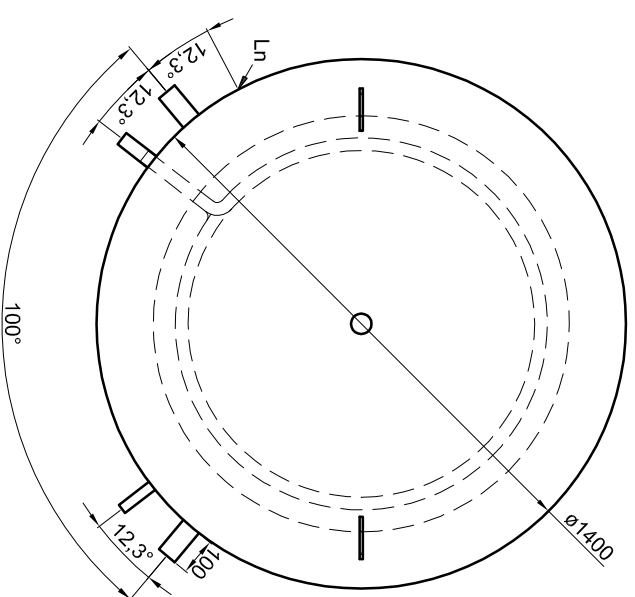


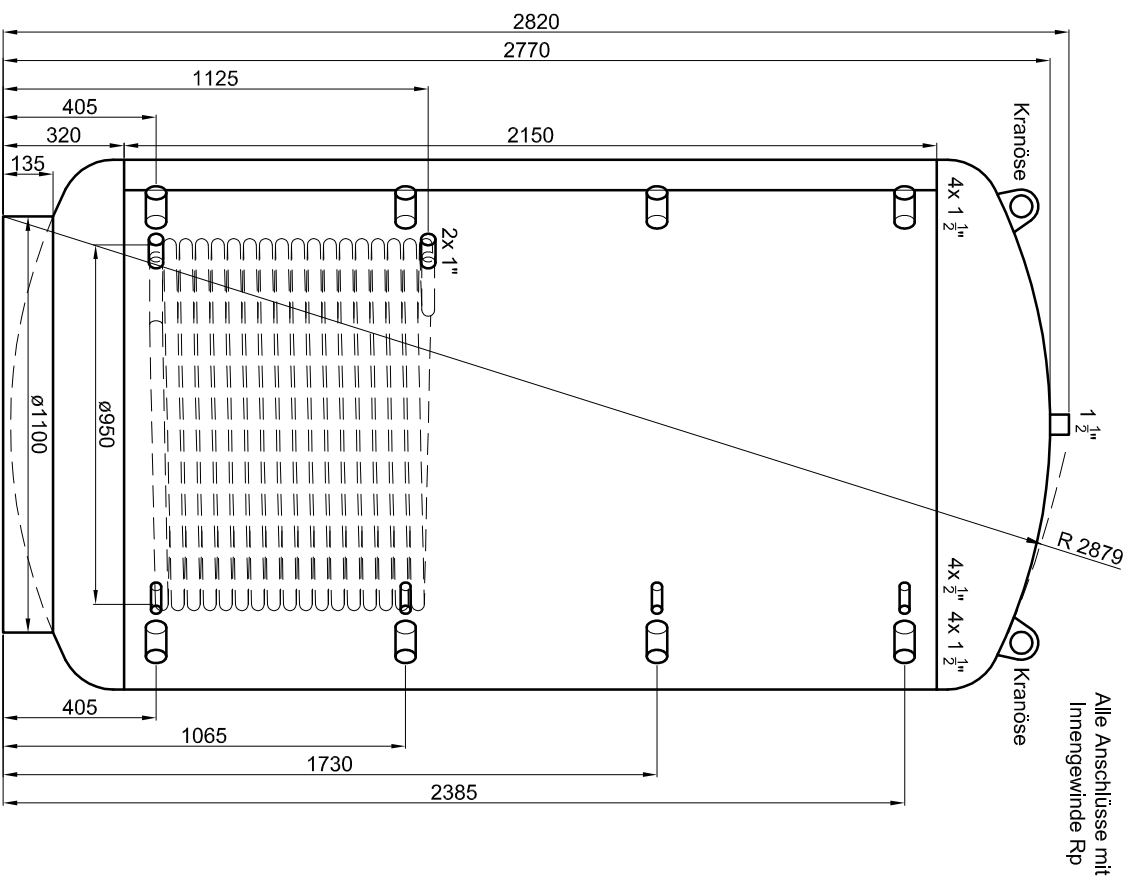

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:
zulässiger Druck (p_s):
Prüddruck (p_T):
zulässige Temperatur (T_s):
zulässiges Medium:
Gewicht:
Werkstoff:
Korrosionsschutz:

außen beschriftet

Glattrrohr-Wärmetauscher unten:

3,842 l	Übertragungsfläche:	5,4 m²
3,0 bar	Inhalt:	33,9 l
4,5 bar	zulässiger Druck (p _{st}):	16,0 bar
0 - 95 °C	zulässige Temperatur (t _{st}):	0 - 110 °C
Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
568 kg	Werkstoff:	S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech:	4,0 mm
Klöpferböden:	5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR 4000

Pufferspeicher Typ PR 4000

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
-------------	--------	----------

Überschreibung:	Datum:
Julian Klier	01.09.2016

Julian Klier