



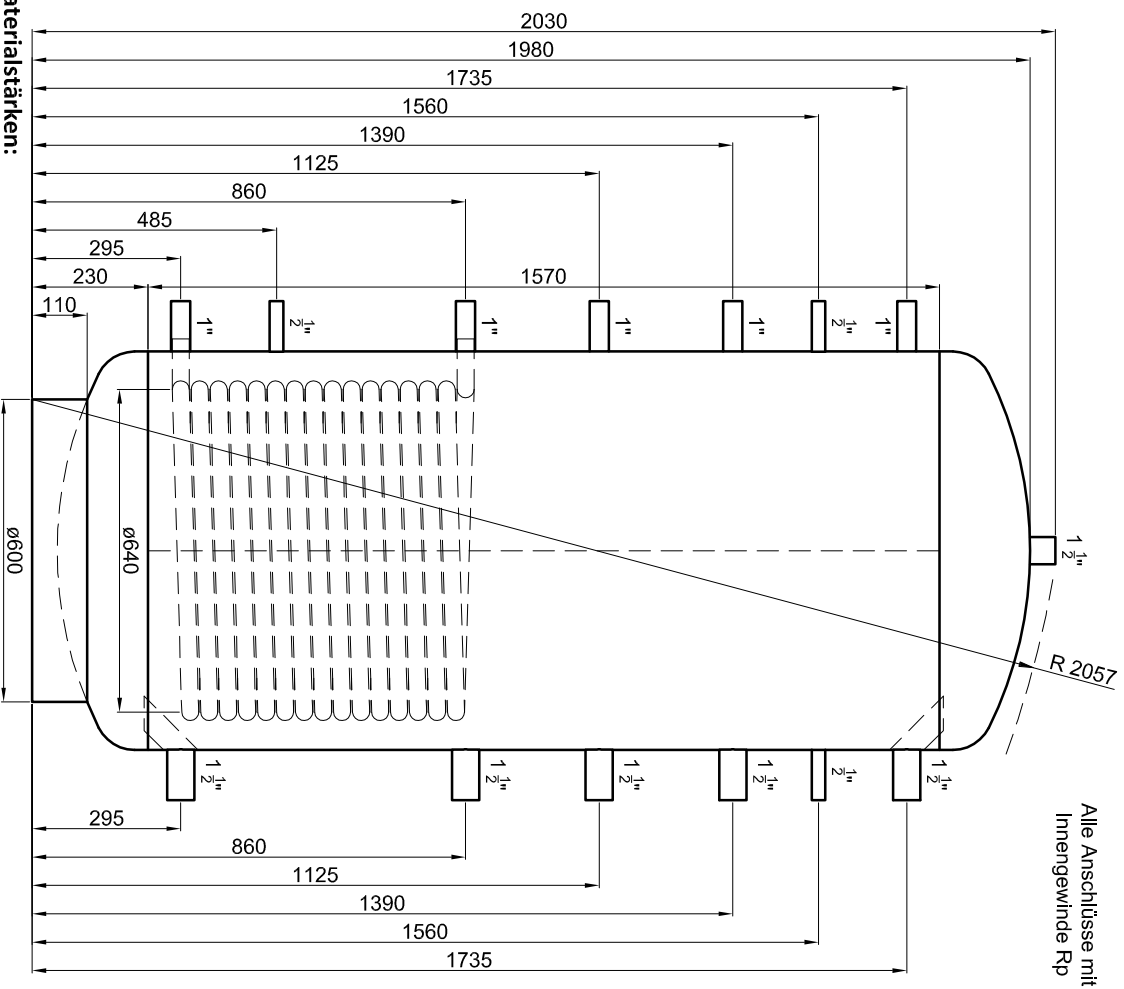

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp

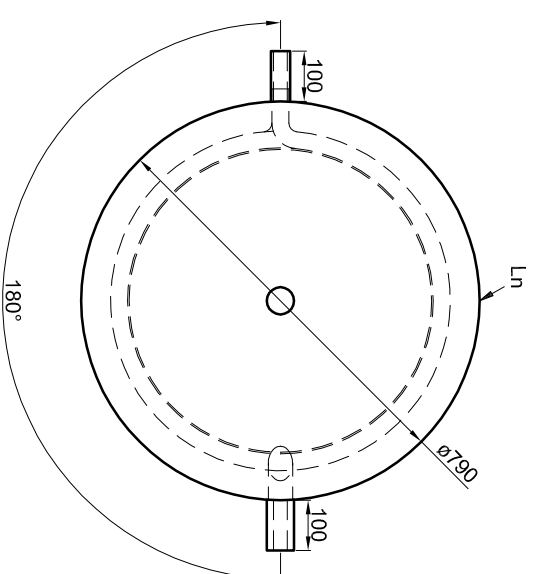

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:
zulässiger Druck (p_s):
Prüfdruck (p_T):
zulässige Temperatur (T_s):
zulässiges Medium:
Gewicht:
Werkstoff:
Korrosionsschutz:

Glattrrohr-Wärmetauscher unten:

854 l	Übertragungsfläche:	3,2 m²
4,5 bar	Inhalt:	20,1 l
6,0 bar	zulässiger Druck (pS):	16,0 bar
0 - 95 °C	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
173 kg	Werkstoff:	S235JRG2
S235JRG2		
innen roh, beschichtet		

außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR.1000

Pufferspeicher Typ PR 1000

Gezeichnet: Datum: Maßstab:

Julian Klier	01.07.2016
--------------	------------

TWL-Technologie GmbH

D-92271 Freihung

www.twl-technologie.de