


KAMINEINSATZ TREND V 10 CP NACH EN 13 229 – W

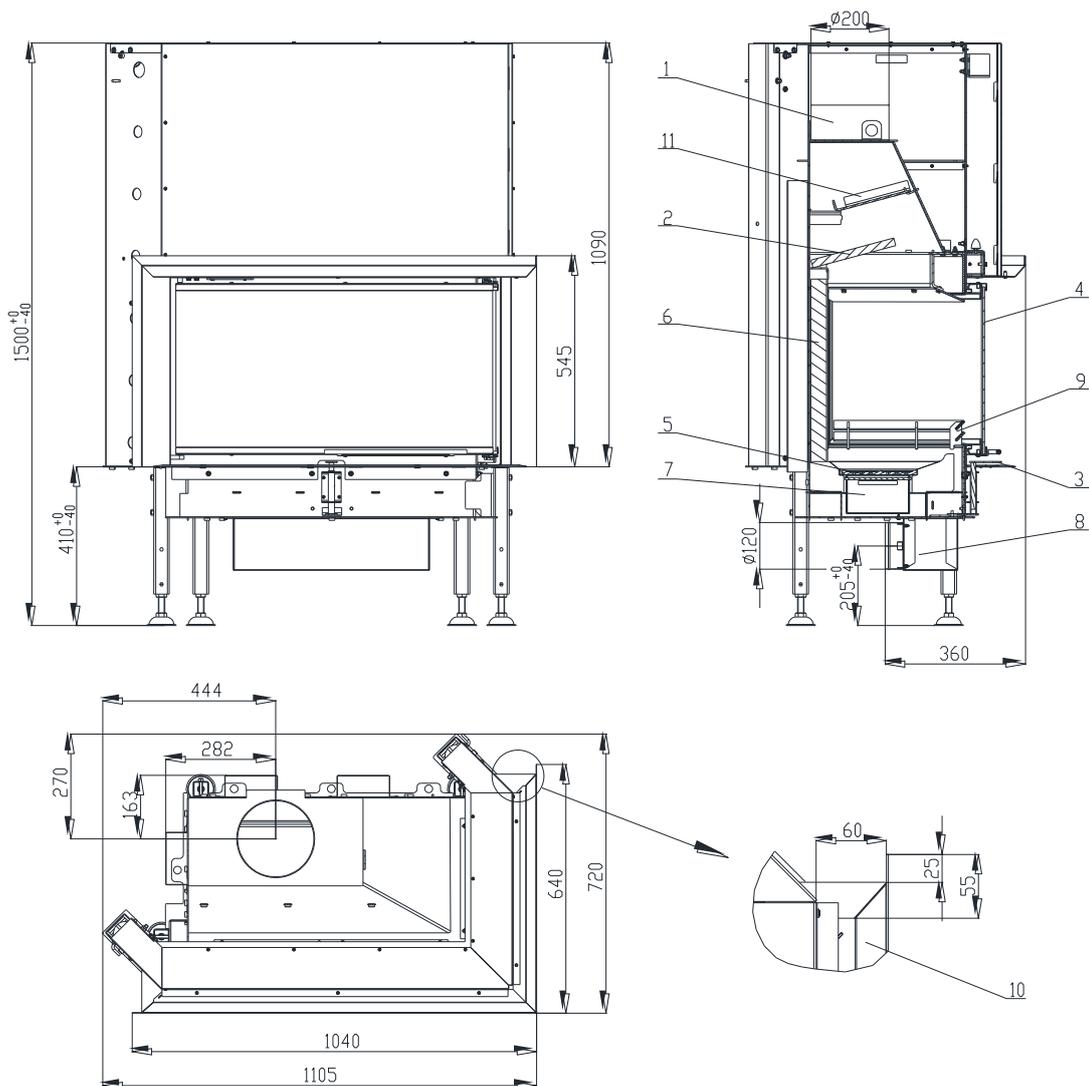


- 1. Abgasstutzen
- 2. Deflektor
- 3. Verbrennungsluftregel
- 4. Glasscheibe
- 5. Feuerrost
- 6. Schamotte

- 7. Aschenkasten
- 8. Außenluftanschluss
- 9. Sperre
- 10. Blendrahmen
- 11. Deflektor

Technische Daten:

Nennwärmeleistung	kW	14,5
Wirkungsgrad	%	84
Abgasmassenstrom	g/s	10,2
Abgastemperatur	°C	302,3
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	3,6
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13% O ₂)	%	0,09
Rauchrohrdurchschnitt	mm	200
Gewicht	kg	265


Schamotteauskleidung:

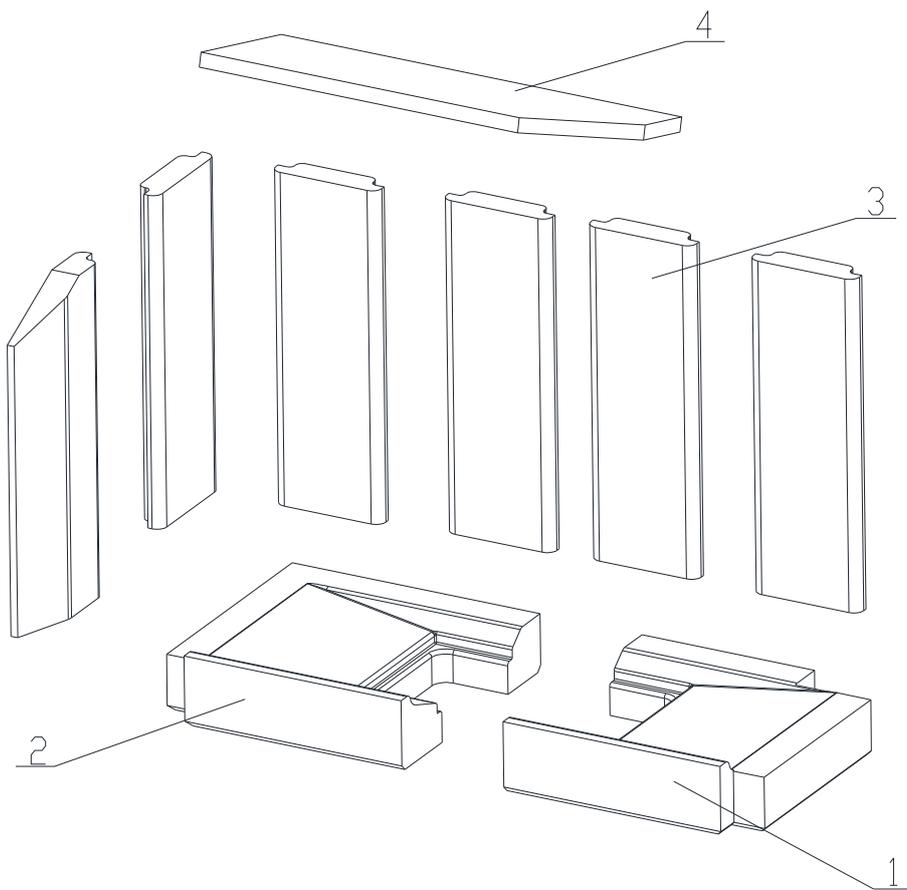

- 1- Boden - links
- 2- Boden - rechts
- 3 - Rückwand
- 4 – Deflektor

BeF Home, s.r.o.,
CZ – 679 07
Kotvrdovice 277
IČO: 25524682

BÊF
home



12

Kamineinsatz Typ: **TREND 10**
Ausführungen: **10, V10, V10CL, V10CP**
Prüf.-Nr.: **30-11496**
Prüfstelle: **1015 EN 13229**
Nennwärmeleistung: **14,5 kW**
Wirkungsgrad: **84 %**
CO-Konzentration bei 13% O₂: **0,09 %**
Abgastemperatur: **302,3 °C**
Abstand zu brennbaren Bauteilen: **8cm + 10cm Wärmedämmung**

zulässiger Brennstoff

--

Scheitholz

Zeitbrandfeuerstätte!

Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!