




Vor- und Rücklaufanschlüsse (Innengewinde)	R 5/4"
Anschluss Sicherheitswärmetauscher (Aussengewinde)	R 3/4"
Anschluss Befüllung/Entleerung (Innengewinde)	R 1/2"
Empfohlene Rohrdimensionierung	DN 32



Ihr verlässlicher Produzent & Komplettanbieter in Sachen Heizungstechnik

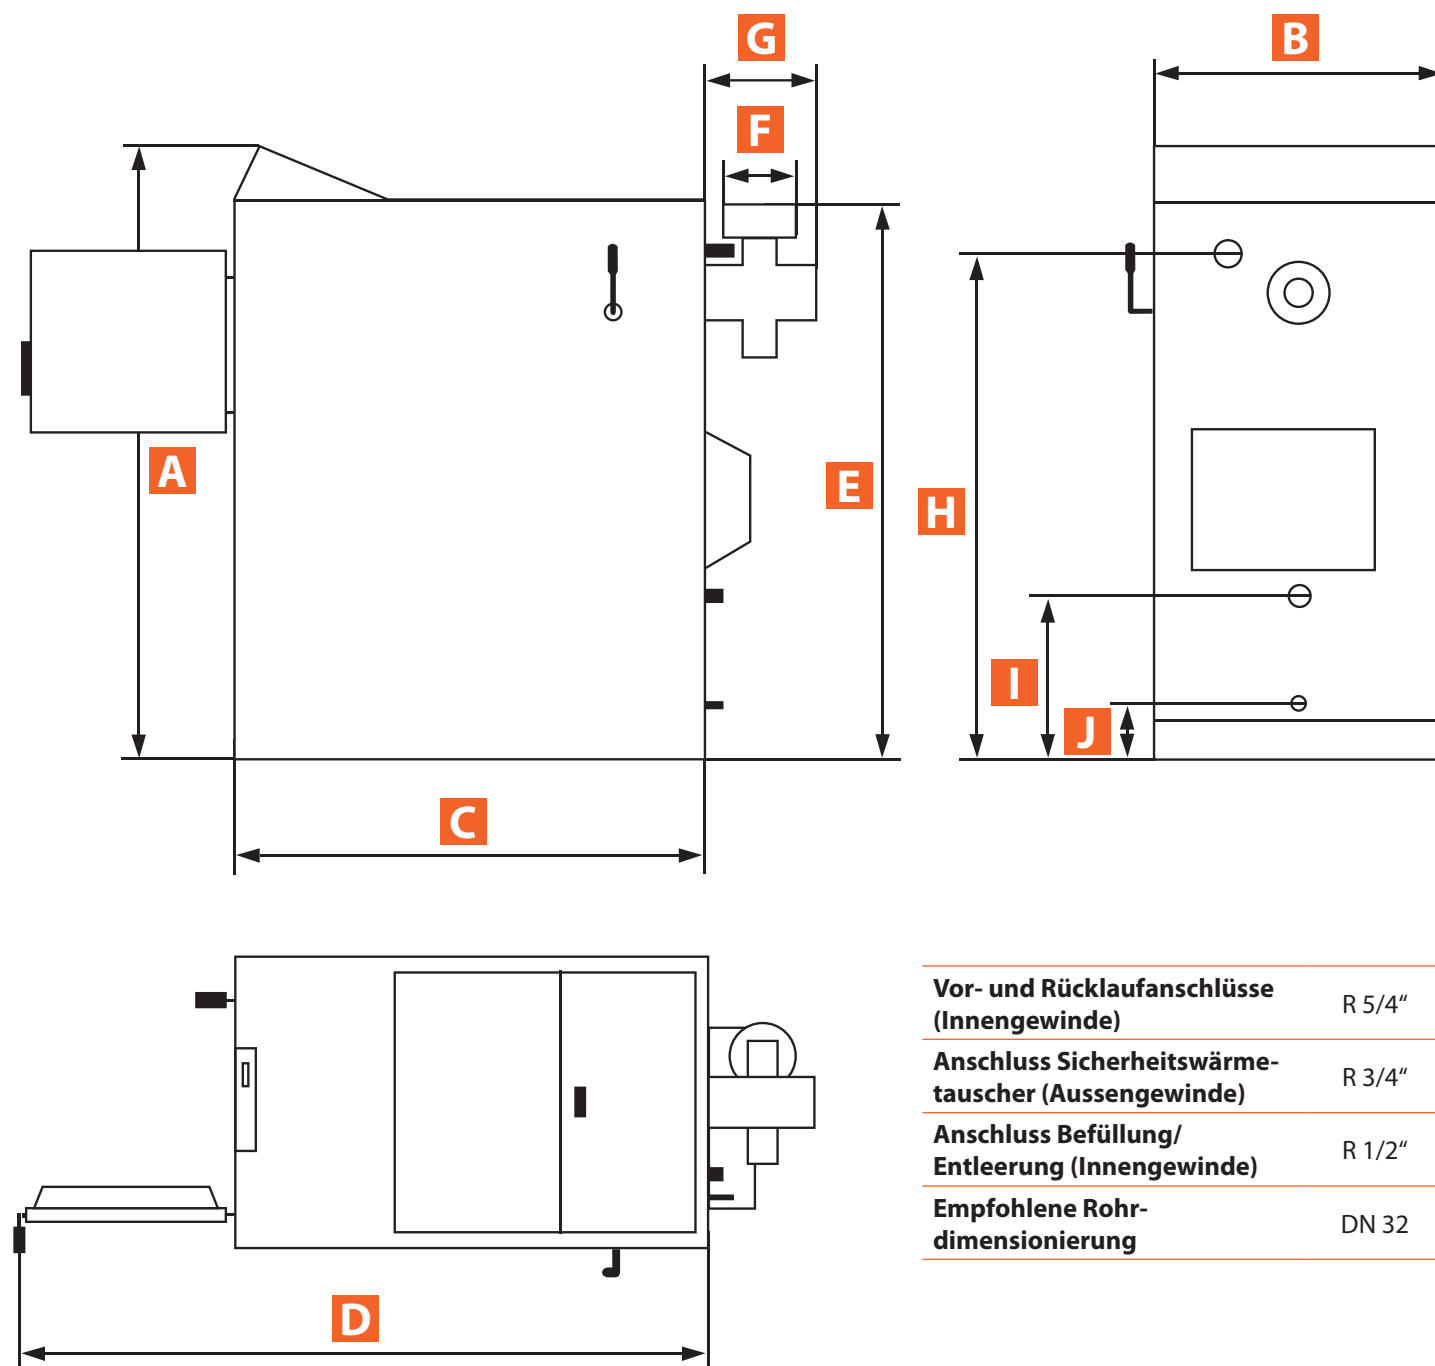

Eine Marke der Santer Solarprofi GmbH


Industriestraße 33, 6430 Ötztal Bahnhof, Tirol, Österreich

Tel.: +43 (0) 5266 88004 **Fax:** +43 (0) 5266 87688 **info@ssp-products.at**

www.ssp-products.at

PROBURNER GT

PROBURNER GT

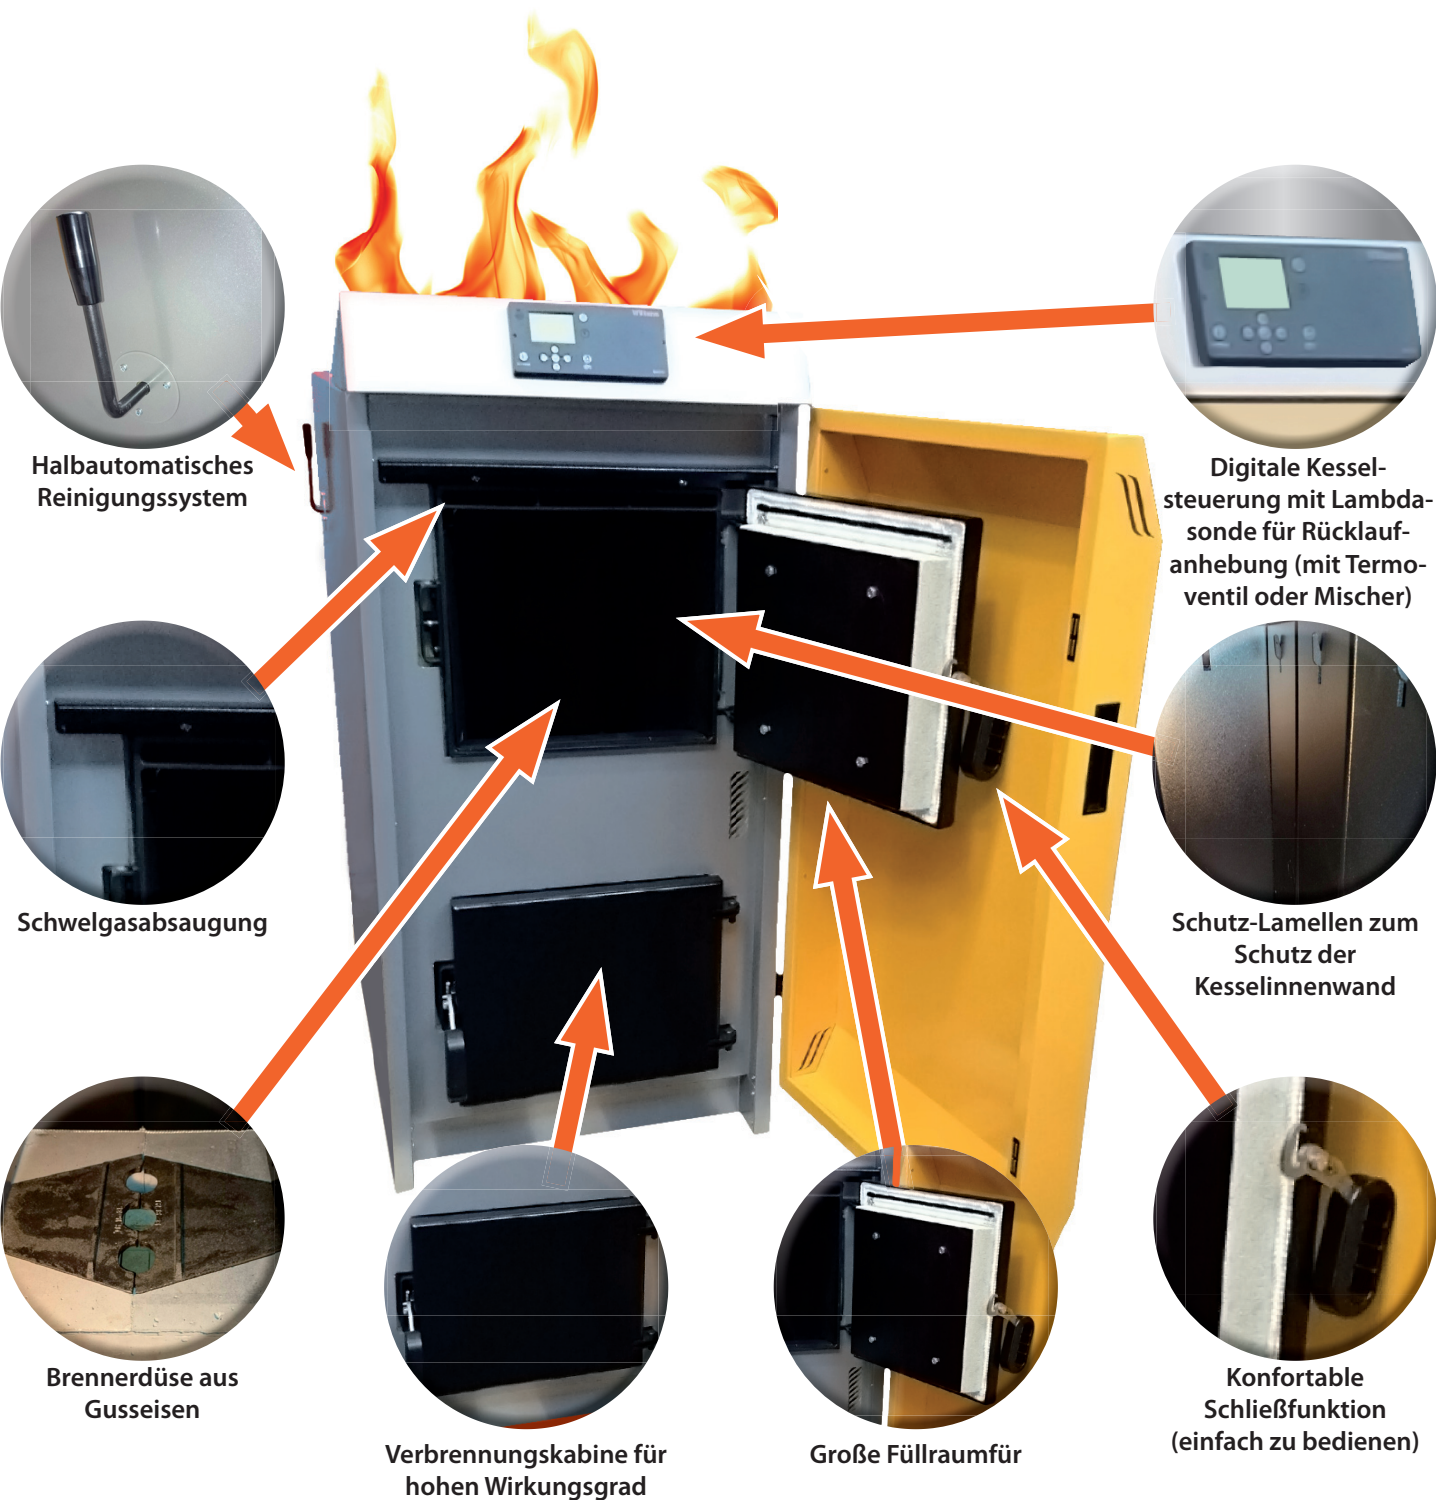

Perfektion in Sachen Holzvergaser hat einen neuen Namen: **Proburner GT**. 7mm Kesselstahl und hochwertigste Materialien sind der Garant für höchste Lebensdauer. Die digitale Kesselsteuerung sorgt zusammen mit der Schmelgasabsaugung und dem halbautomatischen Reinigungssystem für perfekten Konfort.

	PB GT 20 kW	PB GT 25 kW	PB GT 30 kW
Nennleistung	20 kW	25 kW	30 kW
Leistungsbereich	10-20 kW	12-25 kW	15-30 kW
Wirkungsgrad bei Nennleistung	91%	91%	91 %
Elektrische Leistungsaufnahme bei Nennleistung	57 W	57 W	57 W
Bereitschaft	3,7 W	3,7 W	3,7 W
Elektroanschluss (Spannung, Frequenz, Vorsicherung)	230 V, 50 Hz, 10A	230 V, 50 Hz, 10A	230 V, 50 Hz, 10A
Kesselklasse	5	5	5
Maximal zulässiger Betriebsdruck	3 bar	3 bar	3 bar
Maximale Vorlauftemperatur	95°C	95°C	95°C
Minimale Rücklauftemperatur	55°C	55°C	55°C
Wasserinhalt	135 l	125 l	125 l
Füllschachtvolumen	105 l	105 l	105 l
Gewicht (Netto)	585	600	600
Ladeöffnung	400 x 350 mm	400 x 350 mm	400 x 350 mm
Abgastemperatur Nennwärmeleistung	130°C	150°C	150°C
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung	0,013 kg/s	0,016 kg/s	0,017 kg/s
CO2 Gehalt bei Nennwärmeleistung	16%	15%	15%
Notwendiger Förderdruck (Pw)	0,08 mbar - 0,10 mbar	0,08 mbar - 0,10 mbar	0,08 mbar - 0,10 mbar
Wasserseitiger Widerstand bei Nennwärmeleistung t=10K	12 mbar - 13 mbar	12 mbar - 13 mbar	12 mbar - 13 mbar
Brenndauer einer Füllung mit Brennstoff nach Brennstoffempfehlung	Buche: do 6h	Buche: do 6h	Buche: do 6h
Emissionsschalldruckpegel	<72 dB(A)	<72 dB(A)	<72 dB(A)
Mind. Zuluftquerschnitt	150 cm"	150 cm"	150 cm"
Kesselhöhe	A1356 mm	1356 mm	1356 mm
Kesselbreite (ohne Hebel)	B638 mm	638 mm	638 mm
Kessellänge	C1138 mm	1138 mm	1138 mm
Länge mit geöffneter Tür	D1680 mm	1680 mm	1680 mm
Höhe des Schornsteinanschlusses	E1225 mm	1225 mm	1225 mm
Durchmesser des Schornsteinanschlusses	F150 mm	150 mm	150 mm
Länge der Rauchgassammler	G250 mm	250 mm	250 mm
Höhe des Vorlaufanschlusses	H1120 mm	1120 mm	1120 mm
Höhe des Rücklaufes	I370 mm	370 mm	370 mm
Höhe der Füllung und Entleerung	J130 mm	130 mm	130 mm
Empelung der Größe des Pufferspeichers	SLO1260 l	1650 l	1650 l