



**Materialstärken:**  
 Mantelblech: 4,0 mm  
 Klöpperböden: 5,0 mm

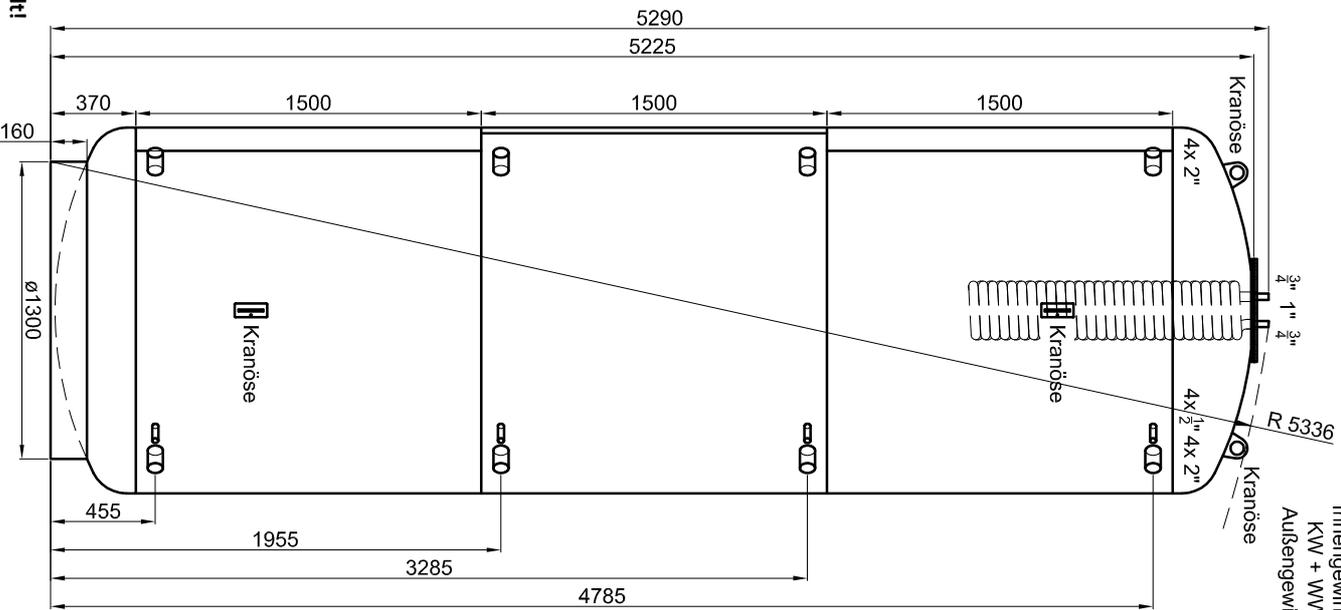

Alle Anschlüsse mit  
 Innengewinde Rp  
 KW + WW mit  
 Außengewinde R

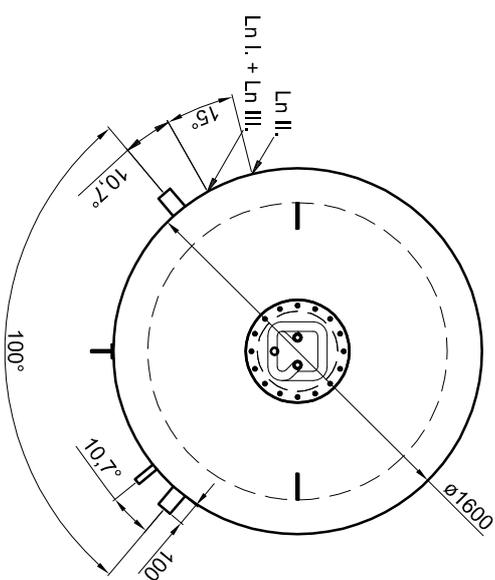

**Betriebsangaben:**

**Behälter:**  
 Nennvolumen: 9,877 l  
 zulässiger Druck (rs): 3,0 bar  
 Prüfdruck (pT): 4,5 bar  
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 95 °C  
 zulässiges Medium: Wasser  
 Gewicht: 1,009 kg  
 Werkstoff: S235JR+AR  
 Korrosionsschutz: außen beschichtet

**Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:**  
 Übertragungsfläche: 5,8 m<sup>2</sup>  
 Inhalt: 29,2 l  
 zulässiger Druck (rs): 10,0 bar  
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 110 °C  
 zulässiges Medium: Trinkwasser  
 Werkstoff: 1,4404

TWL-Technologie GmbH  
 Im Gewerbegebiet 2 - 12  
 D-92271 Freihung  
 www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:33
<b>Hygiene-Kombispeicher Typ KE 10000</b>		
Art-Nr. KE.10000		