
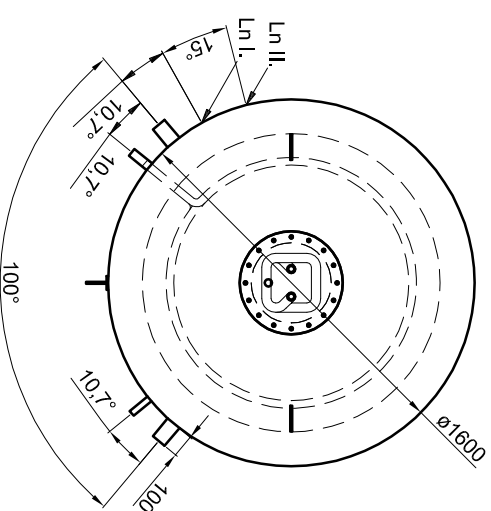


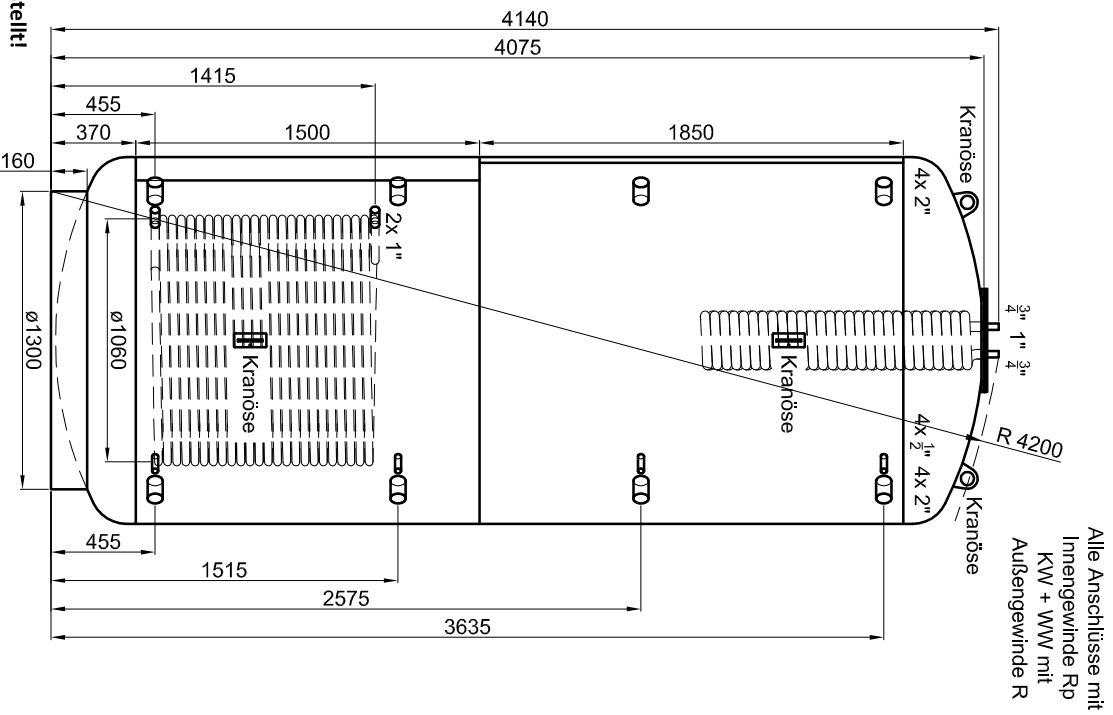

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:
zulässiger Druck (p_s):
Prüddruck (p_T):
zulässige Temperatur (T_s):
zulässiges Medium:
Gewicht:
Werkstoff:
Korrosionsschutz:

außen beschriftet

Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:

Übertragungsfläche:	5,8 m ²
Inhalt:	29,2 l
zulässiger Druck (PSI):	10,0 bar
zulässige Temperatur (°S):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Trinkwasser
Werkstoff:	1.4404

Glattröhr-Wärmetauscher unten:

7.517 l	Übertragungsfläche:	8,5 m²
3,0 bar	Inhalt:	53,4 l
4,5 bar	zulässiger Druck (p _{st}):	16,0 bar
0 - 95 °C	zulässige Temperatur (T _{st}):	0 - 110 °C
Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glyköl
970 kg	Werkstoff:	S235JR+AR
35JR+AR		

Materialstärken:

Mantelblech:	4,0 mm
Klöpferböden:	5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Art-Nr. KER-7500

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:33
-----------------------------	----------------------	--------------------