


Innengewinde Rp

KW + WW mit

Außengewinde R

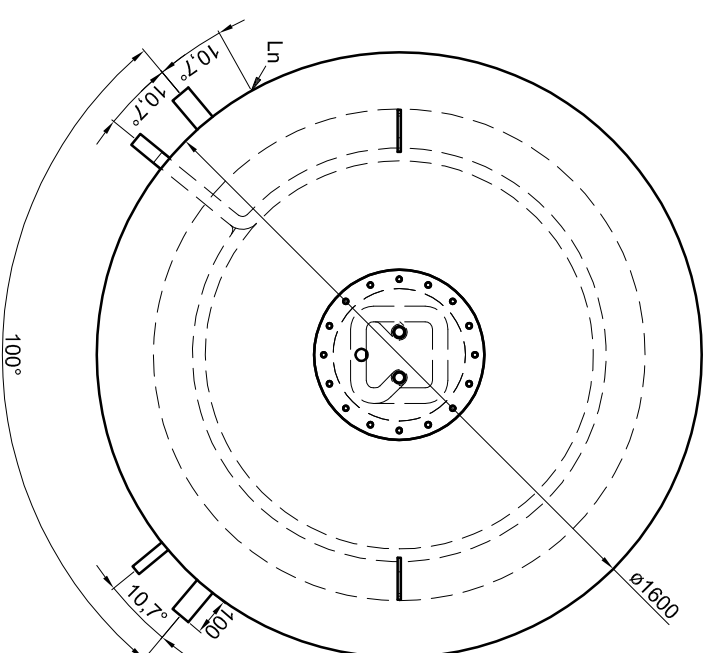

Behälter:

Nennvolumen:

Glattrohr-Wärmetauscher unten: 6.4 m²
Übertragungsfläche: 4.810 l

zulässiger Druck (p_s):

3,0 bar Inhalt: 40,1 l

Prüfdruck (PT):

4,5 bar zulässiger Druck (PSI): 16,0 bar

zulässige Temperatur (T_S):

0 - 95 °C zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C

zulässiges Medium:

Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
--------	--------------------	---------------

Gewicht:

807 kg Werkstoff: S235JR+AR

Werkstoff:

S235JR+AR

Korrosionsschutz:

innen roh,

Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche:

Übertragungsfläche: 4.6 m²

Inhalt:

Inhalt:	29.0
---------	------

zulässiger Druck (Ps):

zulässiger Druck (PSI): 16,0 bar

zulässige Temperatur (T_S):

zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C

zulässiges Medium:

zulässiges Medium: Wasser/Glykol

Werkstoff:

Werkstoff: S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech: 4,0 mm

Klöpเปอร์böden: 5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Art-Nr. KER2.5000

Hygiene-Kombispeicher Typ KER-2 5000