
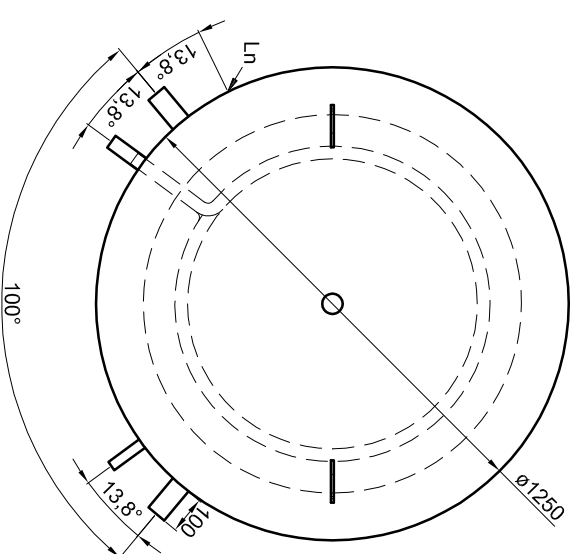


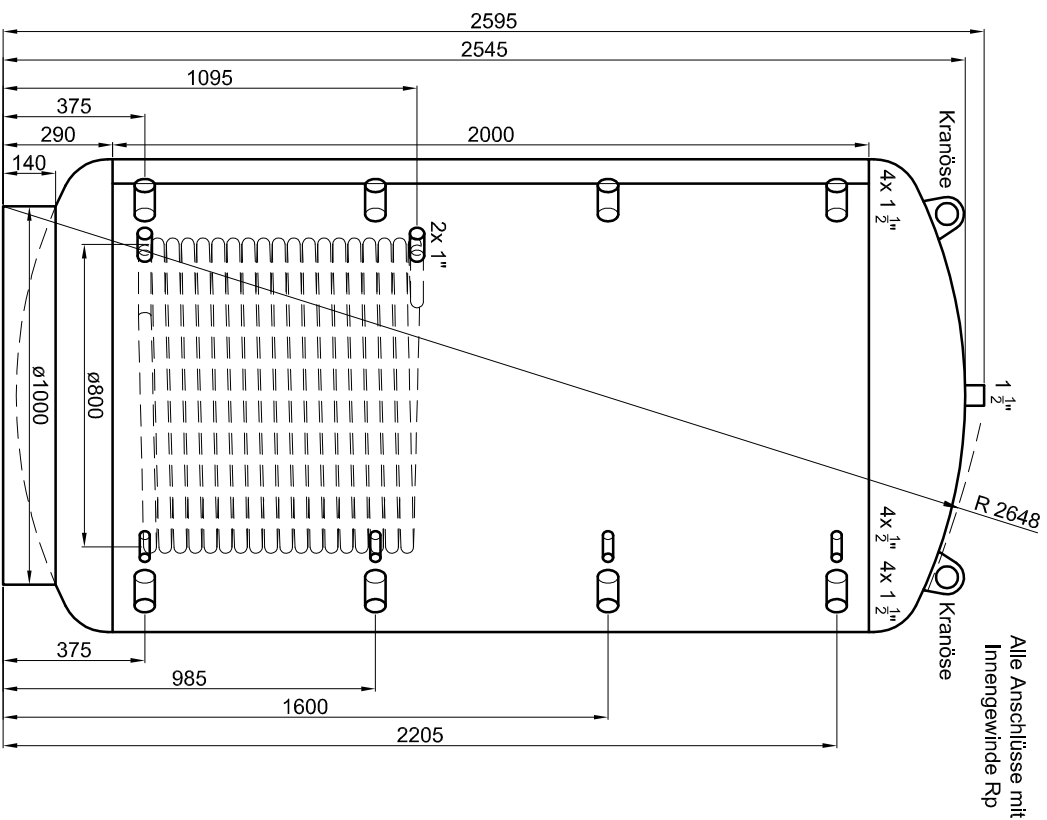

Betriebsangaben:

Behälter:		Glattrohr-Wärmetauscher unten:	
Nennvolumen:	2.799 l	Übertragungsfläche:	4,8 m²
zulässiger Druck (rs):	3,0 bar	Inhalt:	30,3 l
Prüfdruck (pT):	4,5 bar	zulässiger Druck (rs):	16,0 bar
zulässige Temperatur (rs):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (rs):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	446 kg	Werkstoff:	S235JR+AR
Werkstoff:	S235JR+AR		
Korrosionsschutz:	außen beschichtet		

Materialstärken:
 Mantelblech: 3,0 mm
 Klöpperböden: 4,0 mm
 Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de		Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
		Julian Klier	01.09.2016	M 1:20
		Pufferspeicher Typ PR 3000		
		Art-Nr. PR.3000		