
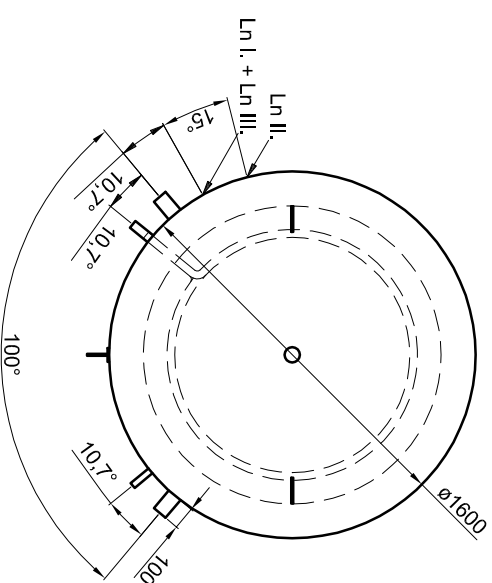


Materialstärken:
 Mantelblech: 4,0 mm
 Klöpperböden: 5,0 mm
Materialstärken sind nicht dargestellt!

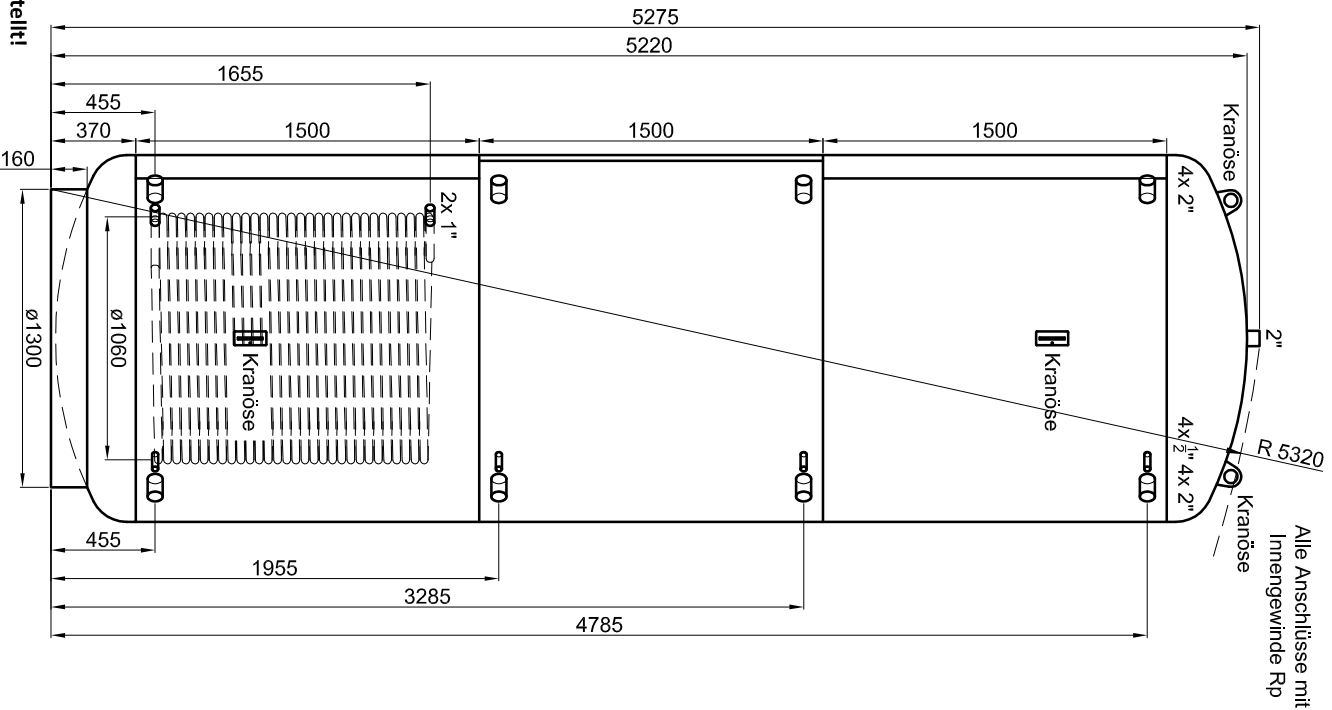

Betriebsangaben:

Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher unten:
Nennvolumen:	9,818 l
zulässiger Druck (PS):	3,0 bar
Prüfdruck (PT):	4,5 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C
zulässiges Medium:	Wasser
Gewicht:	1,150 kg
Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de	Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:33
Pufferspeicher Typ PR 10000			
Art-Nr. PR.10000			