
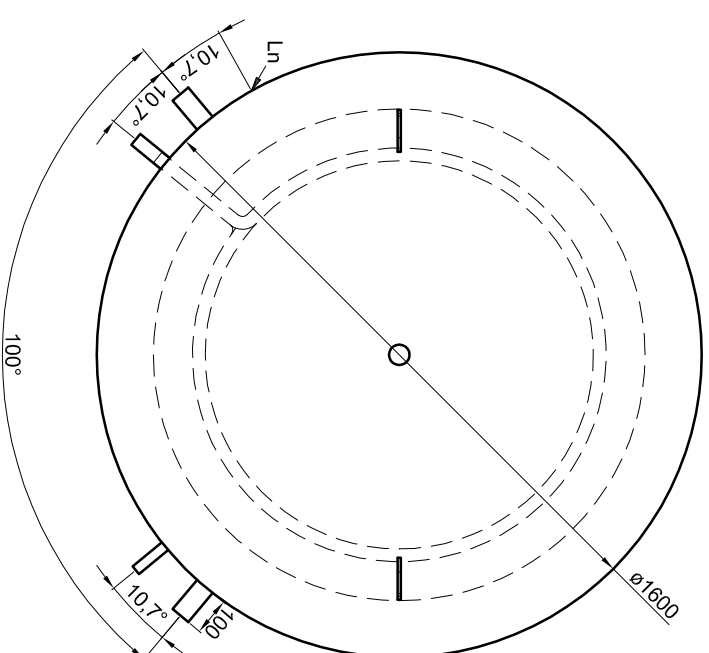


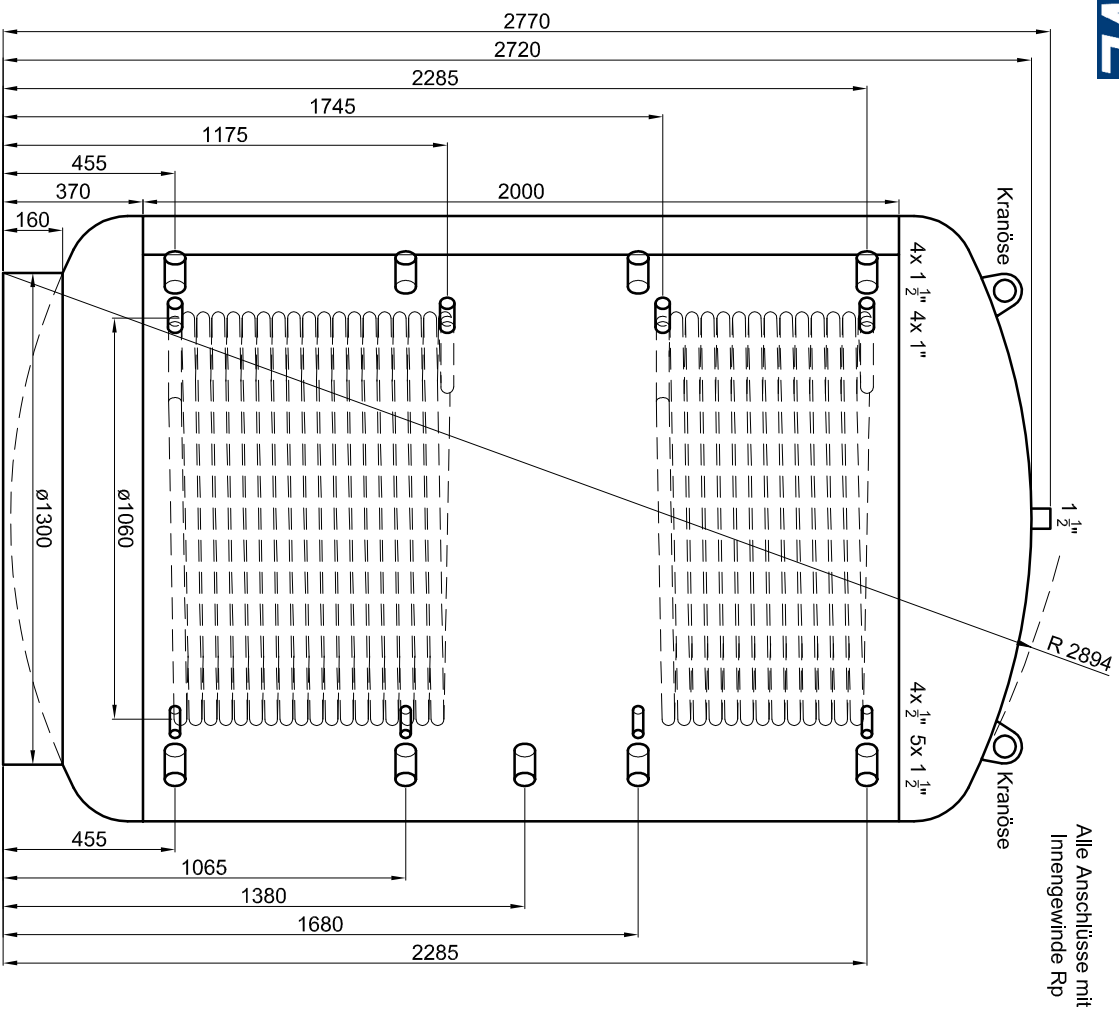

Betriebsangaben:

Behälter:
 Nennvolumen:
 zulässiger Druck (PS):
 Prüfdruck (PT):
 zulässige Temperatur (TS):
 zulässiges Medium:
 Gewicht:
 Werkstoff:
 Korrosionsschutz:

außen beschichtet

Glattröh-Wärmetauscher unten:
 Übertragungsfläche:
 Inhalt:
 zulässiger Druck (PS):
 zulässige Temperatur (TS):
 zulässiges Medium:
 Werkstoff:

4,840 l
 3,0 bar
 4,5 bar
 0 - 95 °C
 Wasser
 768 kg
 S235JR+AR
 innen roh,
 außen beschichtet

Materialstärken:

Mantelblech: 4,0 mm
 Klöpperböden: 5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR2.5000

Gezeichnet: Julian Klier

Datum: 01.09.2016

Maßstab: M 1:20

Pufferspeicher Typ PR-2 5000