
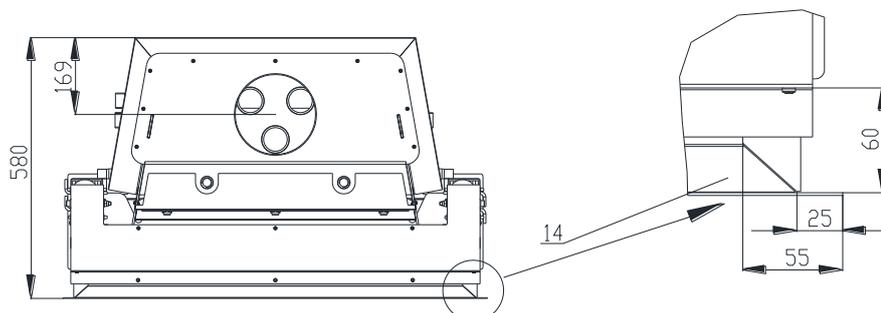
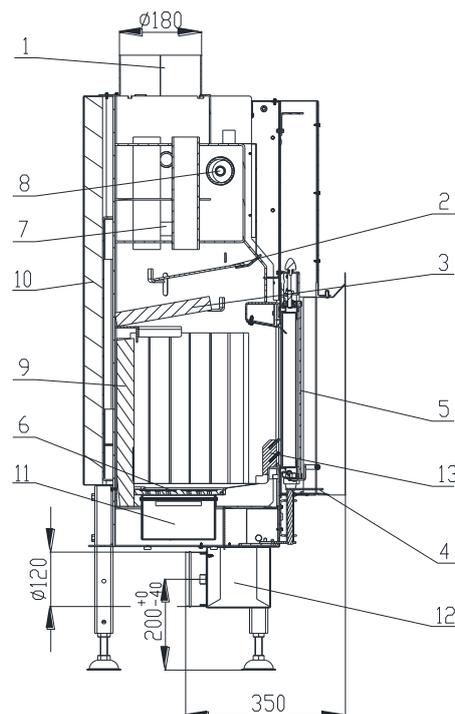



WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ AQUATIC WH 70 V nach EN 13 229

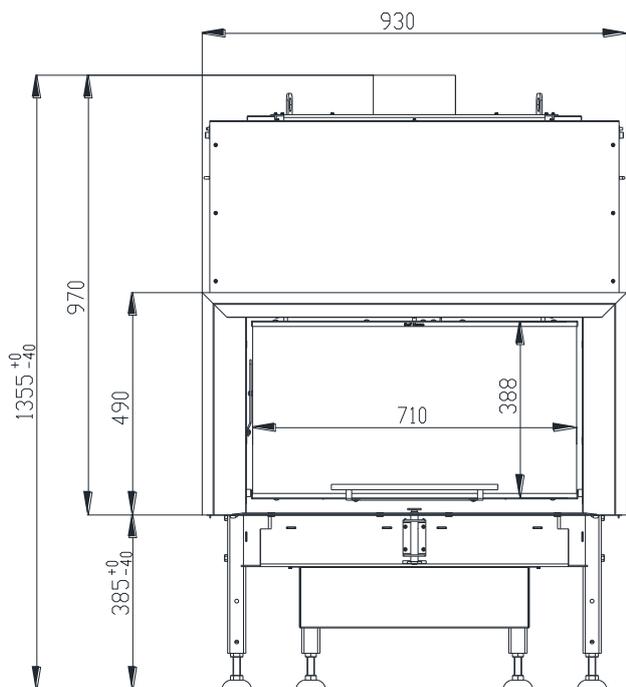

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Abgasstutzen 2. Deflektor 3. Deflektor Carcon 4. Verbrennungsluftregelung 5. Glasscheibe 6. Feuerrost 7. Wassermantel | <ul style="list-style-type: none"> 8. Thermische Ablaufsicherung 9. Carcon Auskleidung 10. Isolierstoff 11. Aschenkasten 12. Außenluftanschluss 13. Sperre 14. Blendrahmen |
|--|---|

Technische Daten:

Nennwärmeleistung	kW	10
Wirkungsgrad	%	87
Leistung ins Wasser	kW	8
Abgasmassenstrom	g/s	9,2
Abgastemperatur	°C	169
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	2,96
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13% O ₂)		0,091
%		
Rauchrohrdurchschnitt	mm	180
Gewicht	kg	237

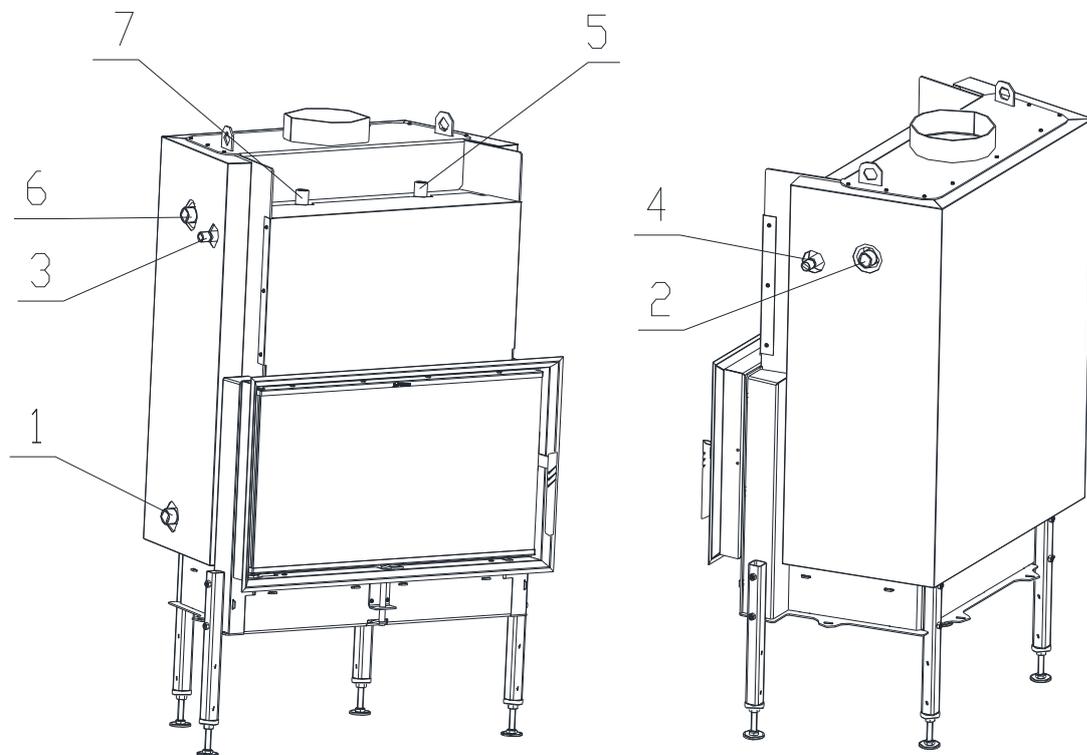

- 1 - Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
- 2 - Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1“
- 3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½“
- 4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½“
- 5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½“
- 6 –TAS-Fühler, Außengewinde 1“
- 7 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½“

BeF Home, s.r.o.,
CZ – 679 07
Kotvrdovice 277
IČO: 25524682




Kamineinsatz Typ: **WH 70**
Ausführungen: **70, 70V,**
Prüf.-Nr.: **30-11699**
Prüfstelle: **1015 EN 13229**
Nennwärmeleistung: **10kW**
Wirkungsgrad: **87 %**
CO-Konzentration bei 13% O2: **0,091 %**
Abgastemperatur: **169 °C**
Abstand zu brennbaren Bauteilen: **8cm + 10cm Wärmedämmung**

zulässiger Brennstoff -- Scheitholz

Zeitbrandfeuerstätte!

Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!

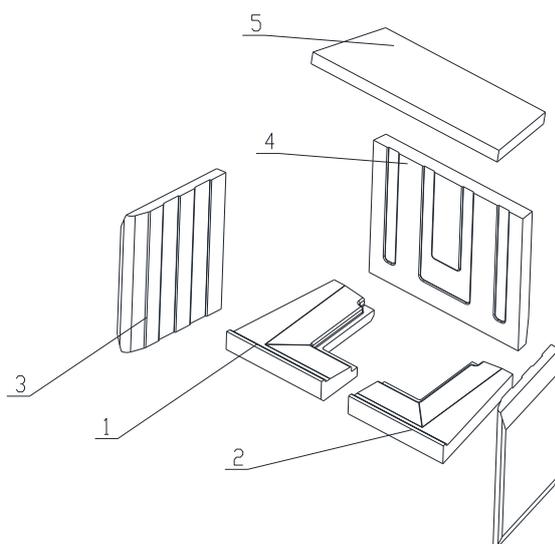

- 1 – Boden-links**
- 2 – Boden -rechtsrechte**
- 3 – Seitenwand**
- 4 - Rückwand**
- 5 - Deflektor**