





Zugbegrenzer nach DIN 4795 für Abgasrohr- oder Schornsteinmontage

1. Präzise Einstellung durch vier Marken -10 -15 -20 -25 Pa (0,1-0,25 mbar) nach dem Prinzip der Entlastungsmomente.
2. Stabile Regelung durch Gegenstromrichtung. Kein Schlagen der Klappe bei plötzlichen Druckschwankungen.
3. Federanschlag, dadurch praktisch unhörbare Funktion des Zugbegrenzers.
4. Die Kappe muß in geschlossener Stellung arretiert werden können. Schlitz für Münzbedienung.
5. Nur ein festverbundener Stutzen für die Abgasrohre 130 - 150 - 180 und 200 mm Ø.
6. Luft- und gasdicht abschließende Keramikdichtung (Zubehör) zwischen Rohr- und Stutzenausschnitt durch das Schellenband.
7. Durch Langlöcher nachjustierbare Klappenachse.
8. Stets waagerechte Klappenachse, unabhängig von der Steigung der Abgasrohre.

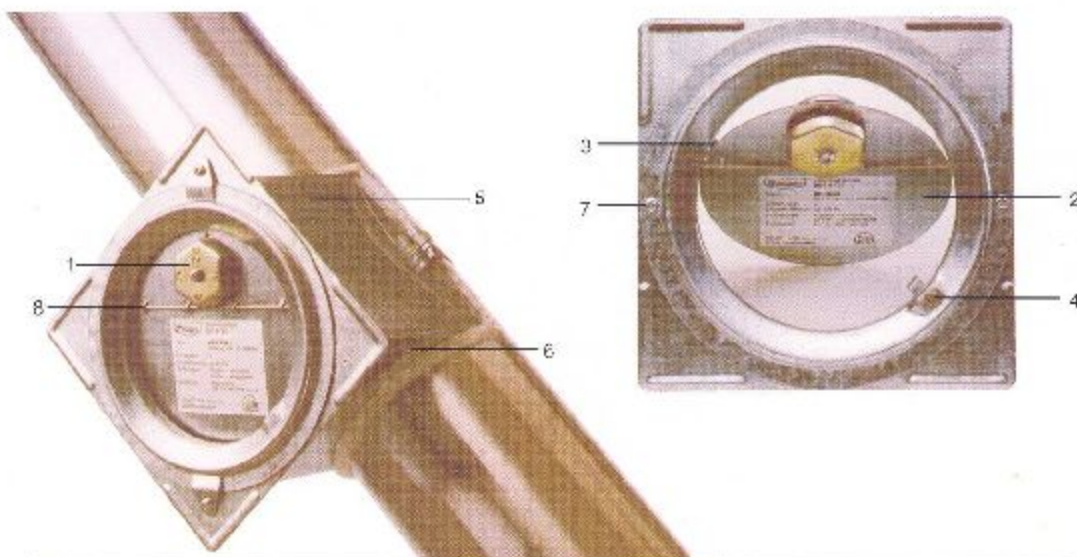

Bestelldaten und Maße			Maße	
Luftgruppe 4			NORMAL	
Typ	Normal	Universal		
DIN Reg. Nr.	NL 105/92	NL 105/92		
Einstellber.	10-25 Pa	10-25 Pa		
Einbau	Schornstein	Abgasrohr 130-150-180-200 Ø		
Maße [mm]	a=190 b=140 c=35	a=190 b=140 c=150		
Best. Nr.	96.0101	90.0402 mit Dichtung 90.0404 ohne Dichtung		
Luftgruppe 6			NORMAL	
Typ	Normal	Universal		
DIN Reg. Nr.	NL C31/89	NL 032/89		
Einstellber.	10-25 Pa	10-25 Pa		
Einbau	Schornstein	Abgasrohr 200-225-250-300-350 Ø		
Maße [mm]	a=270 b=213Ø c=75	a=270 b=213Ø c=230		
Best. Nr.	97.0301	91.0402		

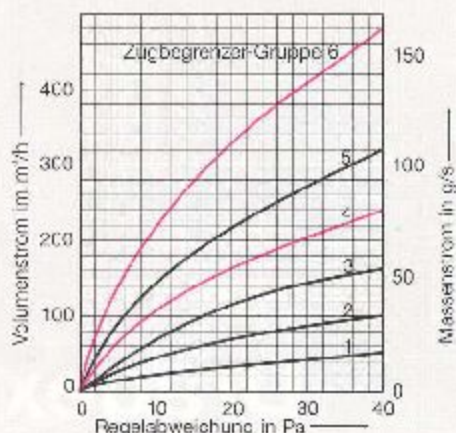

Schornsteinquerschnitt Wärmedurchlaßwiderstandsgruppen		empfohlene Gruppe der Zug- begrenzer
I und II cm ²	III cm ²	
100 bis 160	100 bis 220	min. 1
über 160 bis 220	über 220 bis 300	min. 2
über 220 bis 300	über 300 bis 400	min. 3
über 300 bis 400	über 400 bis 500	min. 4
über 400 bis 500	über 500 bis 750	min. 5
über 500 bis 750		6

Zu beziehen durch:

dragex.de

Tannenallee 21
D-22844 Norderstedt
fon: +49-40-524 00 84
fax: +49-40-524 22 21
www.dragex.de