



KUMA



KÄLTE



HEIZUNG



silent+

MINI ORANGE

KONDENSATPUMPE

Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die Leiseste ihrer Klasse!
Dank Vibrationsdämpfer sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung ist die Silent+ Mini Orange flüsterleise.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 6 l/h)



19 dB(A)

HAUPTMERKMALE



- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes Antihebereffektventil

EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten



† Nur Pumpe

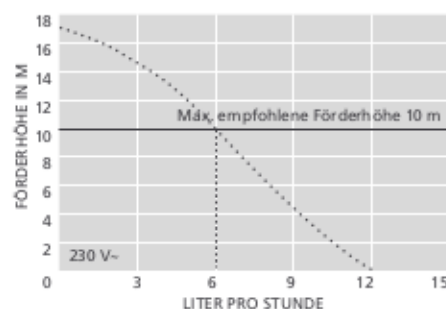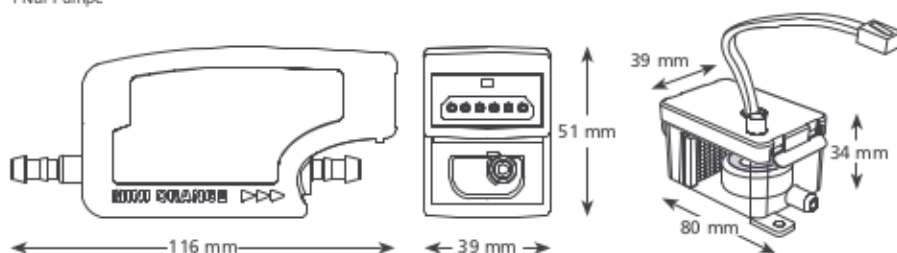

SILENT+ MINI ORANGE KENNDATEN

Max. Förderleistung	12 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,11 A, 16 W 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II
Max. Anschlussleistung	16 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

SILENT+ MINI ORANGE BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Silent+ Mini Orange	MS-950 (FP3313)

LIEFERUMFANG

- Silent+ Mini Orange-Pumpe
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
 - Vibrationsdämpfer und 1 m Oranger Druckschlauch mit Anschluss
 - schwingungsdämpfende Halterung
 - Behälter
 - Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
 - Offener Behälter
 - Antihebereffektventil
 - Schwimmer & Filter
 - 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
 - 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
 - 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
 - Zulaufadapter
 - Befestigungssatz
 - Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	MS-099
Vorfilter 16 mm	MS-424

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

