


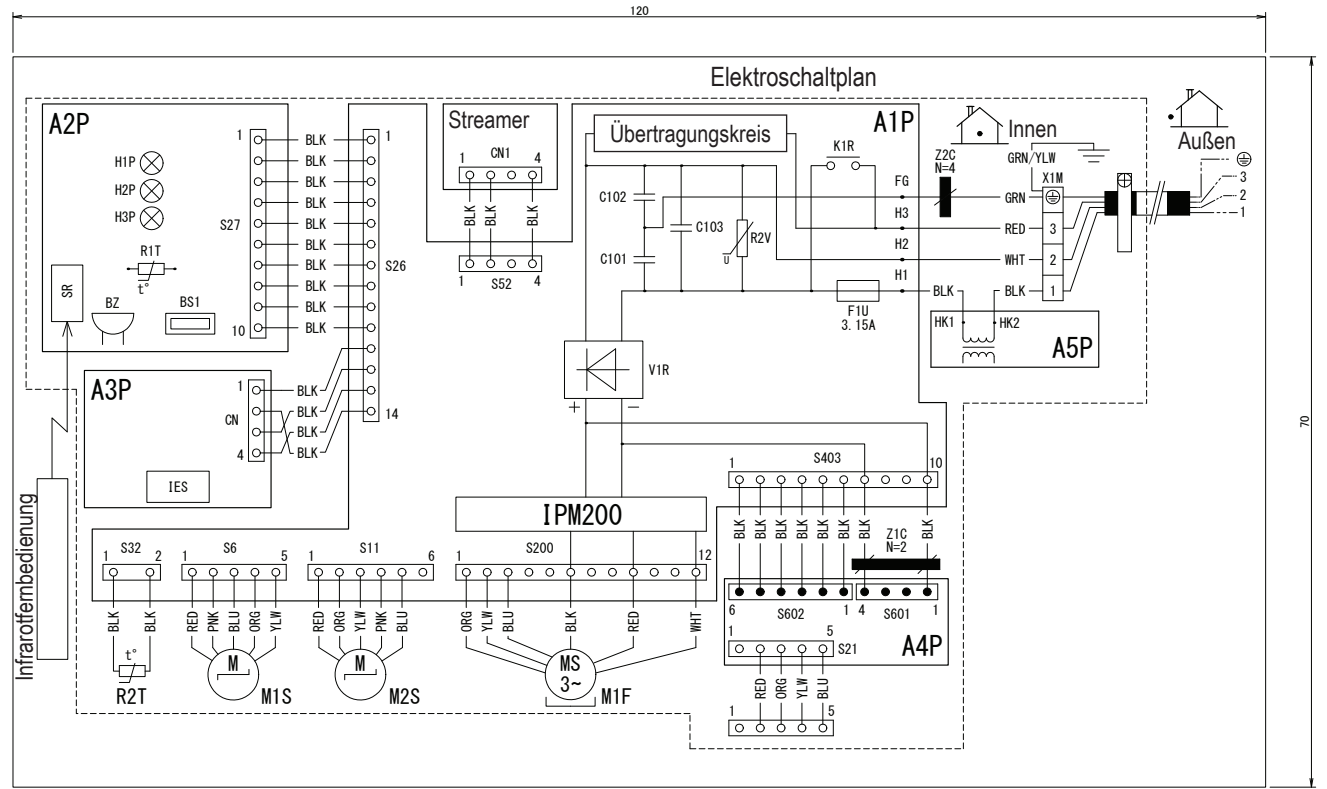

A1~5P	Leiterplatte
BS1	Betriebsschalter
BZ	Summer
C101~103	Kondensator
F1U	Sicherung
FG	Gehäusemasse
H1, H2, H3, HK1, HK2	Kabelbaum
H1~3P	Leuchtdiode
IES	Intelligent Eye-Sensor
IPM200	Intelligentes Stromversorgungsmodul
K1R	Magnetrelais
M1F	Ventilatormotor
M1S, M2S	Luftoszillationsmotor
R1T, R2T	Thermistor
R2V (V2)	Varistor
SR	Signalempfänger
S6~S602, CN1, CN2	Steckverbinder
V1R	Gleichrichterbrücke
S1M	Klemmenleiste
Z1C, Z2C	Ferritkern

⊕ : Schutz Erde
[Symbol] : Bauseitige Verkabelung

KABELFARBEN

BLK : Schwarz
BLU : Blau
BRN : Braun
GRN : Grün
ORG : Orange
PNK : Rosa
RED : Rot
WHT : Weiß
YLW : Gelb

ACHTUNG

Wenn die Hauptstromversorgung ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet wird, wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.

ANMERKUNGEN

- 1.Maße: Länge 70 x Breite 120
- 2.Siehe Bestelldatenblatt AS303002, sofern nicht anders angegeben.