
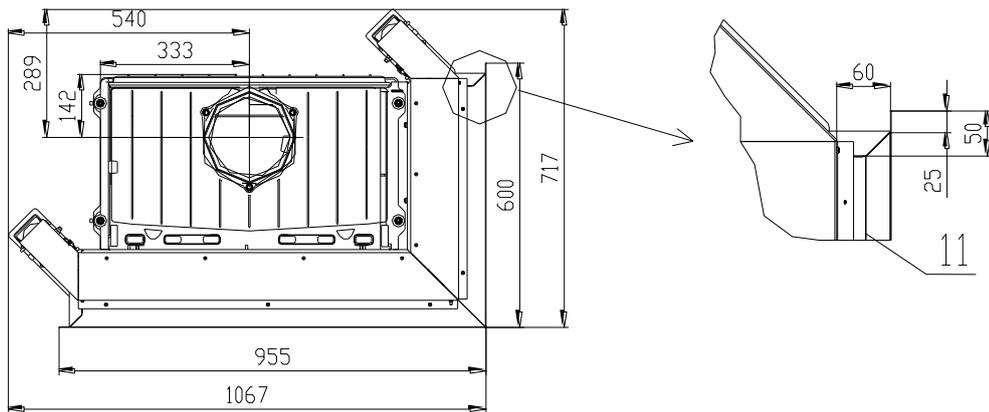


KAMINEINSATZ OPTIM V8CL


NACH EN 13 229 - W

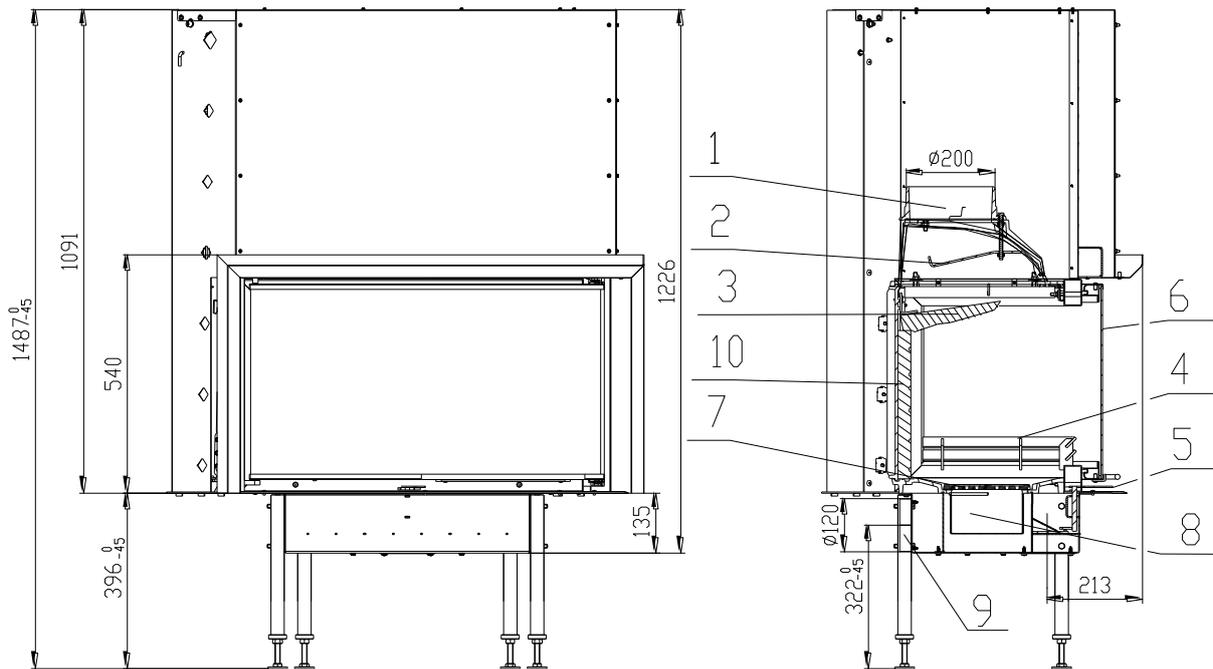

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Abgasstutzen | 7. Feuerrost |
| 2. Deflektor | 8. Aschenkasten |
| 3. Deflektor Carcon | 9. Außenluftanschluss |
| 4. Sperre | 10. Carcon |
| 5. Verbrennungsluftregel | 11. Blendrahmen |
| 6. Glasscheibe | |

Technische Daten:

		Geschlossener Betrieb
Nennwärmeleistung	kW	10
Wirkungsgrad	%	78
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	°C	377
Notwendiger Förderdruck	Pa	10
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	3
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13% O2)	%	0,06
Rauchrohrdurchschnitt	mm	200
Gewicht	kg	214

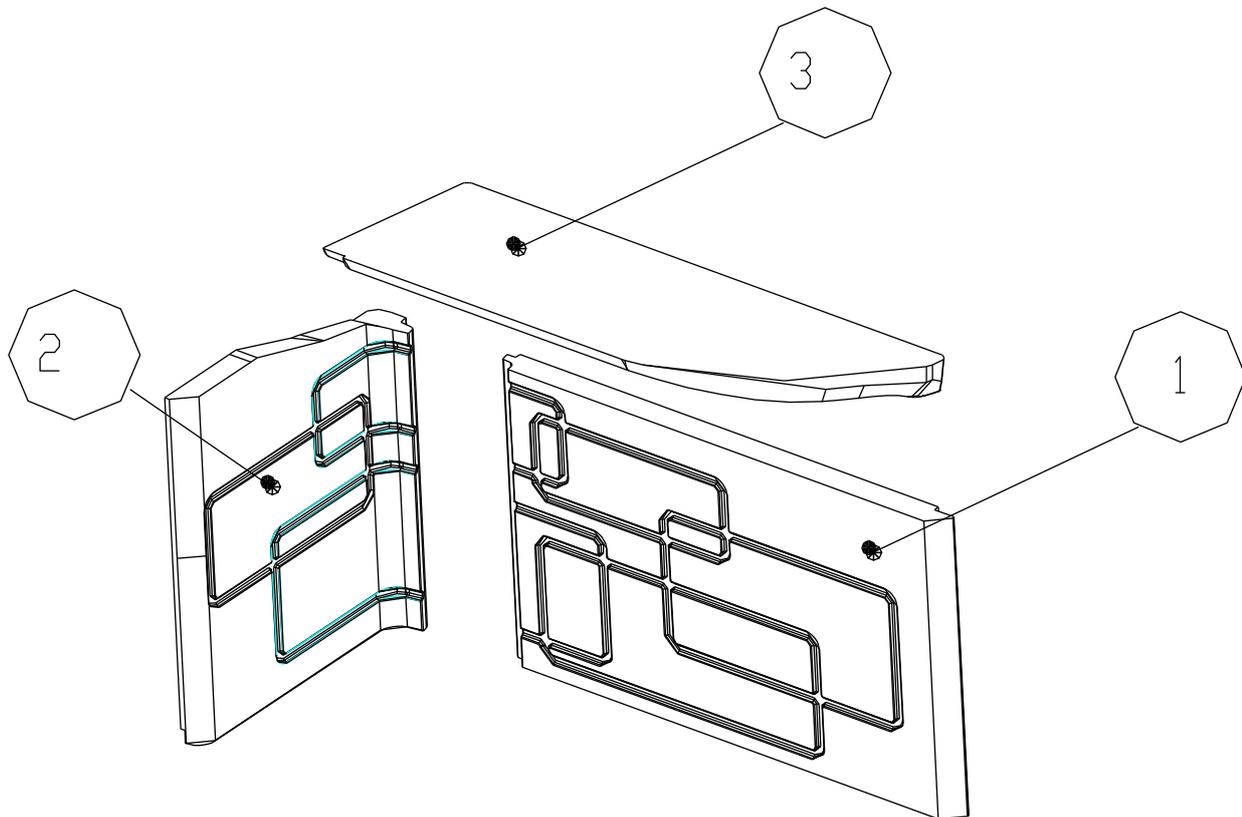

- 1 - Rückwand**
2 - rechte Seitenwand
3 - Deflektor

BeF Home, s.r.o.,
 CZ - 679 07
 Kotvrdovice 277
 IČO: 25524682

BêF
 home



10

Kamineinsatz Typ: **OPTIM 8**

Ausführungen: **8, V8, V8CL, V8CP, V8C, 8CP, 8CL, 8C**

Prüf.-Nr.: **30-10696/30-10283/1**

Prüfstelle: **1015 EN 13229**

Nennwärmeleistung: **10 kW**

Wirkungsgrad: **78 %**

CO-Konzentration bei 13% O₂: **0,06 %**

Abgastemperatur: **377 °C**

Abstand zu brennbaren Bauteilen: **8cm + 10cm Wärmedämmung**

zulässiger Brennstoff

--

Scheitholz

Zeitbrandfeuerstätte!

Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!