

Trinkwasserzirkulationspumpen

 WITA UPH 15[®] | UPH 20-KS


Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Antiblockierfunktion




Technische Daten

Maximale Förderhöhe	1,0 m 0,9 m
Maximaler Durchfluss	700 l/h 650 l/h
Leistungsaufnahme	2,5 – 8,0 W
Regelung	3 Konstantkennlinien, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis 65 °C
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20
Material Pumpengehäuse	Messing
Sonderausstattung	
UPH 20-KS	Kugelhahn Schwerkraftbremse

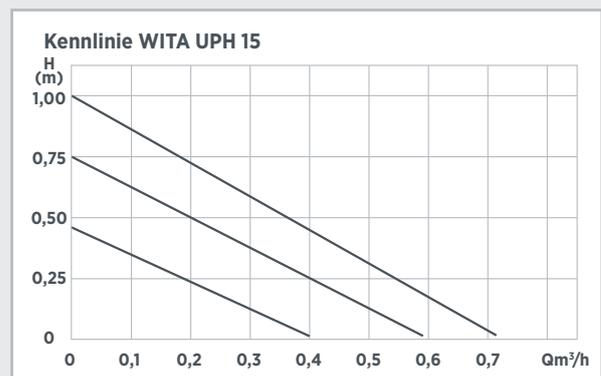

WITA UPH 20-KS



WITA UPH 15

