

DOLCECLIMA® silent 10 P

DOLCECLIMA SILENT 10 P Code 01920



EIGENSCHAFTEN

Nominale Kühlkapazität: 2,6 kW⁽³⁾

Energieklasse: **A**

Schallleistung: **48 dB (A) 63**

Energiewirkungsgrad: EER 2,8⁽³⁾

Kältemittelgas: R290

Kein Tank: automatische Kondensatableitung

Multifunktions-Fernbedienung

LCD Display

Timer 12h

Praktische Seitengriffe

Räder

FUNKTIONEN

- Fan-Betrieb:**
3 einstellbare Lüfterstufen. Auch der reine Lüfterbetrieb kann verwendet werden.
- Entfeuchtungsbetrieb**
- Auto-Modus:** automatischer Betrieb, der die Kühlung in Bezug auf die Umgebungstemperatur regelt, um den Energieverbrauch zu optimieren.
- Schlafmodus:** erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemission für Wohlbefinden in der Nacht.
- Turbo-Modus:**
Maximaler Lüfterdrehzahl.
Extra kühl.



SILENT SYSTEM

Bis zu 10%⁽¹⁾ leiser bei Mindestdrehzahl.



REMOTE CONTROL

Bedienerfreundliche Fernbedienung für einfache und schnelle Einstellung.



DESIGN TOTAL WHITE

Essentielles Design mit weißen Nuancen, das perfekt in jedes Wohnambiente passt.



NACHTRUHE




TOUCH DISPLAY

Modernste Technologie für optimierter Kühlungsleistung.



BLUE AIR TECHNOLOGY

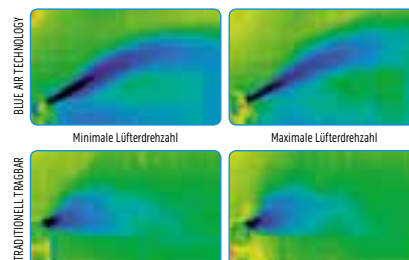

NATÜRLICHES KÜHLMITTEL - R290

Das natürliche Kühlmittel mit den geringsten Auswirkungen auf die globale Erwärmung (GWP=3)

(1) Interne Labortests der traditionellen Baureihe Olimpia Splendid

(2) Erklärung der Messdaten in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, nur bei minimalem Lüfterdruck

(3) entsprechend den Anforderungen von EN14511

PRELIMINARY DATA

DOLCECLIMA® SILENT 10 P

Produktcode			01920
EAN			8021183019209
Nennausgangsleistung für Kühlung (1)	P rated	kW	 2,6
Nennaufnahmeleistung für Kühlung (1)	PEER	kW	0,90
Nominale Aufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	4,00
Nennenergiewirkungsgrad (1)	EERd		2,8
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb (1)			
Stromverbrauch im Modus „Thermostat aus“	POFF	W	1
Stromverbrauch im Modus „Standby“ (EN 62301)	PSB	W	0,5
Stromverbrauch pro Stunde für Einzelleitung (1) im Kühlbetrieb	QSD	kWh/h	0,90
Energieversorgung		V-F-Hz	220-240-1-50
Energieversorgung (min - max)		V	198 / 264
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)		W	1100
Maximale Aufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	5,60
Entfeuchtungsleistung (3)		l/h	1,5
Raum-Luftvolumen (max)		m³/h	355
Lüftergeschwindigkeiten			3
Flexibles Rohr (Länge x Durchmesser)		mm	1500 x 120
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m / °	8 / ±80°
Abmessungen (B x H x T) (ohne Verpackung)		mm	396 x 762 x 460
Abmessungen (B x H x T) (mit Verpackung)		mm	460 x 860 x 496
Gewicht (ohne Verpackung)		Kg	28,0
Gewicht (mit Verpackung)		Kg	32,8
Schalldruckpegel (EN 12102) (2)	LWA	dB(A)	 63
Schallleistungspegel (nur in Innenbereichen) (min - max)		dB(A)	38-48
Schutzgrad			IP 10
Kältemittelgas*		Type	R290
Treibhauspotential des Kältemittels	GWP	kgCO2 eq.	3
Kältemittelgasfüllung		kg	0,23
Maximaler Betriebsdruck		MPa	12
Maximaler Betriebsdruck (Niederdruckseite)		MPa	2,60
Stromkabel (Nr. Pole je Querschnitt mm²)			3 x 1,0 / VDE
Sicherung			10AT

GRENZEN DER BETRIEBSBEDINGUNGEN

Innenbereiche Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 35°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB 16°C
Außenbereiche Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 43°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB 18°C - WB 16°C

(1) Prüfbedingungen: Angaben gemäß Verordnung EN14511

(2) Erklärung der Messdaten in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, nur bei minimalem Lüfterdruck

(3) Prüfbedingungen :30/27,1°C (DB/WB) Entfeuchtungsbetrieb mode.

*hermetisch versiegelte Ausrüstung

Alle tragbaren Geräte von Olimpia Splendid verfügen über eine flexible Leitung für die Luftabfuhr (ø 120 mm, Länge 1,5 m)