



Technische Beschreibung

- ✓ Dual-Fire-Technologie
- ✓ Niedrige Emissionen
- ✓ Hoher Wirkungsgrad
- ✓ Große Füllmenge
- ✓ Kontinuierliche Abbrandzeit
- ✓ Feinjustierbarer Abbrandschieber ermöglicht Betrieb bei Naturzug (ohne elektrische oder mechanische Unterstützung)
- ✓ Flammenbild einstellbar
- ✓ 2 separat bedienbare Feuerraum-Türen mit ORANIER Snap- Lock - Verschluss
- ✓ Scheibenspülung in beiden Brennkammern
- ✓ Hochverschleißfester Brennkammerboden mit feuerfester Injektionsbox
- ✓ Einfache Reinigung
- ✓ Attraktive Speck- / Kalksteinverkleidung



Abbrandschieber



2 separat bedienbare Feuerraum-Türen



Feuerfeste Injektionsbox

Anschluss für externe Luftzufuhr
(Anschlussstutzen separat bestellen!).

Aiolos

Vorteile


- Betrieb ab 12 Pa Förderdruck möglich ohne elektrische oder mechanische Unterstützung
- Kondensatfreier Betrieb bei herkömmlichen Kaminanlagen
- Generelle Messpflicht nur in Ausnahmen (Nähere Information beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger)

Nutzen Sie unsere kostenlose Werksinbetriebnahme!

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code
Aiolos Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7850 22	4029808527843
Aiolos Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz	7850 89	4029808539006
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	280
Raumheizvermögen bis	m ³	124
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,4
Abgastemperatur	°C	190
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

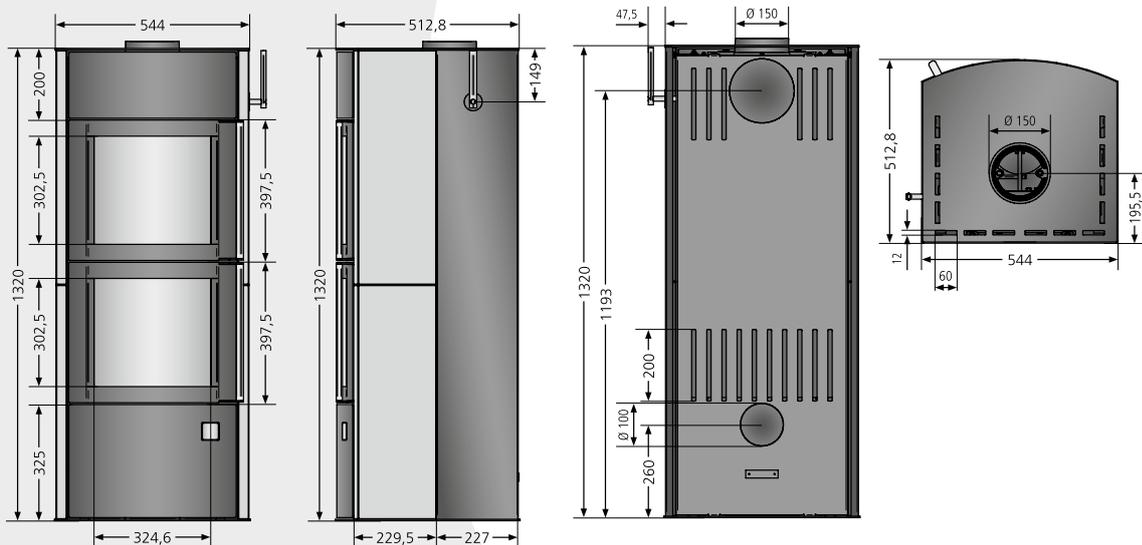

A+

24h

124 m³

>86 %

SNAP LOCK



30cm

