


SPECTRUM BAUREIHE



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

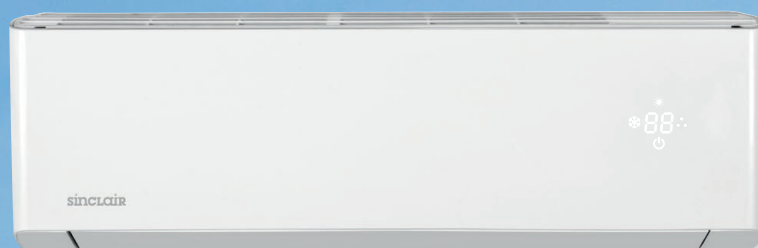

ASH-XXBIS/W



ASH-XXBIS/B

NEU

ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B
ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B
ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B
ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B

- Energieklasse A+++/A++
- Doppelseitiger Kondensatablauf
- Verstecktes Display
- 7 Gebläsestufen
- Lamellenbewegungen horizontal und vertikal



PLASMA+TEC DC INVERTER



STANDARDZUBEHÖR

- WIFI-Modul
- Standardfilter – Katechinfiler SAF-OPWC4 und Aktivkohlefilter SAF-OPWA4
- Cold Plasma Generator
- Externer Freigabekontakt (Ein/AUS)
- Beheizung für Kompressor und Chassis der Außeneinheit



MODELL			ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B	ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B	ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B	ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 2,9	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	7,0 / 7,2
Frequenz/Spannung	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6	8,5 / 4,4	7,6 / 4,1	7,0 / 4,0
Energieklasse Kühlen/Heizen (durchschnitt, wärmeres, kälteres Klima)	-		A+++ / (A++, A+++ , A)	A+++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)
Schalldruckpegel in 1m	Innen	dB(A)	41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24	43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25	49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34	49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36
	Außen	dB(A)	52	53	57	60
Abmessungen (B x H x T) / Netto Gewicht	Innen	mm/kg	865 x 290 x 210 / 10,5	865 x 290 x 210 / 11,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5
	Außen	mm/kg	848 x 596 x 320 / 33,5	848 x 596 x 320 / 33,5	965 x 700 x 396 / 45,0	963 x 700 x 396 / 53,0
Betriebstemperaturbereich (Kühlen/Heizen)	°C		-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -15~24

Die detaillierte technische Spezifikation des Produktes entnehmen Sie bitte dem technischen Abschnitt des Katalogs. Das vorliegende Katalogblatt gilt nicht für die Erstellung von Projektunterlagen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Modul G2S
- Kabel-Fernbedienung SWC-02
- Zentralfernbedienung SCC-16