


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	11 kW
Leistung ins Wasser	8 kW
Wirkungsgrad	87 %
Abgasstutzen	150 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	169 °C
Abgasstrom	9,2 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0911 %
Staub im Rauchgas	29 mg/Nm ³
Stündlicher Abbrand	2,96 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	352 kg




VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN

Leitungsschema des Wärmetauschers

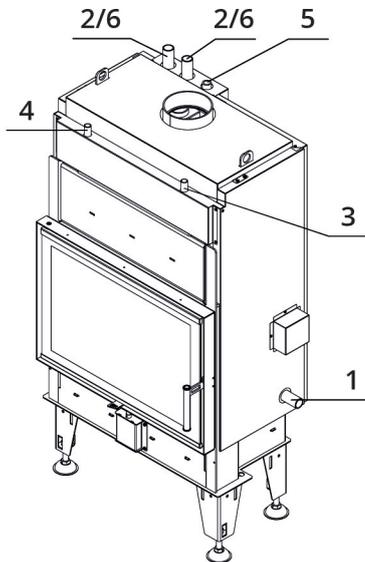

1. Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1"
2. Warmwasseraustritt (Vorlauf), Außengewinde 1"
3. TAS-Eintritt, Außengewinde 1/2"
4. TAS-Austritt, Außengewinde 1/2"
5. Entlüftungsventil, Innengewinde 1/2"
6. TAS-Fühler, Außengewinde 1"

Carcon Feuerraum

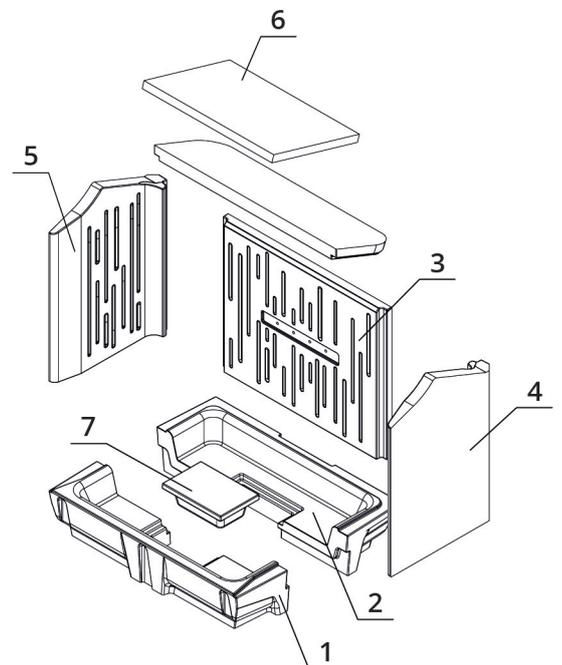


1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Rücken
4. rechte Seite
5. linke Seite
6. Deflektor
7. Carcon-Rostbende

BEF AQUATIC WH V 70

BImSchV Stufe 2	15a B - VG	ČSN EN 13229
--------------------	---------------	-----------------

www.befhome.com

TECHNISCHES DATENBLATT

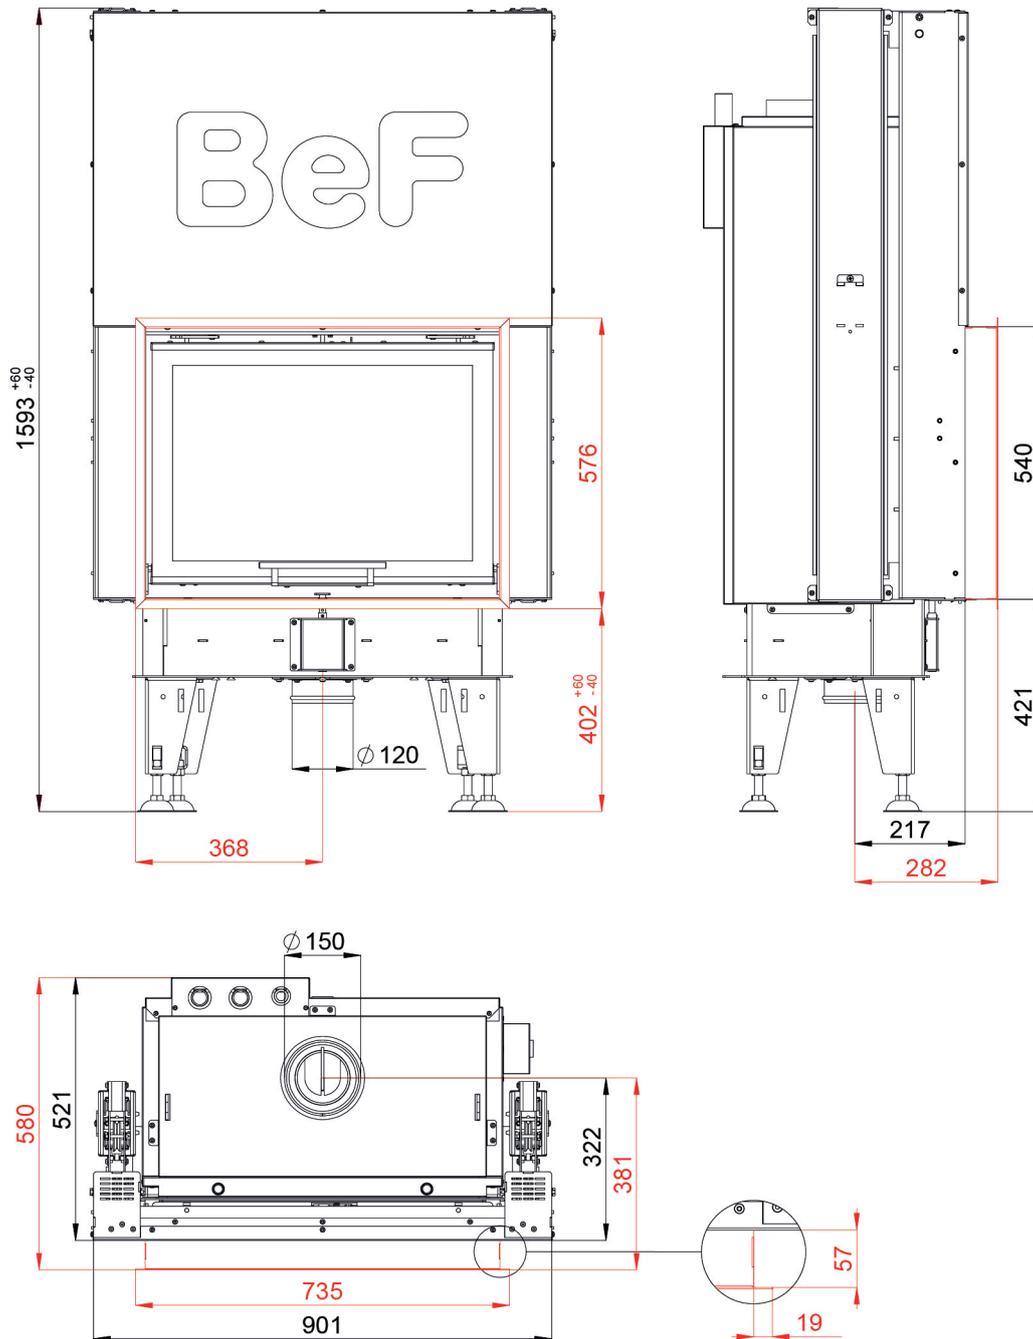

Glasscheibe



670 x 468 mm

BEF AQUATIC WH V 70

BlmSchV
Stufe 2

15a
B-VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com