






Kühlen / Heizen



Quick Connector

- ✓ 4 in 1
- ✓ Split Klimagerät inkl. Wärmepumpe
- ✓ Geeignet für Räume von 26m<sup>2</sup> bis ca.52m<sup>2</sup>
- ✓ Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
- ✓ Kühlen und Heizen bis -15°C
- ✓ Einfache Montage durch 5 Meter vorgefüllter Kältemittelleitung
- ✓ System Selbstdiagnose
- ✓ Auto Restart
- ✓ Timer Funktion
- ✓ Sleep Funktion
- ✓ Eco Funktion
- ✓ Hidden LED Display
- ✓ Aktivkohlefilter System
- ✓ Kältemittel R32
- ✓ Energieklasse A++ Kühlen
- ✓ Energieklasse A+ Heizen
- ✓ Heizen durch Wärmepumpe
- ✓ Inklusive Wandkonsole

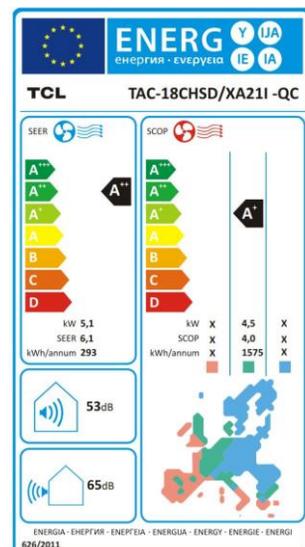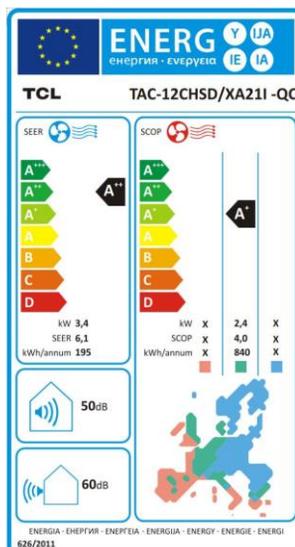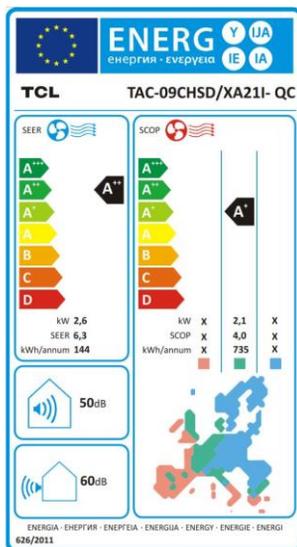

		TAC-09CHSD/XA21 QC	TAC-12CHSD/XA21 QC	TAC-18CHSD/XA21 QC
Kühlleistung Nennleistung	Watt	2600	3400	5100
Heizleistung Nennleistung	Watt	2610	3420	5130
Kühlleistung Min. – Max.	Watt	940-3300	1000-3770	1250-5900
Heizleistung Min. – Max.	Watt	940-3360	1000-3810	1250-6080
Leistungsaufnahme Kühlen	Watt	240-1380	290-1500	330-2350
Leistungsaufnahme Heizen	Watt	240-1552	290-1720	340-2540
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Arbeitsbereich	°C	16-31	16-31	16-31
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> /h	420	550	800
Kältemittel		R32	R32	R32
GWP Kältemittel		675	675	675
SEER		6.3	6.1	6.3
SCOP		4.0	4.0	4.0
angegebenes Leistungsvermögen und die zur Berechnung der SCOP unter Bezugs-Auslegungsbedingungen zugrunde gelegte Ersatzheizleistung	kW	0,8	0,9	1,7
Energieklasse Kühlen		A++	A++	A++
Energieklasse Heizen		A+	A+	A+
Schalldruck Innen	db(A)	ab 22	ab 22	ab 27
Schalldruck Außen	db(A)	50	50	55
Schallleistungspegel Innen	db(A)	50	50	53
Schallleistungspegel Außen	db(A)	60	60	65
Raumgröße	m <sup>2</sup>	26	35	52
Kabellänge	m	1,50	1,50	1,50
Länge Kältemittelleitung	m	5,00	5,00	5,00
Maße Produkt Innen	BxHxT mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206
Maße Produkt Außen	BxHxT mm	777x498x290	777x498x290	835x602x349
Gewicht Produkt Innen	kg	6,5	8	10
Gewicht Produkt Außen	kg	22	22	35
EAN		4260414714290	4260414714306	4260414714313

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 02/2020

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sup>2</sup>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.



**QUICK CONNECTOR™**  
Quick Connector für eine einfache, schnelle und saubere Montage



**LED DISPLAY**  
Leicht lesbares und helles LED-Display mit minimalen Stromverbrauch.



**ENTFEUCHTUNG**  
Ideal zum Entfeuchten, mit geringem Temperaturunterschied.



**SPARMODUS**  
Die zusätzliche Funktion ermöglicht eine Energieeinsparung durch geringere Leistungsaufnahme.



**IONISATOR**  
Verbessert das Raumklima und steigert das Wohlbefinden durch Ionisation der Luft.



**AUTO RESTART**  
Nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall wird das gewählte Programm fortgesetzt.



**FLÜSTERLEISE**  
Der Lautstärkepegel kann durch niedrige Lüftergeschwindigkeit oder Sleep-Modus herabgesetzt werden.



**AKTIVKOHLE-FILTER**  
Der zusätzliche Filter sorgt für ein gesünderes Raumklima und filtert Schwebstoffe aus der Luft.



**TIMER**  
24 Std Modus einstellbar zum An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.



**SELBST-DIAGNOSE**  
Fehler werden automatisch erkannt und auf dem Display der Inneneinheit angezeigt. Sicherungsautomatik wird aktiviert.



**SCHIMMELSTOP**  
Nachtrocknung im Standbymodus, um die Bildung von schädlichen Bakterien und Schimmelpilzen zu verhindern



**UNTERKÜHLUNGSSCHUTZ**  
Lüftergeschwindigkeit wird beim Heizen angepasst um unangenehmen, kalten Luftstrom zu verhindern.

Klima-Splitanlagen dürfen gemäß der F-Gas EU Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben installiert und in Betrieb genommen werden.