


Dansk / Norsk	Deutsch	English	Svensk	Français	TT30	TT30G	TT30S
Nominal effekt	Nennleistung	Nominal effect	Nominell effekt	Puissance nominale	5kW	5kW	5kW
Driftsområde	BeVbereich	Operating range	Driftområde	Zone de fonctionnement	3-7kW	3-7kW	3-7kW
Virkningsgrad	Wirkungsgrad	Efficiency	Verkningsgrad	Rendement	78%	78%	78%
Opvarmer	Erhitzt	Heats	Värmer upp	Nombre de m <sup>2</sup> chauffés	30-120m <sup>2</sup>	30-120m <sup>2</sup>	30-120m <sup>2</sup>
Vægt	Gewicht	Weight	Vikt	Poids	ca.130kg.	ca.130kg.	ca.180kg.
Friskluft tilslutning mulig	Frischluftanschluss möglich	Fresh air connection possible	Friskluftsanslutning möjlig	Possibilité de raccordement à l'air extérieur	●	●	●
Konvektionsovn	Konventionsofen	Convection stove	Konvektionskamin	Poêle à convection	●	●	●
Rudeskyl	Scheibenspülung	Airwash	Glasspolning	Fonction nettoyage	●	●	●
Askeskuffe	Aschelade	Ash drawer	Asklåda	Cendrier	●	●	●
Reguleringshåndtag	Reglergriff	Control handle	Regleringsvred	Tirette de réglage	1	1	1
Tilslutning ovenud/el. bagud	Anschluss nach oben oder hinten	Connection at the top or rear	Anslutning topp och bak	Raccordement sur l'arrière ou le dessus	●●	●●	●●
Farver: Sort / Grå	Farben: Schwarz / Grau	Colours: Black / Grey	Färger: Svart / Grå	Couleurs: Noir / Gris	●●	●●	●●
5 års garanti	5 Jahre Garantie	5 years warranty	5 års garanti	5 ans de garantie	●	●	●
H/B/D	H/B/D	H/B/D	H/B/D	H/B/D	1057/456/367	1057/456/367	1057/459/372
AT/AB	AT/AB	AT/AB	AT/AB	AT/AB	143/905	143/905	143/905
GB/GH	GB/GH	GB/GH	GB/GH	GB/GH	300/417	300/417	300/417
FU/FB	FU/FB	FU/FB	FU/FB	FU/FB	-/196	-/196	-/196
Røgstuds diameter	Rauchstutzen Durchmesser	Flue pipe connection diameter	Diameter rökrör	Diamètre du conduit d'évacuation de fumée	150	150	150
Brændkammer bred/dyb	Brennkammer Breite / Tiefe	Combustion chamber width/depth	Brännkammare bredd/djup	Largeur/profondeur du foyer	320/236	320/236	320/236
Bag ovnen	Hinter dem Ofen	Behind the stove	Bakom kaminen isolerat rökrör	Arrière du poêle	210	140	210
Bag ovnen med isoleret rør	Hinter dem Ofen mit isoliertem Rohr	Behind the stove with insulated pipe	Bakom kaminen med isolerat rör	Arrière du poêle avec tuyau isolé	210	140	210
Til siden	Zur Seite	To the side	Till sidan med isolerat rökrör	Côté	270	470	270
Til siden med isoleret rør	Zur Seite mit isoliertem Rohr	To the side with insulated pipe	Till sidan med isolerat rökrör	Côté avec tuyau isolé	270	470	270
Ved 45° hjørneopstilling	Bei 45° Eckaufstellung	With 45° corner setup	Med 45° hörnmontering med isolerat rökrör	Emplacement dans un angle à 45°	200	330	200
Ved 45° hjørneopstilling med isoleret rør	Bei 45° Eckaufstellung mit isoliertem Rohr	With 45° corner setup with insulated pipe	Med 45° hörnmontering med isolerat rökrör	Emplacement dans un angle à 45° avec tuyau isolé	200	330	200
Møbleringsafstand foran	Möblerungsabstand vorne	Furnishing distance front	Möbleringsavstånd framtill	Distance du mobilier	1000	1000	1000
Godkendelser: CE/EN13240	Zulassungen: CE/EN13240	Approvals: CE/EN13240	Godkännanden: CE/EN13240	Certifications: CE/EN13240			

● Possible ○ Not possible



Termatech disclaims all responsibility for errors in product specifications, printing errors or erroneous editorial information.

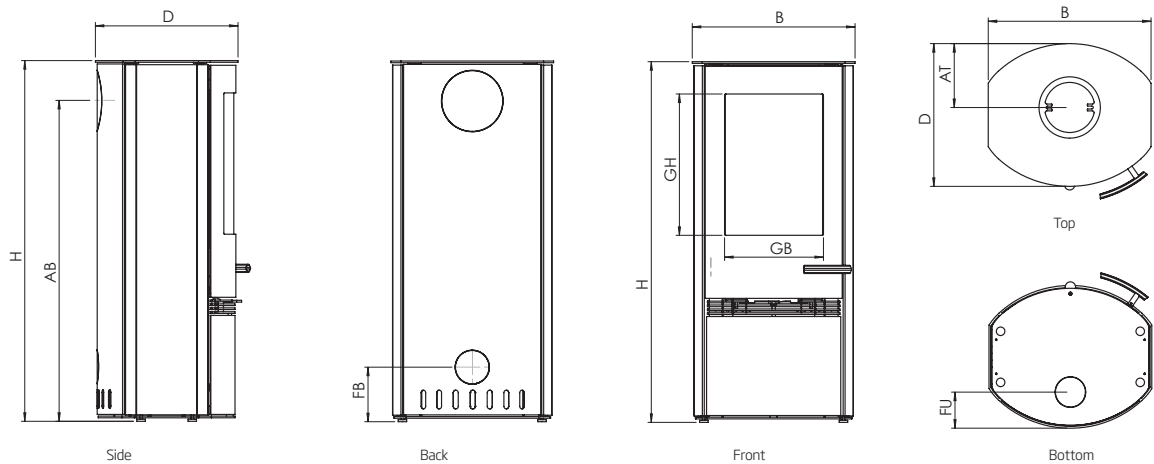

TT 30  
 NYHED · NEUHEIT  
 NEW · NOUVEAU

