


AUSTRO
FLAMM

Ron



Maße und Gewichte • dimensions and weights • Pesi e misure • Dimensions et poids

Höhe • height • altezza • Hauteur	846 mm
Breite • width • larghezza • Largeur	850 mm
Tiefe • depth • profondità • Profondeur	375 mm
Feuerraum (h x b x t) • combustion chamber (h x w x d) • camera di combustione (a x l x p) • foyer (h x l x p)	310 x 425 x 175 mm
Gewicht KMG • weight KMG • peso KMG • Poids KMG	178,5 kg
Rauchrohrabgang • flue outlet diameter • diametro uscita fumi • Sortie de tuyau de fumées	ø 130 mm
Außenluftanschluss Durchmesser • external air diameter • Diametro presa d'aria esterna • Sortie air externe	ø 125 mm
Rauchrohrabgang mittig • flue outlet diameter middle • asse uscita fumi posteriore • Sortie centrale de tuyau de fumées	720 mm

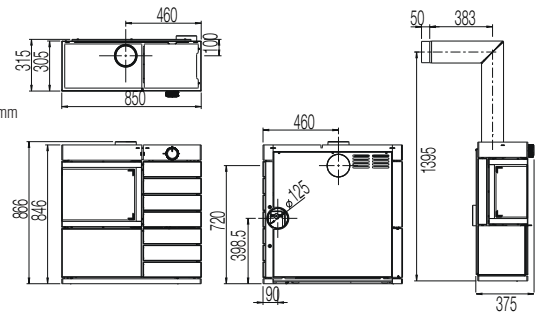

Leistung • heat output • Potenza • Puissance

Nennwärmeleistung lt. EN 14785 • nominal heat efficiency according to EN 14785 • Potenza nominale EN 14785 • Puissance de chauffage nominale selon la norme EN 14785	8 kW
Min. / Max. Heizleistung • min. / max. output • potenzialità termica effettiva • Capacité de chauffe min. / max.	4 / 8 kW
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) • room heating capacity (depending on house insulation) • Vol. riscaldabile • Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation)	98 - 255 m³
Pellets Behälter • pellets container • Capacità serbatoio (kg) • Réservoir à pellets	≈ 16 kg
Pellets Verbrauch • pellets consumption • Consumo pellet • Consommation de pellets	0,95 - 1,9 kg / h
Brenndauer / Autonomie • burning time • Autonomia • Autonomie	≈ 9 - 19 h

Ausstattung • features • Dotazione • Equipement

Heat Memory System	-
Raumthermostat • room thermostat • Termostato ambiente • Thermostat	-
(Woche-)Timer • (week-) timer • Timer (programmazione settimanale) • Programmeur (à la semaine)	-
Raumlufunabhängig • external air connection prepared • Presa d'aria esterna • Indépendant à l'air de la pièce	0
Füllstandsensor • pellet level sensor • Sensore livello pellet nel serbatoio • Capteur de pellets dans réservoir	-
Automatische Kipprostentaschung • automatic ash removal with tilting grate • Apertura automatica braciare a ribalta • Décendrage automatique	-
WLAN • WiFi • WiFi • WiFi	-
Fernbedienung • remote control • Telecomando • Télécommande	-
sonstiges • various • altro • différent	-

Daten für den Schornsteinfeger • data for chimney sweep • Dati per lo spazzacamino • Indications pour le ramoneur

Abgasmassenstrom geschlossen • flue gas mass flow closed • flusso fumi chiuso • Flux massique de gaz d'échappement fermé	~ 5 g/s
Abgastemperatur geschlossen • flue gas temperature closed • temperatura fumi • Température des gaz d'échappement fermé	< 300 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen • minimum feed pressure at nominal heat efficiency closed • Depressione minima necessaria • Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale fermé	12 Pa



o serienmäßig • standard • di serie • de série

Z Zubehör • accessory • accessorio • Accessoire

- nicht lieferbar • not available • non disponibile • non disponible

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
No liability assumed for typographical errors or printing mistakes.
Subject to technical and/or optical modifications.
Salvo modifiche di carattere tecnico ed estetico, errori di fotocomposizione o stampa.
Sous réserve de modifications techniques et optiques ou d'erreurs de composition ou d'orthographe.