
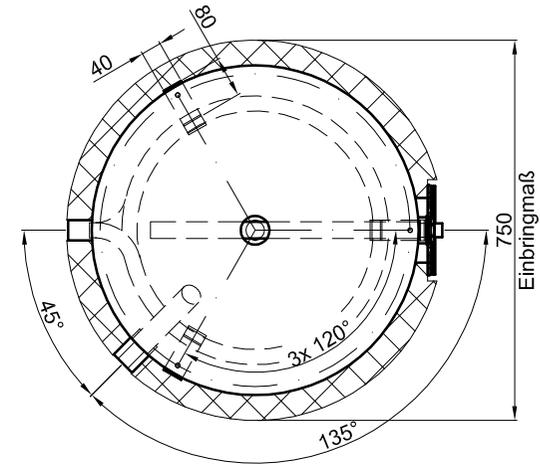


Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.  
Maßangaben können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen!

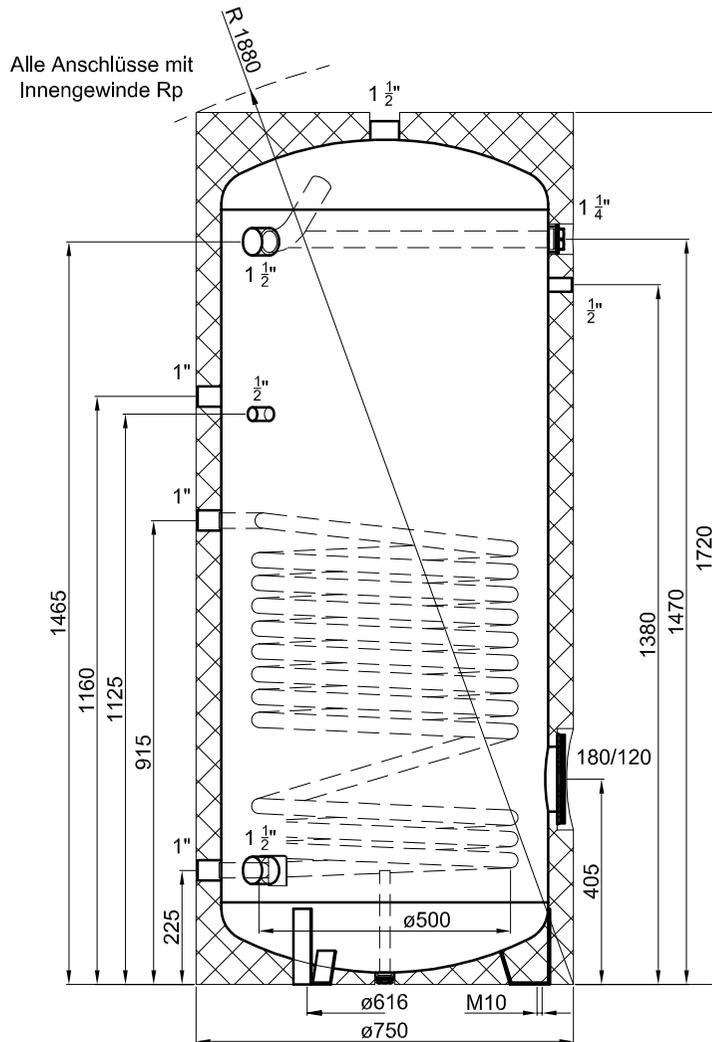

**Materialstärken:**

Mantelblech: 4,0 mm  
Klöpferböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

PU-Hartschaum  
fest aufgeschäumt



**Betriebsangaben:**

**Behälter:**

Nennvolumen: 496 l  
zulässiger Druck (PS): 10,0 bar  
Prüfdruck (PT): 15,0 bar  
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C  
zulässiges Medium: Trinkwasser  
Gewicht: 169 kg  
Werkstoff: S235JR+AR  
Korrosionsschutz: innen emailliert,  
außen beschichtet

**Glattrohr-Wärmetauscher unten:**

Übertragungsfläche: 2,1 m<sup>2</sup>  
Inhalt: 11,7 l  
zulässiger Druck (PS): 16,0 bar  
zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C  
zulässiges Medium: Wasser/Glykol  
Werkstoff: S235JR+AR

TWL-Technologie GmbH  
Im Gewerbegebiet 2 - 12  
D-92271 Freihung  
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:  
Julian Klier

Datum:  
01.09.2016

Maßstab:  
M 1:15

**Emaillierter Standspeicher Typ S 500**

Art-Nr. S.0500