

Datenblatt Brauchwasserspeicher Typ EWSP-V/H-EL



Elektrischer Warmwasserspeicher


Warmwasserspeicher EWSP V/H EL

Der elektrische Warmwasserspeicher dient zur Bereitstellung von Brauchwasser.

Zur Aufbereitung und Speicherung von Wasser für den Haushalt. Kompakt und einfach zu bedienen. Wandmontage. Direkte Wassererwärmung.

Bestandteile

- 1 – Ästhetische Metallverkleidung in Farbe RAL 9003
- 2 – Hocheffiziente PU-Hartschaum Isolierung
- 3 – Wasserbehälter aus niederkohlenstoffhaltigem Stahl
- 4 – Titanium-Emaille (DIN 4753-3)
- 5 – Anodenschutz, (DIN 4753-6) – 2 Stk.
- 6 – Edelstahlrohr für das warme Wasser
- 7 – Edelstahlrohr für das kalte Wasser
- 8 – Elektrische Heizquelle
- 9 – Umschalttaste
- 10 – Temperaturanzeige
- 11 – Doppelter Wärmeschutz
- 12 – Sicherheitsventil, 8 bar

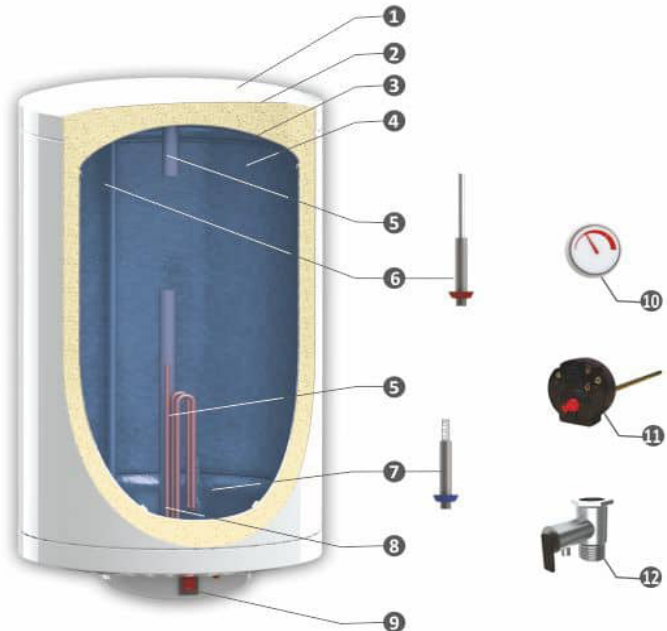


Energieeffizienzklasse




Technische Angaben	Einheit	EWSP V/EL 50	EWSP V/EL 80	EWSP V/EL 100	EWSP V/EL 120	EWSP H/EL 80	EWSP H/EL 100	EWSP H/EL 120
Fassungsvermögen	L	50	80	100	120	80	100	120
Höhe / Tiefe	H, mm	600/460	800/460	960/460	1120/460	800/460	960/460	1120/460
Durchmesser	D, mm	ø 440	ø 440	ø 440	ø 440	ø 440	ø 440	ø 440
Isolierung	20 mm Hartschaum							
Betriebsdruck/ Maximale Temperatur	bar/°C	8/95	8/95	8/95	8/95	8/95	8/95	8/95
Prüfdruck: Warmwasserspeicher	bar	13	13	13	13	13	13	13
Heizelement (Option)	kW	2	2÷3	2÷3	2÷3	2÷3	2÷3	2÷3
Gewicht	kg	24,6	30	35	39,4	30	35	39,4
Kaltwassereinlass	A, mm	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"
Heißwasserauslass	B, mm	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"	Rp ½"
Revisionsöffnung / Flansch	O, O1, mm	ø 132/90	ø 132/90	ø 132/90	ø 132/90	ø 132/90	ø 132/90	ø 132/90
Schutzanode	P1, P2							
Thermostat	T							
Montageschiene	X							

Version Vertikal

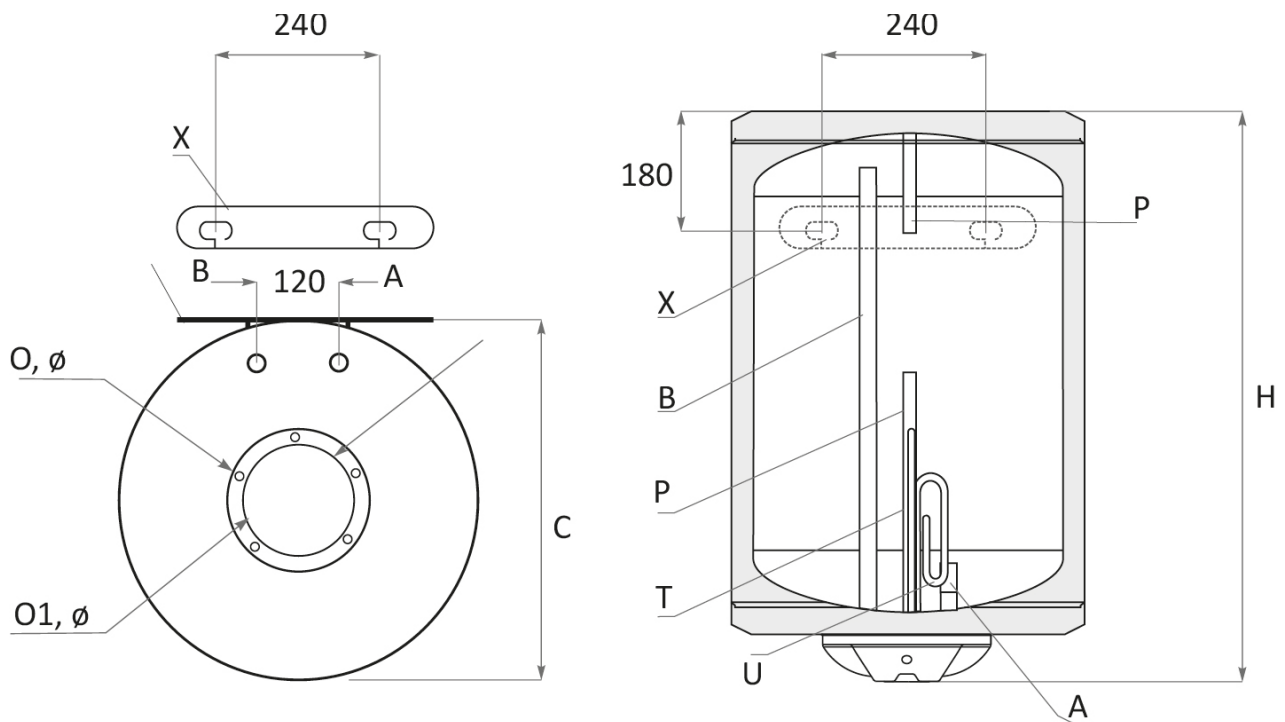

Version Horizontal

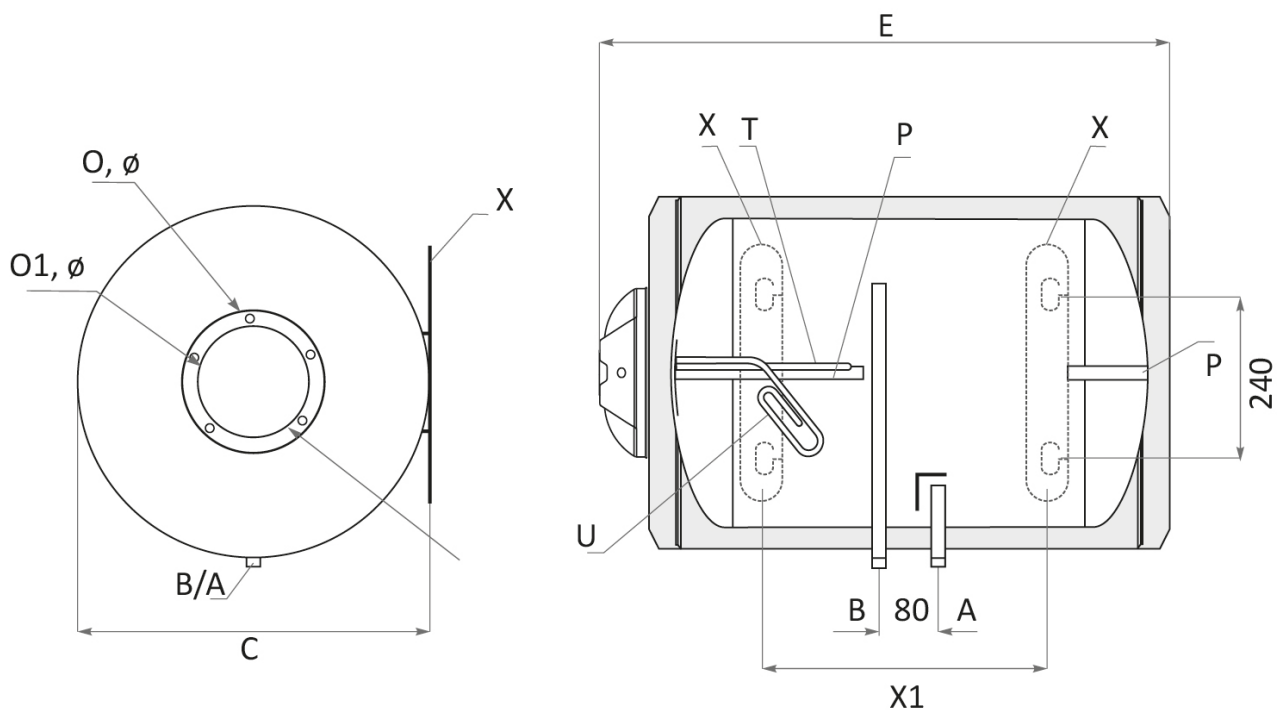



IMPRESSUM

Thermoflux Deutschland GmbH

Friedrich-Naumann-Straße 55

99974 Mühlhausen

Telefon +49 (0)3601 408922 200

Telefax +49 (0)3601 408922 222

Internet: www.ThermoFlux.info

E-Mail: info@ThermoFlux.info

WIR BERATEN SIE GERNE: