





55X45-K-2.0



AUSTROFLAMM



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

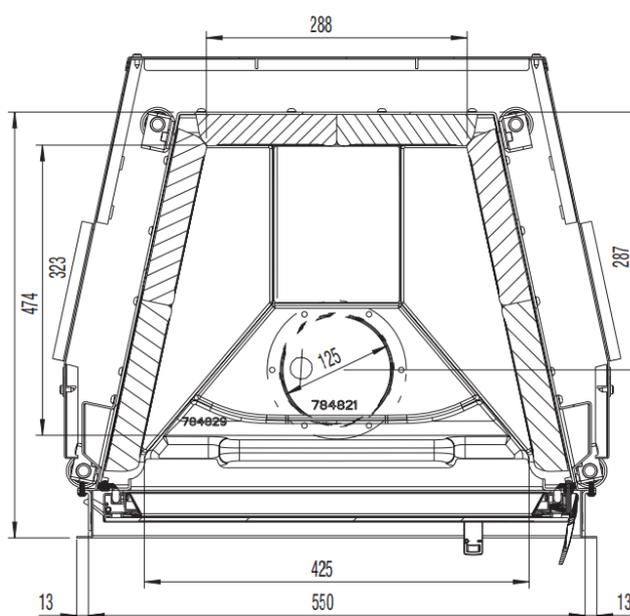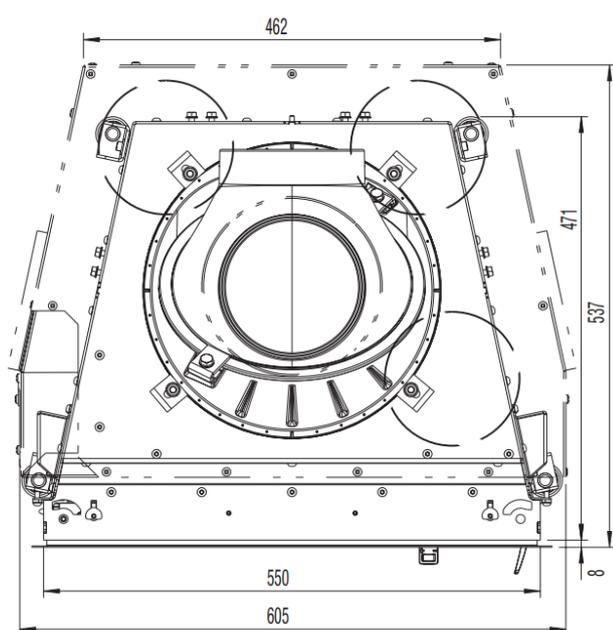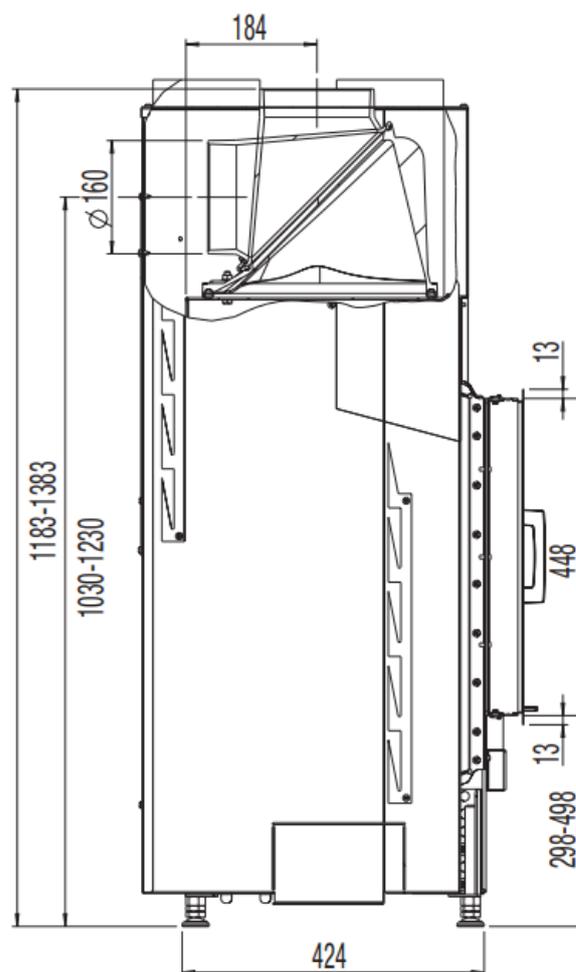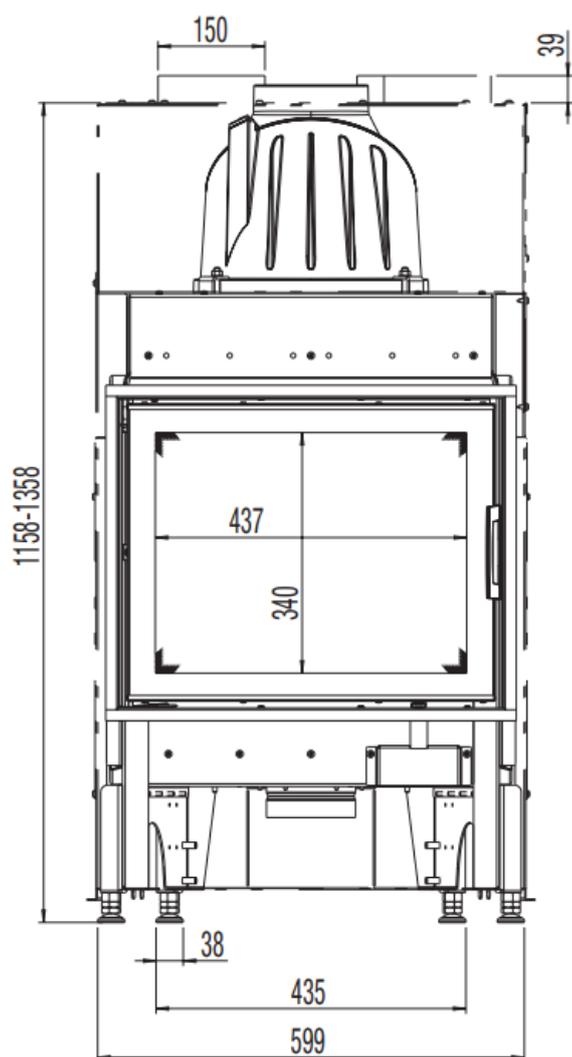

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

**MASSE UND GEWICHTE**

Höhe [mm]	1183-1383
Breite [mm]	605
Tiefe [mm]	471
Gewicht [kg]	101
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	550
Türrahmen Höhe [mm]	450
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	160
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	60
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	90
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	90
Keramische Züge - max. Länge [m]	3,5

**LEISTUNG**

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	7
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	3,5-9
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ]	700/1100

**AUSSTATTUNG**

Klapptüre	ja
Doppelscheibe	x

**DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER**

Abgasmassenstrom [g/s]	5,85
Abgastemperatur [°C]	275
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12