

63X40X42-S-2.0





AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

63X40X42-S-2.0

links

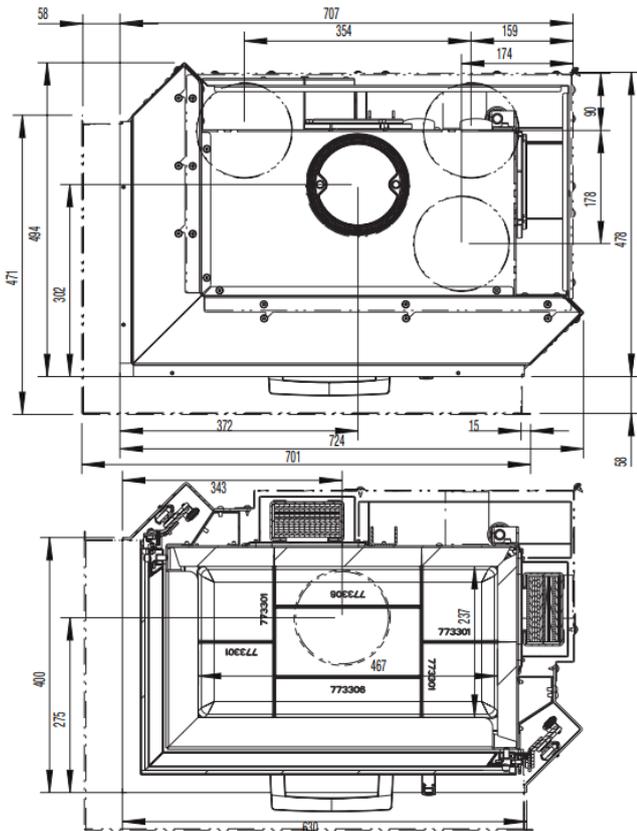
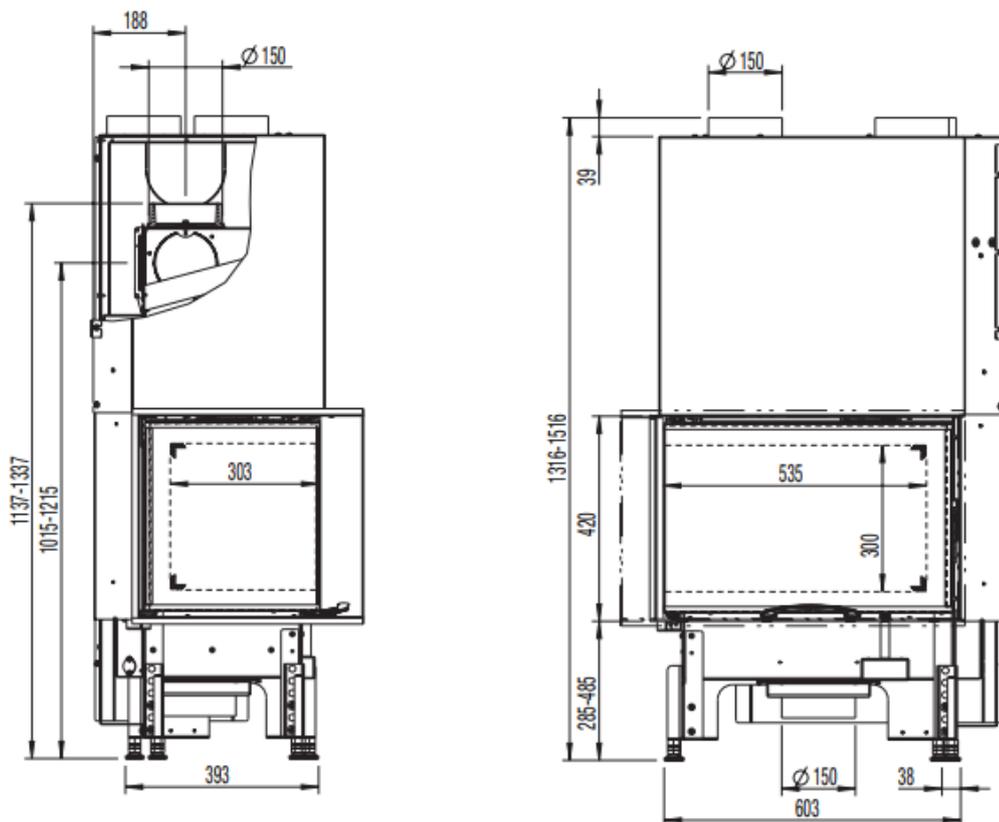


rechts

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

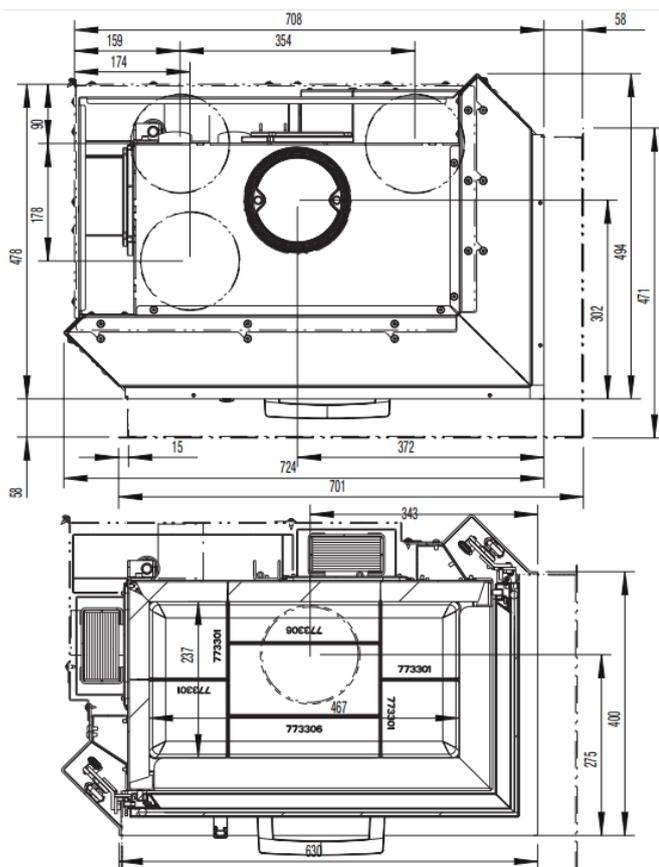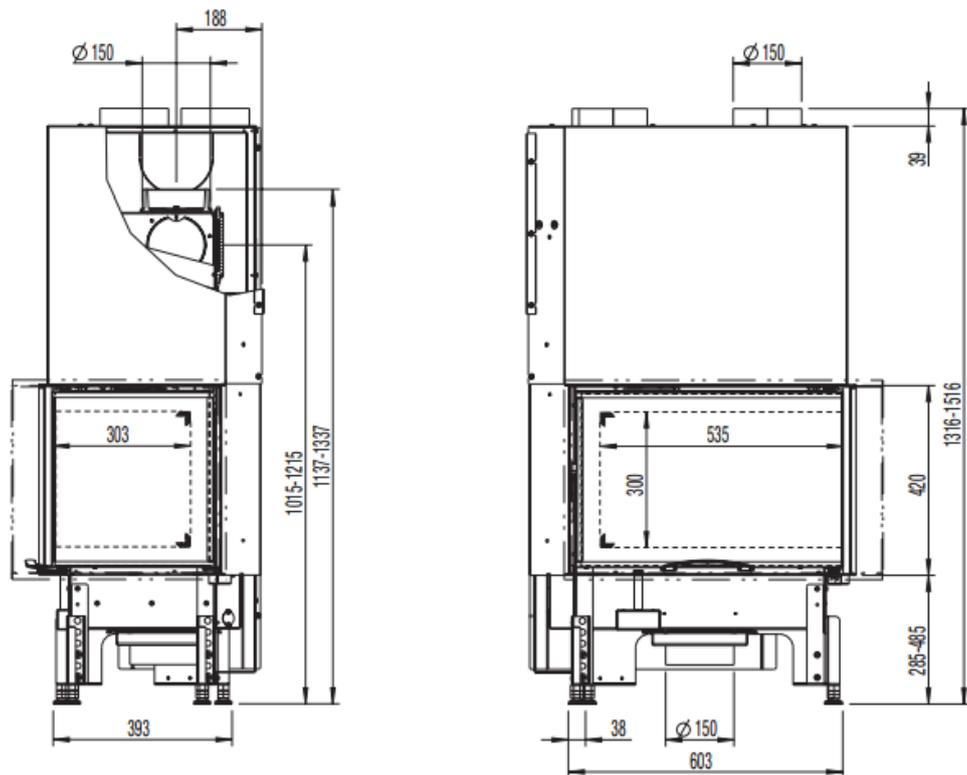

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1137-1337
Breite [mm]	720
Tiefe [mm]	490
Gewicht [kg]	169
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	630
Türrahmen Höhe [mm]	420
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	100
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	120
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge - max. Länge [m]	4

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	8
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	4-11
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	700/1300

AUSSTATTUNG

Doppelscheibe	x
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	7,65
Abgastemperatur [°C]	230
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	10