

75X35X45-S3 2.0





www.austroflamm.com

75X35X45-S3 2.0




AUSTROFLAMM

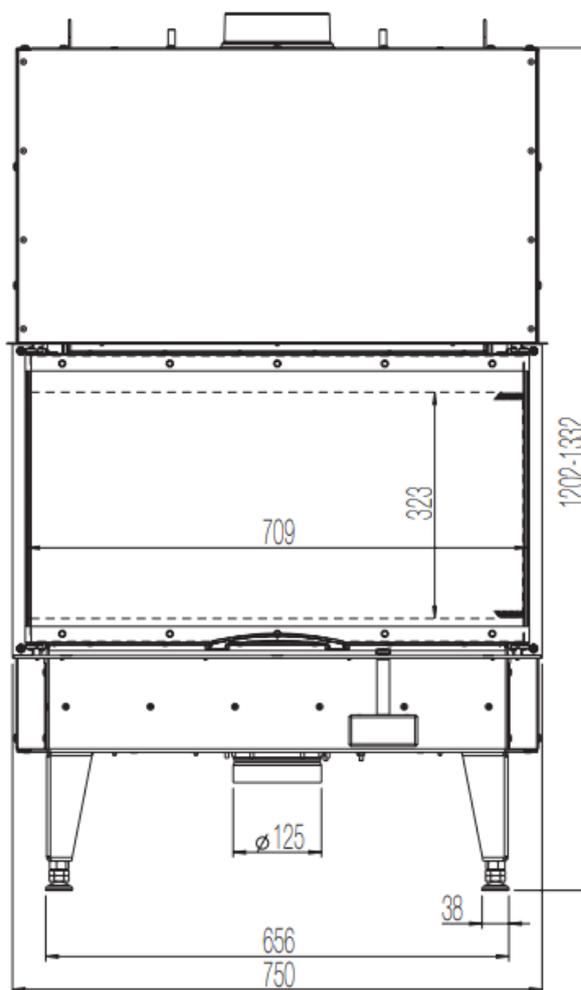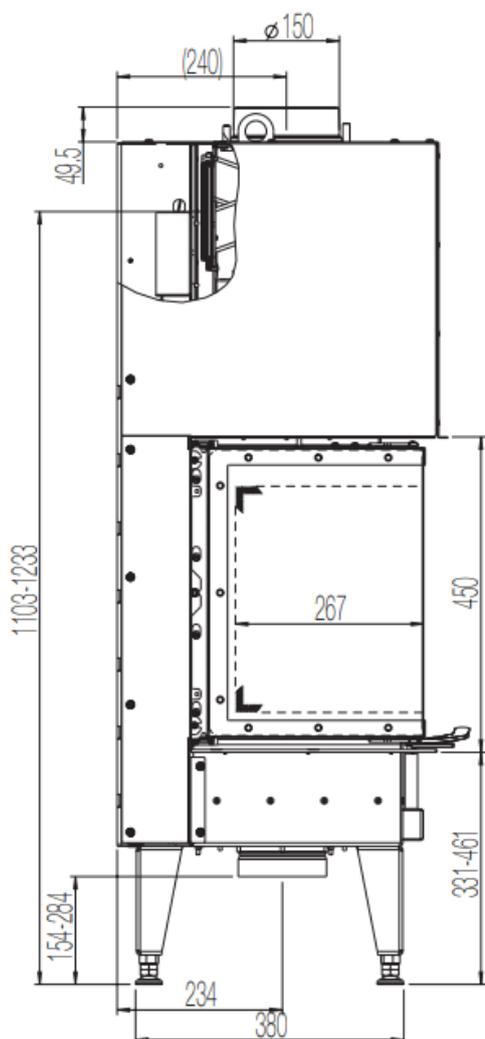

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

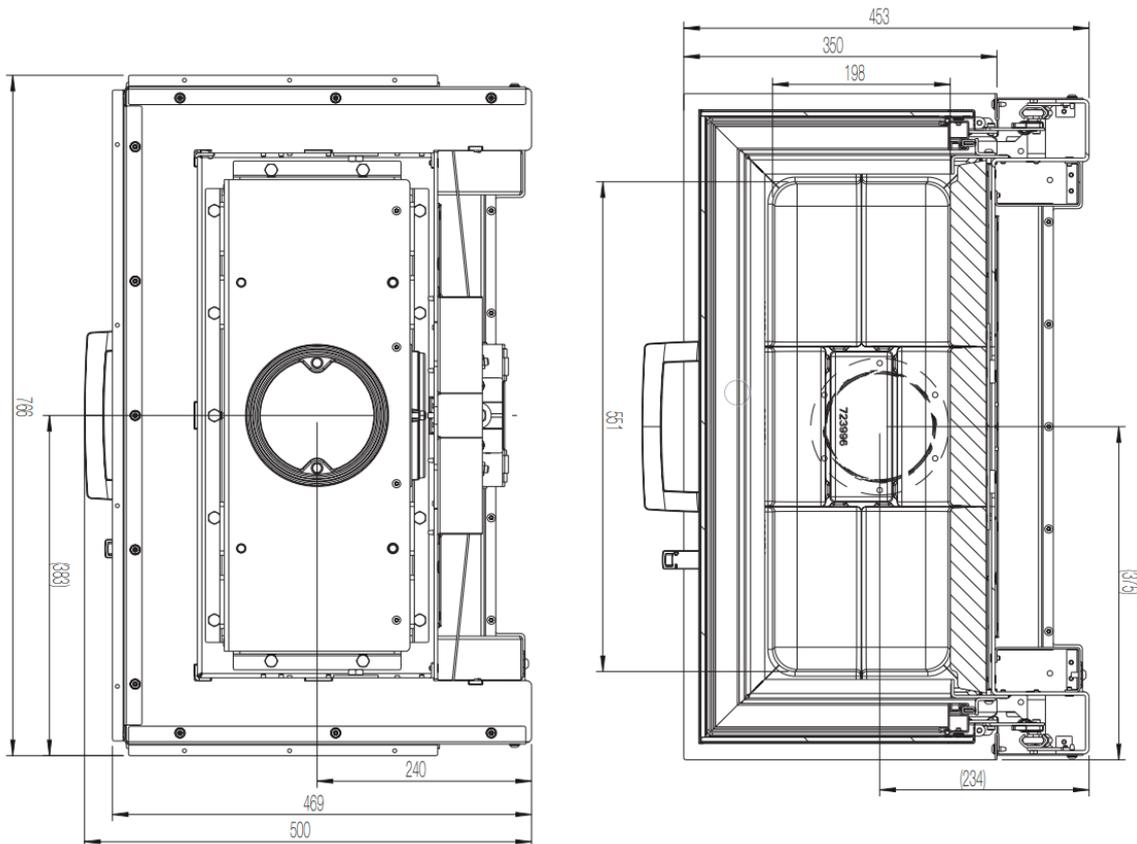

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1252-1390
Breite [mm]	786
Tiefe [mm]	469
Gewicht [kg]	218
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	750
Türrahmen Höhe [mm]	450
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	0
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	0/60
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge - max. Länge [m]	-

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	10
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	5-14
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	718

AUSSTATTUNG

Doppelscheibe	x
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	11,49
Abgastemperatur [°C]	263
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12