

Maestro 1-2 Technische Daten


Technische Daten					Sicherheitsabstand zu Brennbaren Bauteile			
Typ	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	A* mm	B* mm	C* mm	Vorne mm
Maestro 1	1233	560	560	420	100	100	100	900
Maestro 2	1543	560	560	530	100	100	100	900

*Siehe Seite 15.

Wertetripel

Typ	Förderdruck PA	Verbrennungs Luftbedarf M3/h	Abgasmas sen Strom (g/s)	Abgas Temperatur	Wirkungs grad %	Nennwärme Leistung kW
Maestro 1	12	18	6,2 m	300°	82	6
Maestro 2	12	18	6,2 m	300°	82	6

Holzmenge beim Anzünden und Nachlegen von Holz	
Anzündholz	Holz
2,0–2,5 kg	2,5 kg

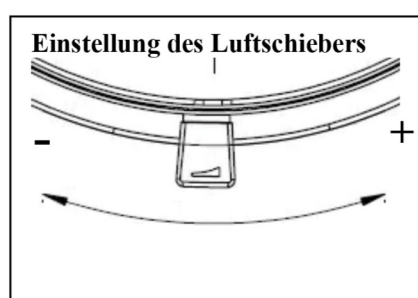

Produktdatenblatt

Name oder Waren Zeichen	Lotus	Hinweise
Modellkennung	Maestro 1-2	
Energieeffizienzklasse	A+	
Direkte Wärme Leistung	6,0 kW	– ist die Raumwärmeleistung nach den hEN's – auf die erste Dezimalstelle auf- bzw. abgerundet
Energie Effizienz Index (EEI)	110	- wird auf die <u>nächstliegenden ganze Zahl gerundet:</u> 
Brennstoff-Energie Effizienz bei Nenn Wärmeleistung	82 %	– Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung nach Norm (auf erste Dezimalstelle gerundet)
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes	Ausgewählte Beispiele: – Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! – Der Feuerstatte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!	