



Silent+ Mini White

KONDENSATPUMPE

Unglaublich leise, einfach zu installieren und zu warten. Die Silent+ Mini White ist so konzipiert, dass sie auf beiden Seiten unterhalb des Wandgerätes angebracht werden kann. Ein doppelt isolierter Behälter verhindert Kondensation und lässt sich zur Reinigung und Wartung einfach abnehmen.



Max. Förderleistung 45 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 23 l/h)




Nur 16 dB(A) wenn
in Betrieb

HAUPTMERKMALE

- Extrem leiser Betrieb
- Blitzschneller Einbau
- Kompakt und diskret
- Abnehmbarer Behälter


EIGNUNG

- Bis 16 kW
 - Mini-Split-Systeme für hohe Wände
- ✓ **Ideal für...** Den Einsatz im Haushalt – wo die Minimierung von hörbarem Lärm von entscheidender Bedeutung ist

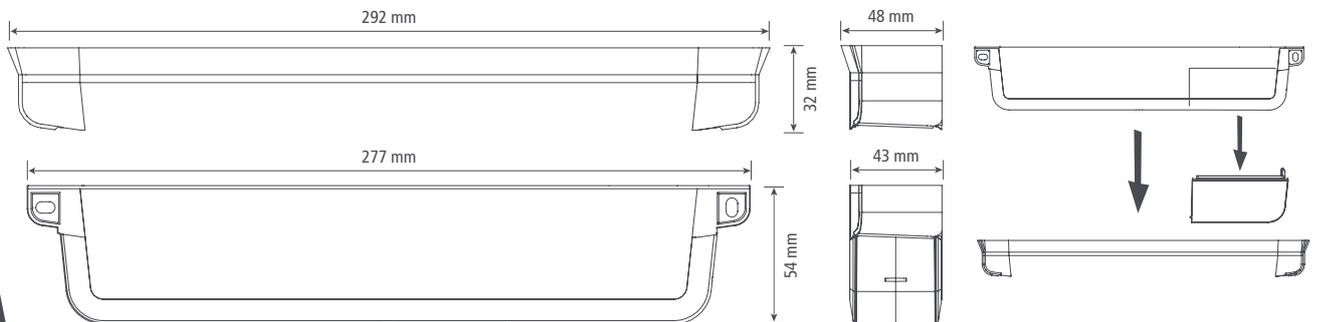

SILENT+ MINI WHITE @ 230 VAC 50Hz

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Max. Förderleistung | 45 l/h @ 0m Förderhöhe |
| Max. empf. Förderhöhe | 10 m |
| Geräuschpegel @ 1 m | 16 dB(A) |
| Versorgungsspannung | 230 VAC, 0.18A, 2.1W 50/60Hz |
| Auslegung | Getaktet |
| Geräteklasse | II |
| Max. Anschlussleistung | 16 kW |
| Max. Umgebungstemperatur | 40 °C / 104 °F |
| IP-Schutz | IP24 |
| Einlass a/d | 16 mm – 26 mm |
| Auslass a/d | Ø6 mm / 1/4" |
| Sicherheitsschalter | 5.0 A NO & NC Kontakte |
| Hitzeschutz | ✓ |
| Selbstansaugend | ✓ |

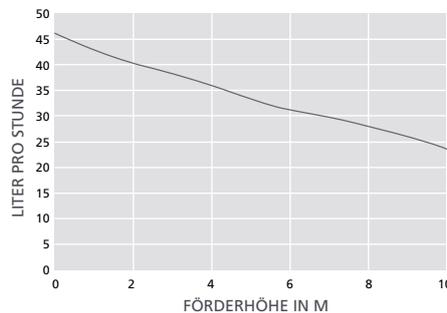

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

| Beschreibung | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| 1 A Sicherung | FP2620 |
| Ablaufstutzen selbstdichtend | FP2038 |



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

SILENT+ MINI WHITE OPTIONEN

| | |
|-----------------------------|--------|
| Silent+ Mini White (Europa) | FP3450 |
|-----------------------------|--------|

LIEFERUMFANG

Silent+ Mini White Pumpe (einschl. 1 m festverdrahtetem Netzkabel) • Montagevorlage
• Auslasskrümmer • Schraubenkappen
• Abstandshalter • Installationshandbuch



Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

Stellen Sie sicher, dass ALLE Reinigungschemikalien nach dem Gebrauch aus dem Behälter gespült werden.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.