

SORGT FÜR DIE  
PERSÖNLICHE WOHL-  
FÜHLTEMPERATUR

# Wired Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor


HmIPW-WTH | HmIPW-WTH-A

Der Wandthermostat übernimmt die intelligente Steuerung der Raumtemperatur – intuitiv über das Drehrad oder per Smartphone-App. Pro Raum können gleich mehrere Fußbodenheizkreise gesteuert werden. Für einen aktuellen Überblick werden die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit stets auf dem beleuchteten LC-Display angezeigt.



In Weiß und Anthrazit erhältlich

homematic <sup>IP</sup>  
wired

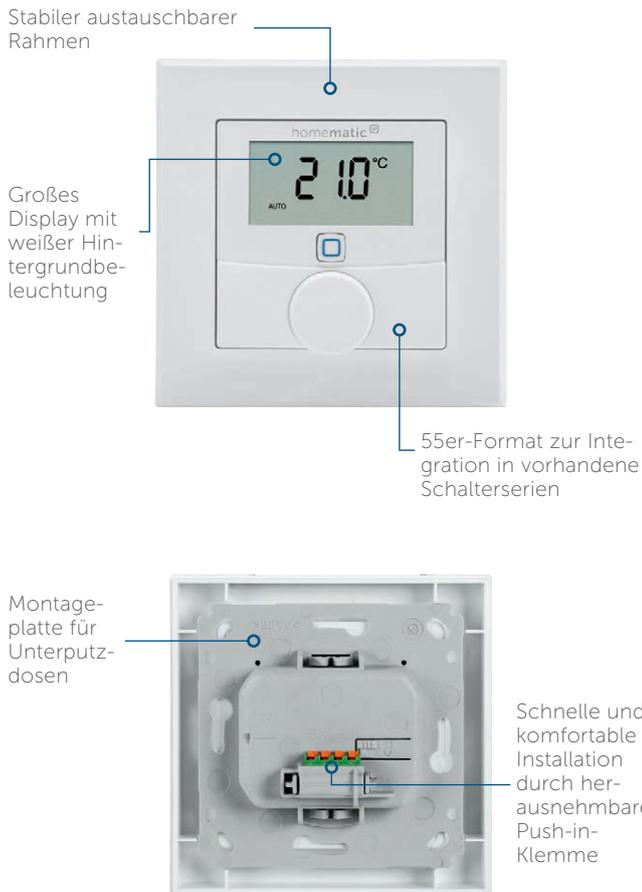

## INTELLIGENTE STEUERUNG

Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So erfolgt die Temperturregelung vollautomatisch und es wird nur geheizt, wenn Energie benötigt wird.

Über das Drehrad kann die Tempertur präzise in 0,5°C-Schritten manuell eingestellt werden. Die Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles Aufheizen des Raumes per Tastendruck.

Das Wired-System kann über die kostenlose Homematic IP App, die WebUI der CCU3 oder über viele Partnerlösungen gesteuert werden.

- Für den Betrieb des Wired-Systems ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig.

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 VDC, +5 % -20 %, SELV
Stromaufnahme	20 mA max.
Installation	nur in Schaltdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Leitungsart und -querschnitt	starre Leitung 0,12-0,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen	55 x 55 x 42 mm
Mit Rahmen	86 x 86 x 42 mm
Gewicht	87 g

## WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT

Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: direkt am Gerät per Stellrad, einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

## DIE TEMPERATUR IMMER IM BLICK

Der Wandthermostat misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gibt diese Informationen stetig an die Heizkörperthermostate im Raum und an die Homematic IP App weiter. So können die Ist-Temperatur und die Luftfeuchte pro Raum jederzeit über die App eingesehen werden.

## STROMVERSORGUNG PER WIRED-BUS

Anschluss über den Homematic IP Wired-Bus für eine zuverlässige Spannungsversorgung und sichere Kommunikation zwischen den Geräten.

## EINFACH INTEGRIERT IN VORHANDENES DESIGN

Das Wandthermostat lässt sich einfach in bestehende Schalterserien im 55er-Rahmenmaß führender Hersteller integrieren (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com) zur Verfügung).

## FESTER HALT AUF UNTERPUTZDOSEN

Optimiert für eine einfache Montage auf Unterputzdosen über die mitgelieferte Montageplatte. Die herausnehmbare Push-in-Klemme mit Federkraftklammern erleichtert den Anschluss an den Wired-Bus.

*Hinweis: Homematic IP Heizkörperthermostate können ausschließlich über Funk-Wandthermostate (wie z. B. HmIP-WTH-1) gesteuert werden.*

## LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	153473A0	159835A0
EAN-Code	4047976534739	4047976598359
Kurzbezeichnung	HmIPW-WTH	HmIPW-WTH-A
Verpackungseinheit	60	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	196,0 g	196,0 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Wired Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor  
Wechselrahmen und Montageplatte  
Schrauben (4x)  
Bedienungsanleitung