



System EW - FU

BESCHREIBUNG

Der Sanierungsklassiker:
Einwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für die Modernisierung und Querschnittsverminderung bestehender Hausschornsteine, Verbindungsleitungen und zur Be- und Entlüftung

MATERIAL

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
1.4828 gegen Aufpreis möglich
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Matt

WANDSTÄRKE

0,6 mm / 1,0 mm
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER


80 - 600 mm
Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

ISOLIERUNG

Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke

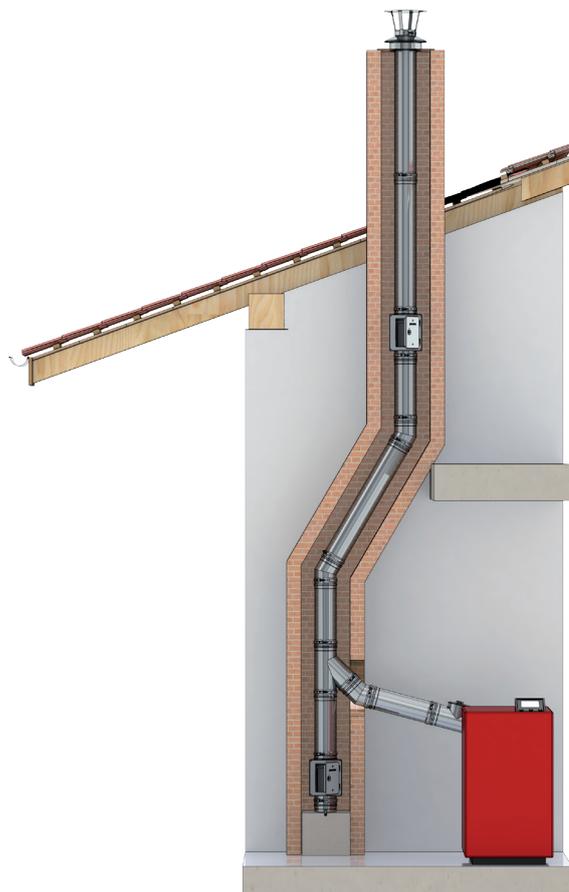

SYSTEMEIGENSCHAFTEN



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- ✓ Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- ✓ Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- ✓ Optional als ovales Rohr lieferbar ideal für enge und mehrzügige Systeme
- ✓ Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- ✓ Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- * ausgenommen Anthrazitkohle

EW - FU

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 006

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

¹ mit 25 mm Dämmung

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

EW - FU VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPD 9174 026

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M
ohne Strahlungsschutz

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300¹

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300¹

¹ mit Strahlungsschutz



System EW - FU 0,6 mm



| SCHORN-STEINFUß | REINIGUNGSELEMENT | | | KAMINTÜRE | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Kondensatschale mit Ablaufrohr l = 250 mm, Ø 17 x 1,5 mm | Reinigungs- element mit Deckel 210 x 140 mm | Reinigungs- element mit Kasten 210 x 140 mm | Reinigungs- element mit Kasten und Deckel 210 x 140 mm | Edelstahlkamin- türe 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm | Edelstahlkamin- türe 300 x 150 mm mit Schiebestutzen 60 mm | Edelstahlkamin- türe 210 x 140 mm |
| | | | | | | |
| FU01 | FU0607 | EW0607 | FU0607K | FU0960 | FU1060 | FU13 |

| WANDFUTTER | | T-ANSCHLUSS | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Wandfutter doppelt aus Edelstahl | Wandfutter aus Edelstahl passend für 2 mm Ofenrohr | T-Anschluss 87° mit Wassernase Abgang l = 108 mm | T-Anschluss 45° mit Wassernase | T-Klix 87° mit Wassernase Abgang l = 150 mm | T-Klix 90° mit Verschluss- laschen |
| | | | | | |
| FU42 | FU42F | FU0615 | FU0616 | FU0649 | FU061326 |

| STEIGLEITUNG | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|--|
| Montageschelle | Längenelement 1000 mm | Längenelement 500 mm | Längenelement 250 mm | Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe | Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe | Längenelement 1000 mm mit Montageschelle |
| | | | | | | |
| FU40 | FU0602 | FU0603 | FU0604 | FU0605 | FU0606 | FU0670 |

| ISOLIERUNG | | WINKEL | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Isolierschale / Stärke 20 mm | Isolierschale / Stärke 25 mm | Winkel 15° starr | Winkel 30° starr | Winkel 45° starr |
| | | | | |
| FU39-20 | FU39-25 | FU0617 | FU0618 | FU0619 |



> Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: System + Wandstärke + Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130)

| SCHORNSTEINKOPF | | | |
|--|---|---|---|
| Kopfabdeckung mit Wetterkragen | Universalkopf-abdeckung mit Ringspalt-hinterlüftung und Wetterkragen | Regenhaube | Regenhaube mit Einschub, 4 Federstahlkral-len am Stutzen |
|  |  |  |  |
| FU0625 | FU06130 | FU28 | FU1265 |



Ergänzungsteile für System EW - FU 0,6 mm



| SCHORNSTEINFUß | | | | REINIGUNGSELEMENT | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Kondensatschale mit 1/2" Muffe und Verschlussschraube | Kondensatschale mit 1/2" Muffe | Kondensatschale mit Ablauf nach unten | Kondensatschale ohne Ablauf | Reinigungselement mit Deckel 300 x 150 mm | Reinigungselement mit Kasten und Deckel 300 x 150 mm | Reinigungselement rund (bis 600 °C) |
| | | | | | | |
| FU01A | FU01B | FU94B | FU95B | FU0608 | FU0608K | FU0607R |

| REINIGUNGSELEMENT | KAMINTÜRE | | | | | T-ANSCHLUSS |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| Revisions-element 500 mm | Edelstahlkamintüre 300 x 200 mm mit Schiebeputzen 50 mm | Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm | Edelstahlkamintüre 210x140 mm mit Rußschutztüre & 70 mm Schiebeputzen | Schiebestutzen L=150/ 500/ 1000 mm zur Verlängerung von FU13 | Schiebestutzen L=150/ 500/ 1000 mm zur Verlängerung von FU14 | T-Anschluss 60° mit Wassernase |
| | | | | | | |
| FU06113 | FU116050 | FU14 | FU55 | FU11 | FU12 | FU0631 |

| VERBINDUNGSLEITUNG | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| Längenelement 250 mm mit Kondensatfalle für vertikalen / horizontalen Einbau und 1/2" Muffe mit Verschlussschraube | Längenelement 250 mm mit Kondensatfalle für horizontalen Einbau | Schiebeelement 320 - 480 mm | Messelement 200 mm (bis 200 °C) | Wetterkragen/ Wandrosette | Klemmband | Wandabstandshalter starr, 50 mm |
| | | | | | | |
| FU06110 | FU06111 | FU06114 | FU06112 | FU72 | FU45 | VL09 |

| VERBINDUNGSLEITUNG | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|------------------|------------------|----------------------------|
| Wandabstandshalter verstellbar, 50 - 360 mm | Unterstützung h = 800 - 1200 mm | Deckenabhängung für Lochband mit Schalldämmeinlage | Deckenabhängung für Gewindestangen M8 mit Schalldämmeinlage | Winkel 87° starr | Winkel 90° starr | Reinigungswinkel 87° starr |
| | | | | | | |
| VL293 | VL11 | VL12 | VL16 | FU0622 | FU0629 | FU0623 |




> Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: System + Wandstärke + Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130)

EW - FU 0,6 mm

| VERBINDUNGSLEITUNG | | | | ZUBEHÖR | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Reinigungswinkel 90° starr (bis 600 °C) | Winkel drehbar 0-90° | Reinigungswinkel drehbar 0-90° | Winkel drehbar 0-45° | Aufpreis für 1/2" Muffe mit Verschluss-schraube | Universalanschluss, einsteckend, konisch | Kesselanschluss/ Steckverbinder, einsteckend |
|  |  |  |  |  |  |  |
| FU0624 | FU06101 | FU06102 | FU0621 | FU125 | FU06120 | FU0632 |

| ZUBEHÖR | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|---|--|
| Aufpreis für 1/2" Muffe | | Kesselanschluss/ Steckverbinder, übersteckend konisch | Zwischenstutzen l = 330 mm mit Dehnungsausgleich, inkl. 2x Befestigungsstange l = 500 mm | Universaldichtsatz für Kesselanschluss u. Stoßverbindung bestehend aus Dichtung u. Klemmband außenliegend | Zugregler Edelstahl 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 150 mm für Reinigungselement EW07 | Zugregleranschluss rund Abgang Ø 150 mm |
|  | Fittingmuffe 1/2" mit Anschlag |  |  |  |  |  |
| FU126 | FITT27018 | FU06123 | FU0633 | AL45V | FU35 | FU0636 |

| ZUBEHÖR | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--------------------------|
| Zugregler Edelstahl Ø 150 mm zur Montage auf FU36 | Zugregler Edelstahl mit Stutzen und Spannband Ø 154 mm | Lüftungsgitter rund Ø 130 mm | Zwischenhalterung | Gewindestange M8 | Verlängerung des Kondensat-ablaufrohres Ø 20 x 1,5 mm | Aufpreis für 1/2" Nippel |
|  |  |  |  |  |  | |
| FU38 | VL08E | FU85 | FU312 | VL314 | FU48 | FU128 |

| ZUBEHÖR | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Siphon links/ rechts/ gerade | Absperrhahn 1/2" Außengewinde | Deckel ohne Spanndichtung | Blindeckel für Wandfutter | Verschlussdeckel übersteckend mit Handgriff und Klemmband | Kesselbride | Mineralwolle 6Kg / Sack |
|  |  |  |  |  |  |  |
| FU46 | FU47 | FU50 | FU43 | FU44 | FU1518 | MINERAL-6 |



Ergänzungsteile für System EW - FU 0,6 mm



| ZUBEHÖR | | ÜBERGANG | |
|--|---|---|---|
| Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10 | Gewindestange M10 | Exzentrische Erweiterung | Erweiterung |
|  |  |  |  |
| ZUWA1379 | VL316 | EWE-EX | EWE |

| ÜBERGANG | |
|--|---|
| Reduzierung | Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter |
|  |  |
| EWR | ZUWA757 |



System EW - FU 1,0 mm



EW - FU 1,0 mm

| SCHORN-STEINFÜß | REINIGUNGSELEMENT | | | KAMINTÜRE | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Kondensatschale mit Ablaufrohr l = 250 mm, Ø 17 x 1,5 mm | Reinigungs- element mit Deckel 210 x 140 mm | Reinigungs- element mit Kasten 210 x 140 mm | Reinigungs- element mit Kasten und Deckel 210 x 140 mm | Edelstahl- kamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm | Edelstahl- kamintüre 300 x 150 mm mit Schiebestutzen 60 mm | Edelstahl- kamintüre 210 x 140 mm |
| | | | | | | |
| FU01 | FU1007 | EW1007 | FU1007K | FU0960 | FU1060 | FU13 |

| WANDFUTTER | | T-ANSCHLUSS | | | STEIGLEITUNG | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Wandfutter doppelt aus Edelstahl | Wandfutter aus Edelstahl passend für 2 mm Ofenrohr | T-Anschluss 87° mit Wassernase Abgang l = 108 mm | T-Anschluss 45° mit Wassernase | T-Klix 87° mit Wassernase Abgang l = 150 mm | Montageschelle | Längenelement 1000 mm |
| | | | | | | |
| FU42 | FU42F | FU1015 | FU1016 | FU1049 | FU40 | FU1002 |

| STEIGLEITUNG | | | | | ISOLIERUNG | |
|-------------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Längenelement 500 mm | Längenelement 250 mm | Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe | Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe | Längenelement 1000 mm mit Montageschelle | Isolierschale / Stärke 20 mm | Isolierschale / Stärke 25 mm |
| | | | | | | |
| FU1003 | FU1004 | FU1005 | FU1006 | FU1070 | FU39-20 | FU39-25 |

| WINKEL | | | SCHORNSTEINKOPF | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--|------------|---|
| Winkel 15° starr | Winkel 30° starr | Winkel 45° starr | Kopfabdeckung mit Wetterkragen | Universalkopf- abdeckung mit Ringspalt- hinterlüftung und Wetterkragen | Regenhaube | Regenhaube mit Einschub und 4 Federstahlkrallen am Stutzen |
| | | | | | | |
| FU1017 | FU1018 | FU1019 | FU1025 | FU10130 | FU28 | FU1265 |



Ergänzungsteile für System EW - FU 1,0 mm



| SCHORNSTEINFUß | | | | REINIGUNGSELEMENT | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Kondensatschale mit 1/2" Muffe und Verschluss-schraube | Kondensatschale mit 1/2" Muffe | Kondensatschale mit Ablauf nach unten | Kondensatschale ohne Ablauf | Reinigungs-element mit Deckel 300 x 150 mm | Reinigungs-element mit Kasten und Deckel 300 x 150 mm | Reinigungs-element rund (bis 600 °C) |
| | | | | | | |
| FU01A | FU01B | FU94B | FU95B | FU1008 | FU1008K | FU1007R |

| REINIGUNGS-ELEMENT | KAMINTÜRE | | | | T-ANSCHLUSS |
|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Revisions-element 500 mm | Edelstahl kamintüre 300 x 200 mm mit Schiebeputzen 50 mm | Edelstahl kamintüre 300 x 150 mm | Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Rußschutztüre und Schiebeputzen 70 mm | Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210 x 140 mm und Schiebeputzen 50 mm | T-Anschluss 60° mit Wassernase |
| | | | | | |
| FU10113 | FU116050 | FU14 | FU55 | FU5150 | FU1031 |

| VERBINDUNGSLEITUNG | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| Längenelement 250 mm mit Kondensat-falle für vertikalen / horizontalen Einbau inkl. 1/2" Muffe mit Verschluss-schraube | Längenelement 250 mm mit Kondensatfalle für horizontalen Einbau | Schiebeelement 320 - 480 mm | Messelement 200 mm (bis 200 °C) | Wand-abstandshalter starr, 50 mm | Wand-abstandshalter verstellbar, 50 - 360 mm | Unterstützung h = 800 - 1200 mm |
| | | | | | | |
| FU10110 | FU10111 | FU10114 | FU10112 | VL09 | VL293 | VL11 |

| VERBINDUNGSLEITUNG | | WINKEL | | | | |
|--|---|------------------|------------------|--|--|----------------------|
| Decken-abhängung für Lochband mit Schalldämm-einlage | Deckenabhängung für Gewindestangen M8 mit Schalldämmeinlage | Winkel 87° starr | Winkel 90° starr | Reinigungs-winkel 87° starr (bis 600 °C) | Reinigungs-winkel 90° starr (bis 600 °C) | Winkel drehbar 0-90° |
| | | | | | | |
| VL12 | VL16 | FU1022 | FU1029 | FU1023 | FU1024 | FU10101 |



> Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: System + Wandstärke + Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130)

EW - FU 1,0 mm

| WINKEL | | ZUBEHÖR | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|---|---|
| Reinigungswinkel drehbar 0-90° | Winkel drehbar 0-45° | Aufpreis für 1/2" Muffe mit Verschluss-schraube | Fittingmuffe 1/2" mit Anschlag | Universalanschluss, einsteckend, konisch | Kesselanschluss/Steckverbinder, einsteckend | Aufpreis für 1/2" Muffe |
|  |  |  | |  |  |  |
| FU10102 | FU1021 | FU125 | FITT27018 | FU10120 | FU1032 | FU126 |

| ZUBEHÖR | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Kesselanschluss/Steckverbinder, übersteckend konisch | Zwischenstutzen l = 330 mm mit Dehnungsausgleich inkl. 2x Befestigungsstange l = 500 mm | Universaldichtsatz für Kesselanschluss u. Stoßverbindung bestehend aus Dichtung u. Klemmband außenliegend | Zugregler Edelstahl 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 150 mm für Reinigungselement EW07 | Zugregleranschluss rund Abgang Ø 150 mm | Zugregler Edelstahl Ø 150 mm zur Montage auf FU36 | Zugregler Edelstahl mit Stutzen und Spannband Ø 154 mm |
|  |  |  |  |  |  |  |
| FU10123 | FU1033 | AL45V | FU35 | FU1036 | FU38 | VL08E |


| ZUBEHÖR | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------|---|
| Schachteintrittsgitter 200 x 200 mm für Hinterlüftung | Lüftungsgitter rund Ø 130 mm | Zwischenhalterung | Gewindestange M8 | Verlängerung des Kondensatablaufrohres Ø 20 x 1,5 mm | Aufpreis für 1/2" Nippel | Siphon links/ rechts/ gerade |
|  |  |  |  |  | |  |
| ALB121 | FU85 | FU312 | VL314 | FU48 | FU128 | FU46 |

| ZUBEHÖR | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| Absperrhahn 1/2" Außengewinde | Deckel ohne Spanndichtung | Blindeckel für Wandfutter | Verschlussdeckel übersteckend mit Handgriff und Klemmband | Kesselbride | Mineralwolle 6Kg / Sack |
|  |  |  |  |  |  |
| FU47 | FU50 | FU43 | FU44 | FU1518 | MINERAL-6 |



Ergänzungsteile für System EW - FU 1,0 mm



| ZUBEHÖR | | ÜBERGANG |
|--|---|--|
| Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10 | Gewindestange M10 | Exzentrische Erweiterung |
|  |  |  |
| ZUWA1379 | VL316 | EWE-EX |