
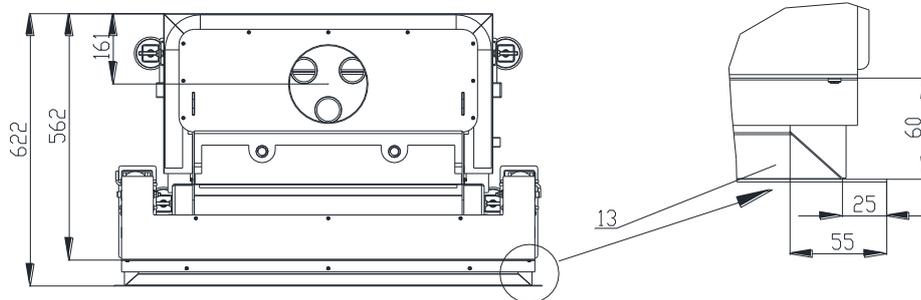
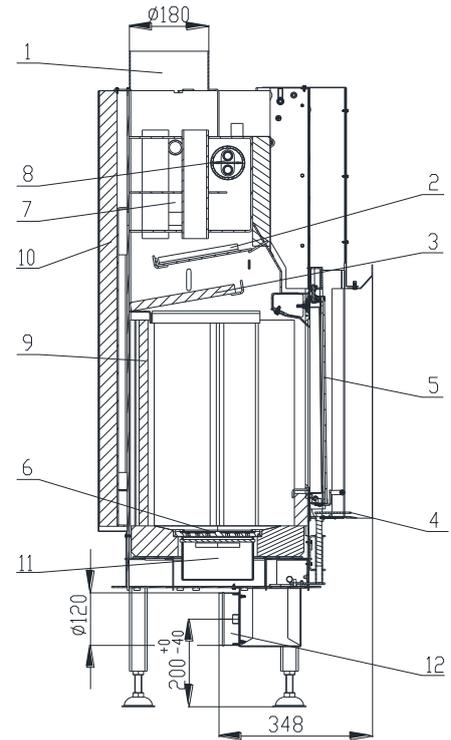




WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ AQUATIC WH 80 V nach EN 13 229

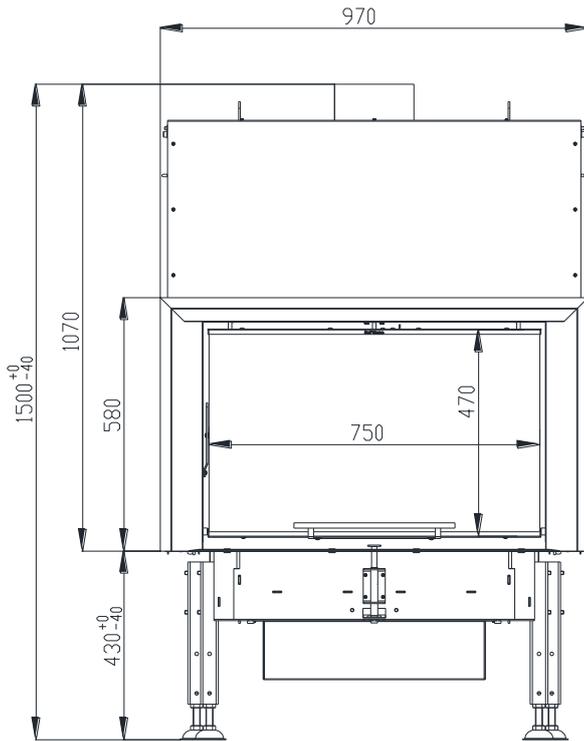


- | | |
|---|---|
| <p>1. Abgasstutzen
 2. Deflektor
 3. Deflektor
 4. Verbrennungsluftregel
 5. Glasscheibe
 6. Feuerrost
 7. Austauscher</p> | <p>8. Thermische Ablaufsicherung
 9. Schamotte
 10. Isolierstoff
 11. Aschenkasten
 12. Außenluftanschluss
 13. Blendrahmen</p> |
|---|---|

Technische Daten:

Nennwärmeleistung	kW	14,5
Wirkungsgrad	%	84
Leistung ins Wasser	kW	10
Abgasmassenstrom	g/s	13,2
Abgastemperatur	°C	191
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	4
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13% O ₂)	%	0,0441
Rauchrohrdurchschnitt	mm	180
Gewicht	kg	313

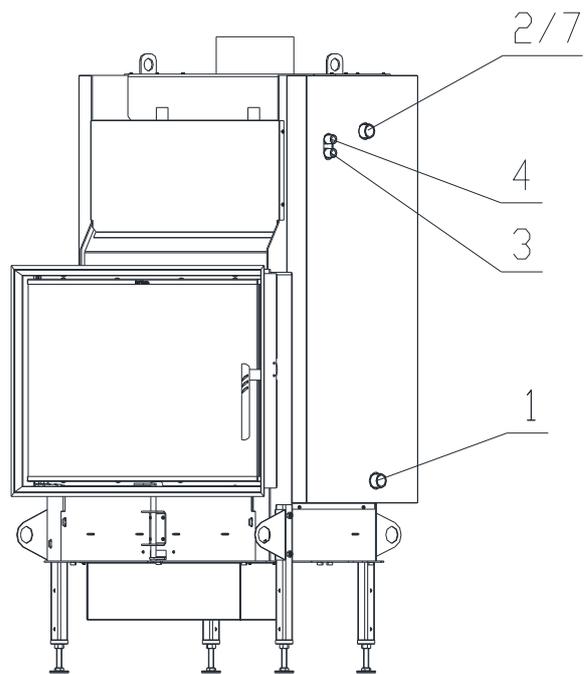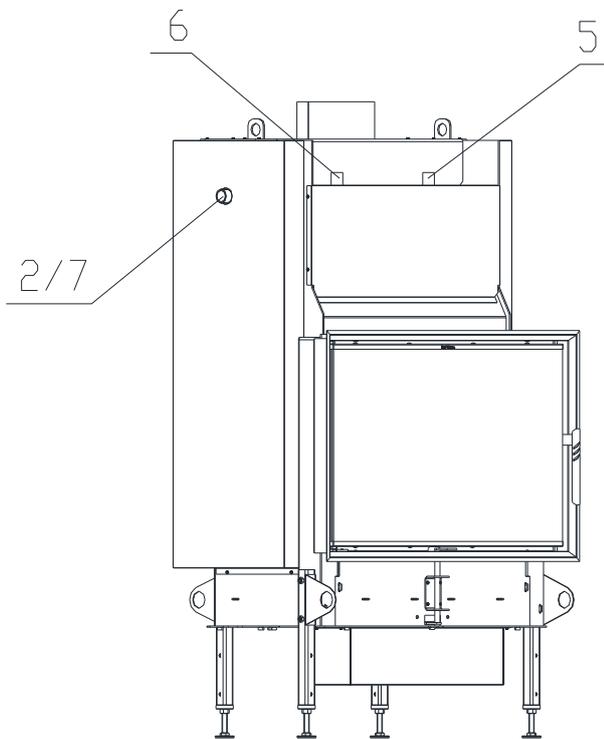

- 1 - Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
- 2 - Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1“
- 3 – TAS-Eintritt, Außengewinde 1/2“
- 4 – TAS- Austritt, Außengewinde 1/2“
- 5 – Entlüftungsventil, Innengewinde 1/2“
- 6 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde 1/2“
- 7 – TAS-Fühler, Außengewinde 1“

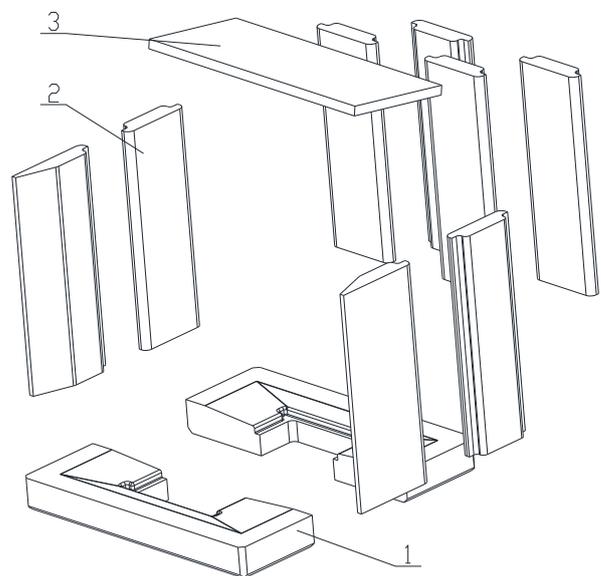

BeF Home, s.r.o.,
CZ – 679 07
Kotvrdovice 277
IČO: 25524682



Kamineinsatz Typ: **WH 80**
Ausführungen: **80, 80V, 80VCL, 80VCP**

Prüf.-Nr.: **30-11486/1**

Prüfstelle: **1015 EN 13229**

Nennwärmeleistung: **14,5 kW**

Wirkungsgrad: **84 %**

CO-Konzentration bei 13% O2: **0,0441 %**

Abgastemperatur: **265 °C**

Abstand zu brennbaren Bauteilen: **8cm + 10cm Wärmedämmung**

zulässiger Brennstoff -- Scheitholz

Zeitbrandfeuerstätte!

Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!

- 1 – Boden
- 2 – Seitenwand - Rückwand
- 3 – Deflektor