




Standardzubehör:


- Sicherheitsarmaturen
- Rücklaufanhebungsgruppe mit Hocheffizienzpumpe
- Stahlbürsten Rauchzüge
- Ofenbesteck



**Abmessungen
Königsspitze & Königsspitze II:**
in mm

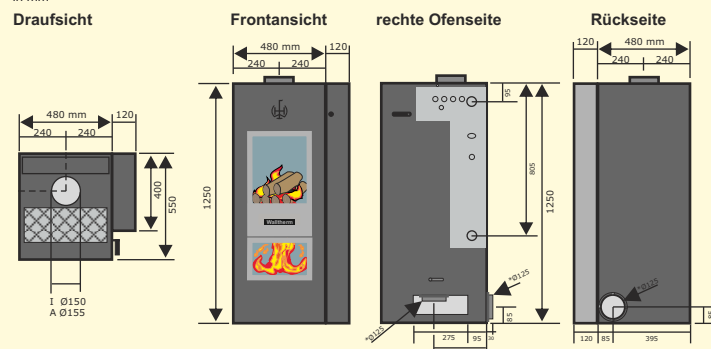

**Abmessungen
Ortler & Wilder Kaiser**
in mm

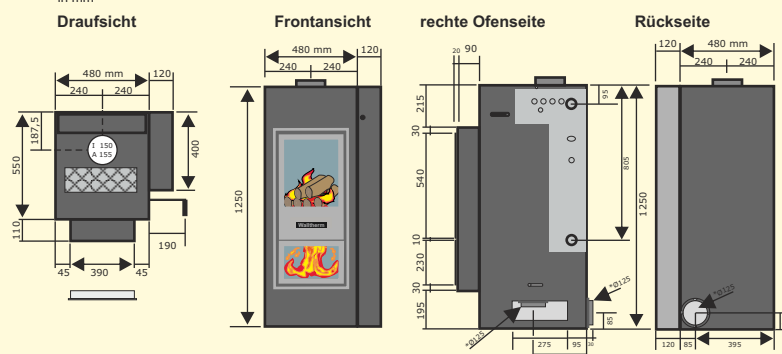

* Externe Verbrennungsluftanschlüsse

* Externe Verbrennungsluftanschlüsse

15 KW

Walltherm® Königsspitze
Walltherm® Wilder Kaiser

Wirkungsgrad:	93%
Nennleistung:	14,9 KW bei 4 kg Holzauflage
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Wärmeverteilung mit IR- Gläsern und Quick- Dämmsystem od. Ummauerung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	24 mg/m ³
Volumen Brennkammer	55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg
Wasserinhalt	20 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	10,7 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 130 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 350 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BimschV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Garantie:	5 Jahre auf Ofenkörper außer Verschleißteile 2 Jahre Armaturen und. el. Komponenten

10 KW

Walltherm® Königsspitze II
Walltherm® Ortler

Wirkungsgrad:	>90%
Nennleistung:	10 KW bei 2,5 kg Holzauflage
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Wärmeverteilung mit IR- Gläsern und Quick- Dämmsystem od. Ummauerung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	12,8 mg/m ³
Volumen Brennkammer	55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg
Wasserinhalt	20 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	8,7 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 130 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 350 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BimschV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Garantie:	5 Jahre auf Ofenkörper außer Verschleißteile 2 Jahre Armaturen und. el. Komponenten