
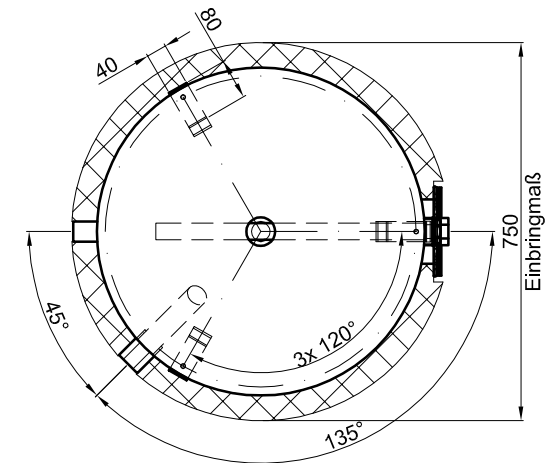




Nennvolumen:	419 l
zulässiger Druck (PS):	10,0 bar
Prüfdruck (PT):	15,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C
zulässiges Medium:	Trinkwasser
Gewicht:	125 kg
Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	innen emaillet, außen beschichtet

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Maßstab:
M 1:15

Emaillierter Pufferspeicher Typ SP 400

Art-Nr. SP.0400