
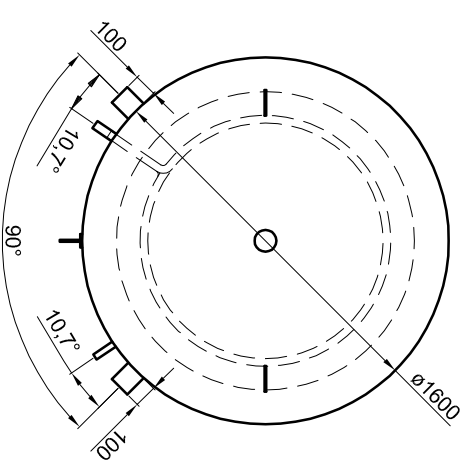


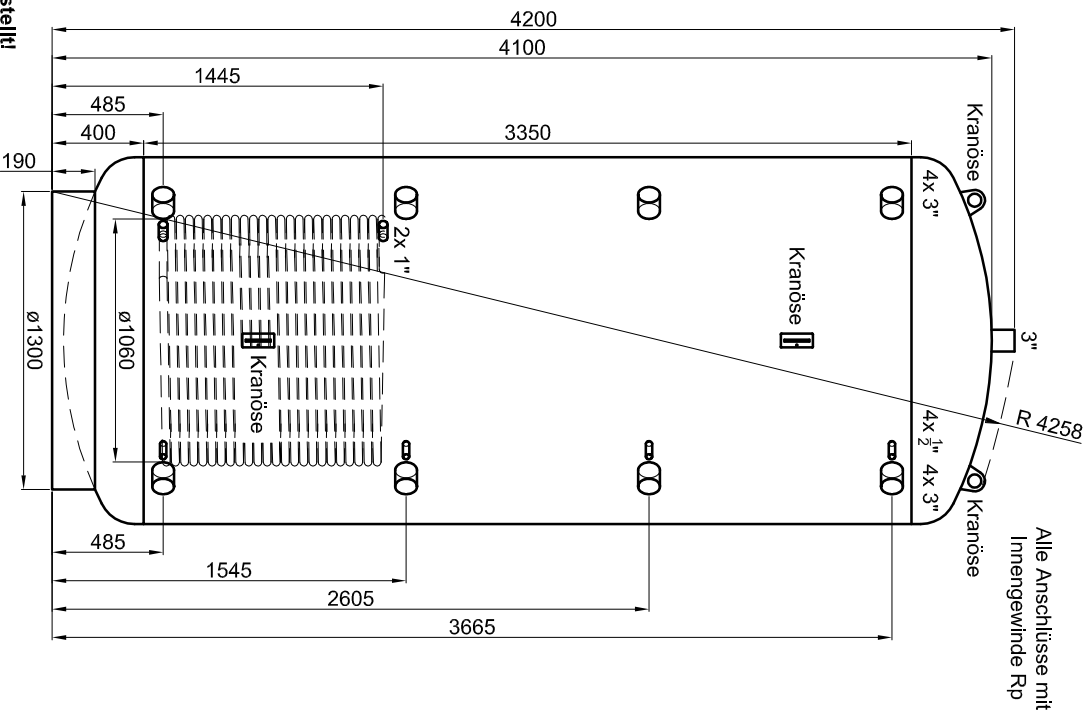

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:
zulässiger Druck (p_s):
Prüfdruck (p_T):
zulässige Temperatur (T_s):
zulässiges Medium:
Gewicht:
Werkstoff:
Korrosionsschutz:

außen beschriftet

Glattröhre-Wärmetauscher unten:

7,601 l	Übertragungsfläche:	8,5 m ²
3,0 bar	Inhalt:	53,4 l
4,5 bar	zulässiger Druck (p _S):	16,0 bar
0 - 95 °C	zulässige Temperatur (T _S):	0 - 110 °C
Wasser	zulässige Medium:	Wasser/Glykol
940 kg	Werkstoff:	S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech:	4,0 mm
Klörperböden:	5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR.7500-90

Pufferspeicher Typ PR 7500_90°

Gezeichnet: Datum: Maßstab:

Julian Klier	01.07.2019
--------------	------------

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 4 3 19