



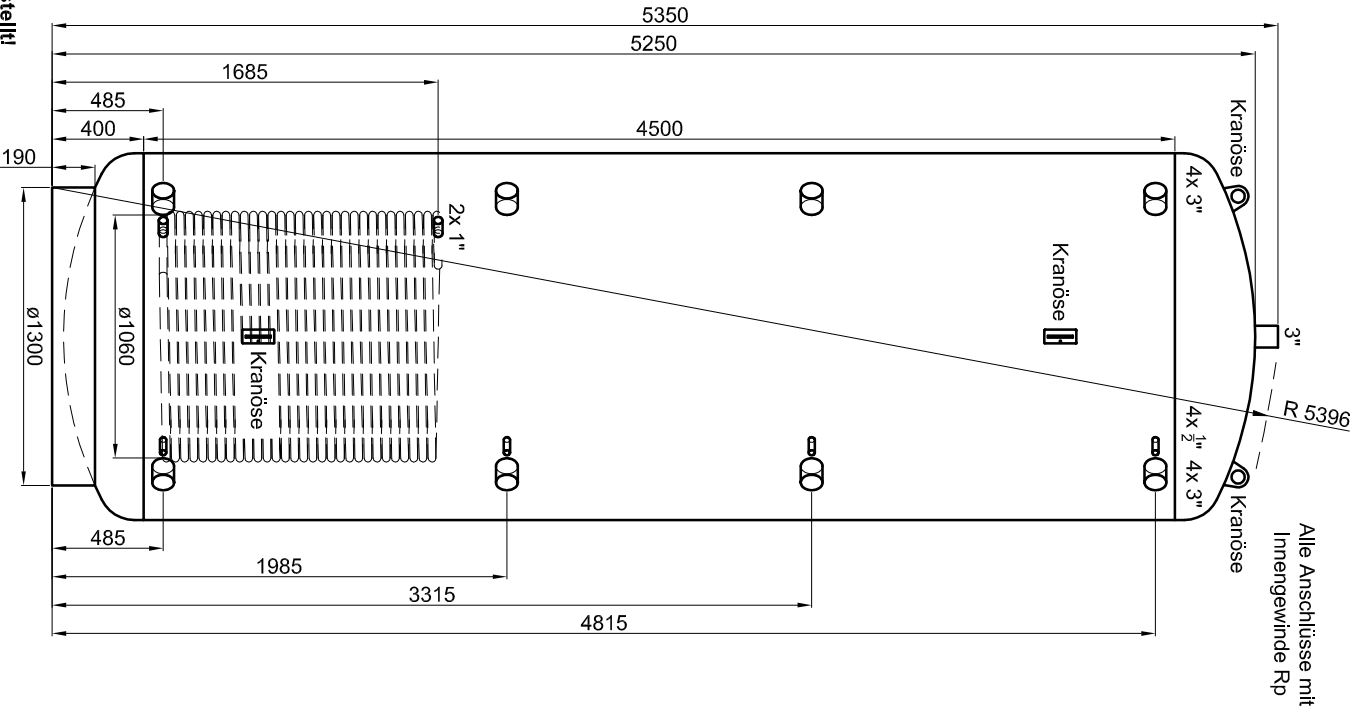

Materialstärken:
Mantelblech: 4,0 mm
Körperböden: 5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

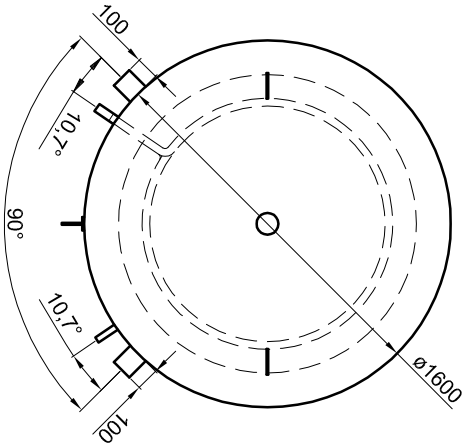

Betriebsangaben:

Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher	unten:
Nennvolumen:	9,884 l	Übertragungsfläche:
zulässiger Druck (p _s):	3,0 bar	Inhalt:
Prüfdruck (p _T):	4,5 bar	zulässiger Druck (p _s):
zulässige Temperatur (t _s):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (t _s):
zulässiges Medium:	Wasser	zulässiges Medium:
Gewicht:	1,159 kg	Werkstoff:
Werkstoff:	S235JR+AR	Werkstoff:
Korrosionsschutz:	außen beschichtet	innen roh,

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de			Pufferspeicher Typ PR 10000_90°		
Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:			
Julian Klier	01.07.2019	M 1:33			
			Art-Nr. PR.10000-90		