


06 KONDENSATPUMPE MIT SAMMELHAELTER



MASTONE

- **Spannung:** 220 V 50-60 Hz
- **Stromverbrauch:** 10 W
- **Max. Förderhöhe:** 2 m hoch
x 10 m horizontal
- **Max. Fördermenge:**
horizontal 30 l/h
- **Sammelbehälter volumen:**
300 cm³
- **Lautstärke:** 36 dB
- **Ausgang:** Ø60 x 4 pipe
- **Betriebsanzeige LED**

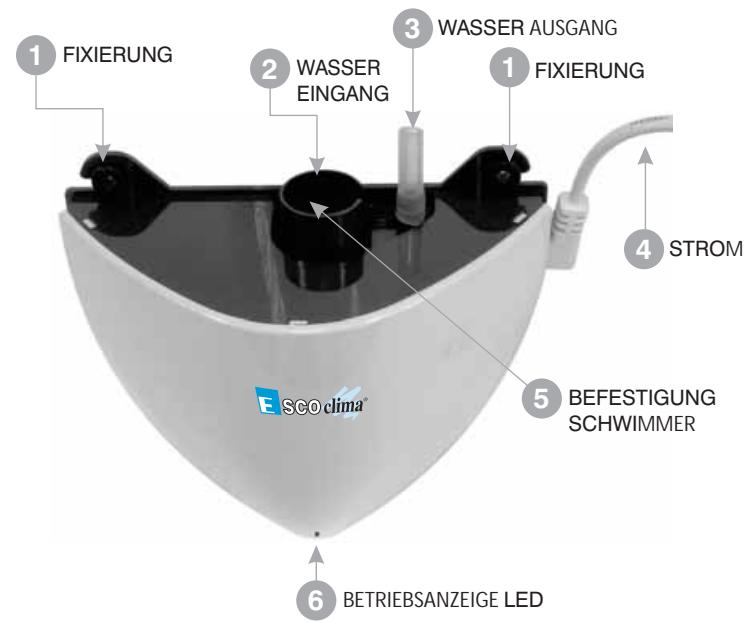

- leiser Betrieb**
- Aesthetisches Design**
- einfache Montage**

Code:
AS 06 801

Montage Anleitung:

1. Die Klimaanlagen rainage muss in den Eingang der Pumpe **②** Wählen Sie einen geeigneten Ort, um die Pumpe zu befestigen **①**
2. Entfernen Sie die Befestigung **⑤** vom Schwimmer
3. Den Kondensatschlauch der Klimaanlage so tief wie möglich in die Öffnung **②** stecken.
4. Stecken Sie einen 4x6mm Schlauch (nicht im Lieferumfang) auf den Kondenswasserausgang **③** Der Schlauch darf nicht länger als 30m und der Höhenunterschied nicht größer als 1,6m sein.
5. Stromanschluss 220-240V **④** eine rote LED zeigt an das Strom anliegt **⑥** Wenn die Pumpe arbeitet, wechselt die Rote LED in Gelb.
6. für einen Betriebstest, Schütten Sie LANGSAM Wasser in den Kondensawassereingang, nicht mehr als 300cm³! überprüfen ob die LED einschaltet.
7. um die Frontblende zu entfernen, entfernen Sie die Schraube, welche sich, unter dem grünen RoHS Label, auf der Rückseite befindet

